



TRANSPORDIAMET

Ivo Vallas
Osäühing Reaalprojekt
ivo@reaalprojekt.ee
Tallinna 45
71008, Viljandi, Viljandi maakond

Teie 08.05.2024 nr e-kiri

Meie 07.05.2024 nr 7.1-2/24/21388-3

Müravalli rajamisest Vana-Aindu ja Arturi kinnistutele


Austatud hr Vallas

Olete taotlenud Transpordiametilt nõusolekut Viljandi maakonnas Viljandi vallas Aindu külas Vana-Aindu ja Arturi kinnistutele müravalli rajamiseks. Kinnistud (katastritunnused 71501:002:0424 ja 89901:001:0659) asuvad riigitee nr 50 Viljandi tee km 0,27-1,03 kaitsevööndis.

Oleme andnud üldised põhimõtted müraseina rajamiseks Oda OÜ-le 15.06.2023 saadetud kirjas nr 7.1-2/23/11488-2 (edaspidi *kiri*) ning täpsustanud nõudeid Oda OÜ esindajale Sten-Mark Mändmaale 02.11.2023 saadetud e-kirjas.

Olles Teie taotlusele lisatud projektiga tutvunud ning seisukohal, et EhS § 70 lg 3 kohast nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks me selle alusel anda ei saa. Palume projekti korrigeerida ja täiendada järgnevate märkuste alusel.

1. Asendiplaanil puudub alloleval joonisel näidatud leppemärgi selgitus. Ristlõike joonise kohaselt on tegemist olemasoleva ümber kavandatava pinnasega ehk hetkel ebaseaduslikult rajatud müravalli osaga, mis tuleb riigitee vaba ruumi alast eemaldada. Palume asendiplaani joonist täiendada nii leppemärgi selgitusega kui märkusega teisaldamise kohta. Eelneva kirja punktis 1 toodud sõiduteega külgneva vaba ruumi nõue peab olema täidetud.

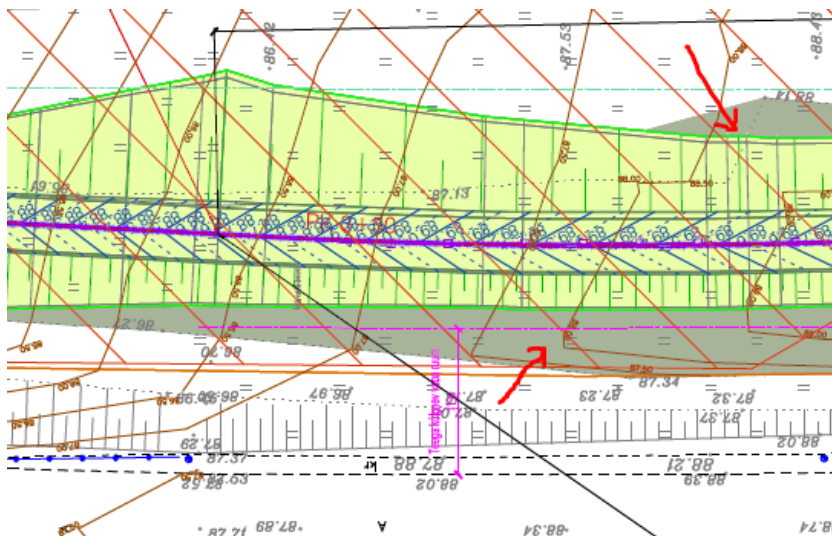

2. Müratõkkerajatis rajatakse osaliselt maaparandussüsteemi maa-alale. Esitatud taotlusest ei selgu, et maaparandussüsteemi valdajaga oleks koostööd tehtud.
3. Jooniste üheseselmõistetavuse huvides palume käesoleva taotluse sisuks olev ehitised ja ehitised, millele käesoleva taotlusega luba või nõusolekut ei taotleta, selgelt eristada (nt asjasse mittepuutuvad ehitised anda halli rastriga).
4. Projekti kohaselt soovitakse pikendada riigitee km 0,379 asuvat truupi. Projektist jääb arusaamatuks, kuidas seotakse omavahel kaks sama läbimõõduga truupi. Kui ühendamine vaatluskaevu, peavad kaevu väljundid olema truubist väiksema diameetriga. Projekti joonistel ja seletuskirjas (see tuleks lisada) peab olema toodud kraavi nõlvade kindlustamine, truupide ühendamine, truubi ja kraavi põhja kõrgused, truubi tugevus jms). Lisada lõige, kaevu joonis koos väljunditega, näidata sängituskiht (materjal, paksus).
5. Luugi kõrgus maapinnast tohi hakata segama teostatavaid hooldetöid (niitmine).
6. Ristlõike joonistel näidata riigitee krundi piir.
7. Lisada müraseina vaated ja lõige (võib ka täiendada ristlõike joonist).
8. Lisada taotlusele volitus või allkirjastada taotlus ja/või projekt kinnistute omanike poolt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Marje-Ly Rebas

58581095, Marje-Ly.Rebas@transpordiamet.ee