


killustiktäide 100 mm  
geotekstiil  
liiv/kruus täide 200 mm

Aiapostid h= 2800mm  
min 60 x 40 x 2 mm

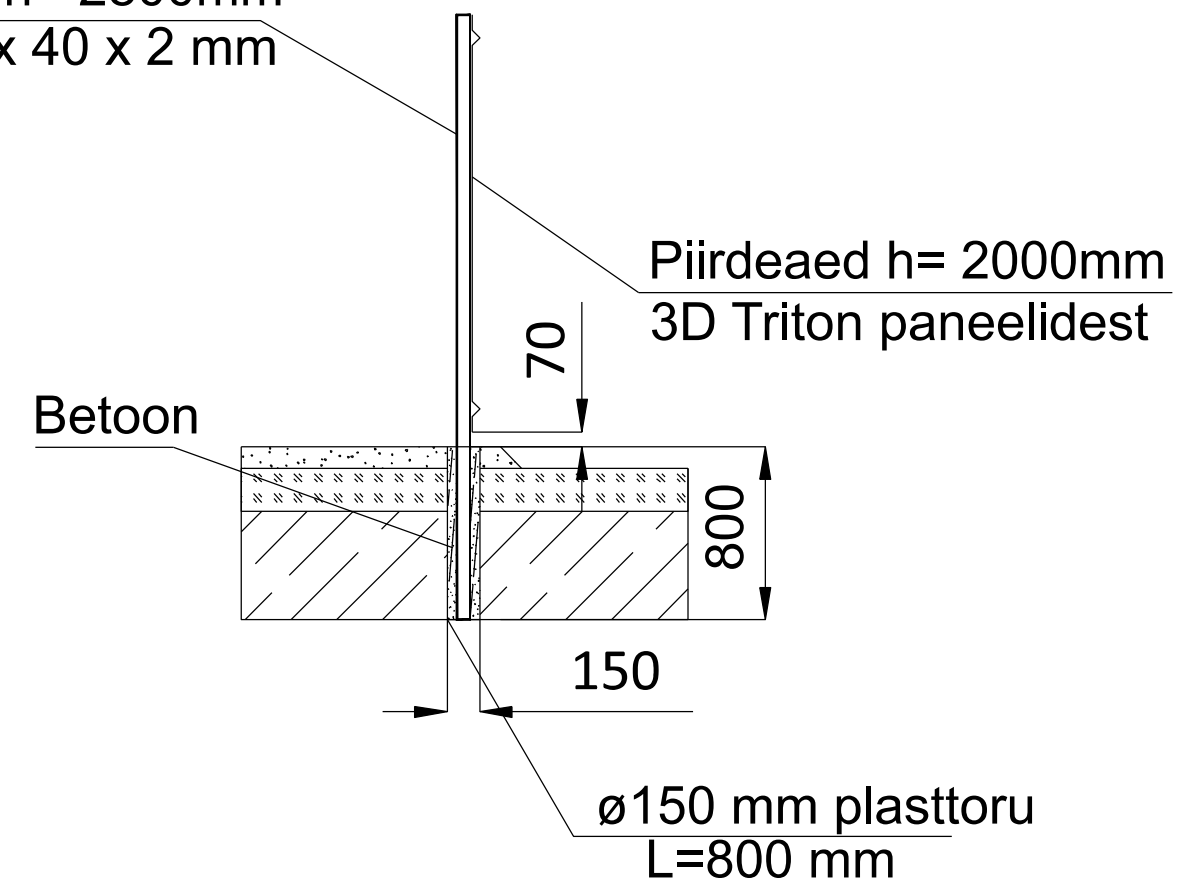

MÄRKUSED:

1. Postide augud puurida läbimõõduga 150mm.
2. Postid betoneerida auku.

Piiirdeaad 3D paneelidest



MÄRKUSED:

- A\* Konteineri välisuks varustada ASSA 565 lukuga.  
B\* Jalgvärv varustada ILOQ Padlock tabalukuga.

TÖO NR	13894P	OBJEKT	Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Orajõe küla ELASA vabaltseisev mobiilsidemast 72m		
TÖO KOOD		AADRESS	Pärnu maakond Häädemeeste vald Orajõe küla		
KOOSTAS	L. Janes	FAIL	13894_PP_EN-5-02_MobiilimastiKonteineriPiiirdeaiaPaigutus		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÖTKAVA	1:50	LEHT	1 / 1
KOOSTATUD	23.02.2026	JOONIS	Mobiilimasti L=72m, Konteineri, Piiirdeaia paigutus		