



Kaldakindlustus V lõige IV-IV

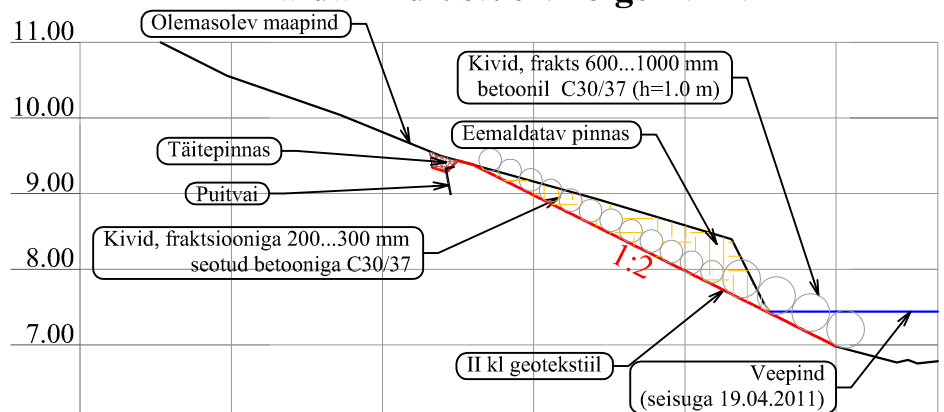

Piketi number	0+000	0+002	0+004	0+006	0+008	0+010	0+011
Olemasoleva maapinna kõrgused		10.54	9.81	9.16	8.58	7.05	6.78
Projekteeritud maapinna kõrgused				8.98	7.98		

Kaldakindlustus V lõige V-V

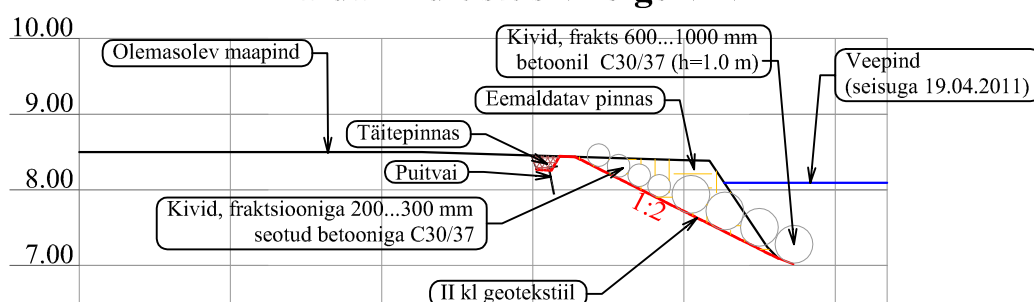

Piketi number	0+00	2+00	4+00	6+00	8+00	0+010	0+011
Olemasoleva maapinna kõrgused		8.50	8.50	8.45	8.39		
Projekteeritud maapinna kõrgused					7.72		

- Erosioonitõkkemati alla külvata muruseemet 20...30 g/m², juhul kui matt ei sisalda muruseemet;
- Erosioonitõkkematt kinnitada puitvaiadega või terasklambritega (3...4 tk/m²) selliselt, et kogu mati pind toetuks pinnasele;
- Matid lõigeta 10...20% pikemad, kui on nõlva pikkus, esialgu kinnitada matt ülemisse serva ja rullida lahti;
- Paralleelsete mattide küljed peavad olema 10...20 cm ülekatteta, vertikaalne ülekate peab olema 20...30 cm;
- Ülekate peab olema allavoolu selliselt, et vesi ei voolaks mati alla.

Märkused:

- 1) Kaldakindlustuste asukohti vt jooniselt nr 2, 3/1, 3/4 ja 3/6.
- 2) Ühikuta mõõdud on meetrites;
- 3) Kõrgused Balti77 süsteemis;
- 4) Koordinaadid L-EST 97 süsteemis.

 Kobras AS Riia 35 www.kobras.ee tel. 7300 310 Tartu 50410 kobras@kobras.ee	Töö tellija					
	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS					
Projekteerija Heleen Vene Kontrollijad Oleg Sosnovski Ene Kõnd	Töö nimetus					
	ORU PARGI MAASTIKUKAITSEALA KÜLASTUSTARISTU REKONSTRUEERIMISPROJEKT					
	Projekti juht Erki Kõnd			Joonis nimetus		
				KALDAKINDLUSTUSE V LÕIGE IV-IV JA LÕIGE V-V		
	Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Stadium
	06.2011	16	22	1: 100	2011-035	PP