




RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON)

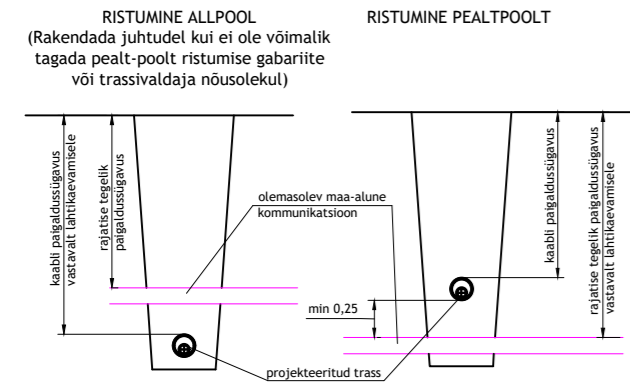


HALJASALA ALL mehaaniline lähtne kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus)

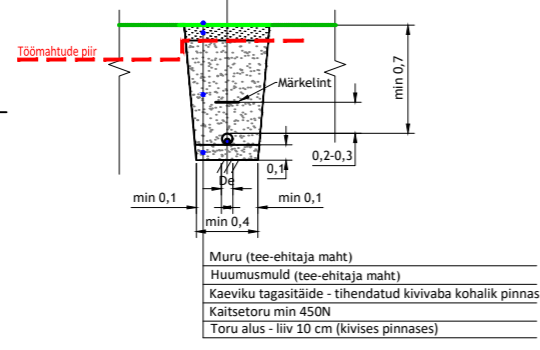

SÕIDUTE/MAHASÕIT mehaaniline lähtne kaev, (üks kaabel kaevikus ja torus või sidetross)

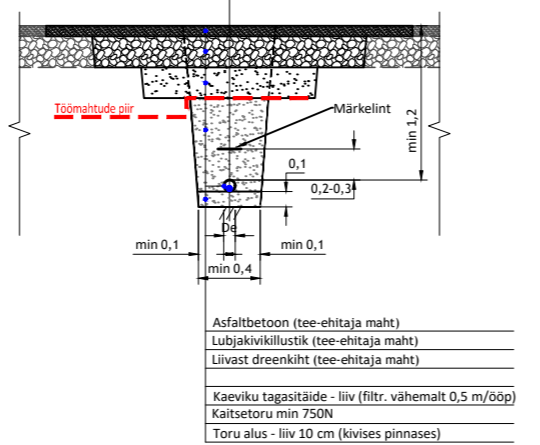

Metallmasti jalandi paigaldus

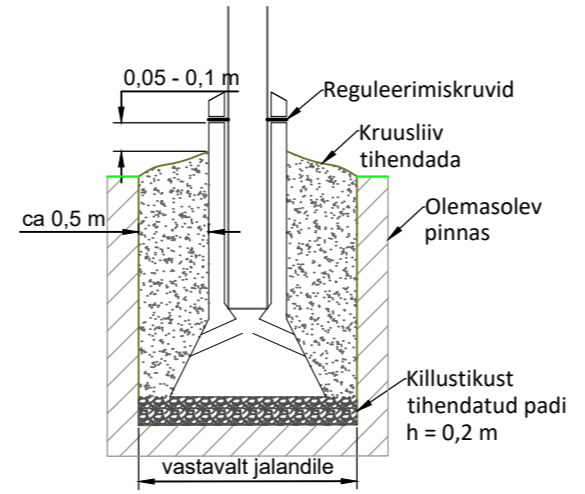

- TINGMÄRGID:**
- projekteeritud sõidutee valgusti, koos jalandi, posti h = 8 m ja konsooliga l = 1,0 m
 - projekteeritud maandus
 - projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel Ø75 mm, 450N kaitsetorus
 - projekteeritud elektrikaablite min 750N kaitsetorus

- Märkused:**
1. Enne kaevamistöõde alustamist hankida kaevamistöõde luba ja kutsuda kohale kommunikatsioonide valdaja esindajad. Kaevamistöõde teostamisel järgida kommunikatsioonide valdajate juhiseid.
 2. Kaevikust eemaldatav pinnas utiliseerida ettenähtud korras.
 3. Kaevetööde teostaja kaevetööde loa saamisel näidata utiliseeritava pinnase ladustamise koht.

- Roobiti külgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:**
- 0,5 m - soojustrass
 - 1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,5 m - sidetrass
 - 1,0 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid
- Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujud:**
- 0,2 m - soojustrass
 - 0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
 - 0,2 m - sidetrass
 - 0,3 m - gaasitrass
 - 0,2 m - elektrikaablid

Gealus	KOSE MAAKORRALDUSE OÜ	Töö nr 1574-05.23, koostatud 24.05.2023. (Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-Est 97 süsteemis).		
Töö nr.	02123	Kuupäev:	10.08.2023	Objekt:
Lehti:	1	Mõõtkava:	M1:500	Lepa tee
Projekteeris:	Harry Mitt	Joonise nimi:	Asendiplaan	Joonise nr. EL-4-01
Kontrollis:	Harry Mitt	Tellija:	Reval Kinnisvara OÜ	Staadium: PP

MitiProjekt
MitiProjekt OÜ
registrikood:14566583
Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprojekt.ee