Projekteeritud 0,4 kV kaabellõun
2xAXPK4G300 AJ15608-LK227309
MPL422728 ja MPL422729
L=2x(3+20+3)m
AXPLK4G240 AJ15608-MP JM1
90612 L=3+9m

Olemasolev 116428LK asendada
VT-ga liitumiskilbiga LK227309

Projekteeritud AJ15608
KAJ630

Lõigus GH
PVC 160 750N kaitsetorus
L=158m
Paigaldussügavus 0,7m

46952JK-s F1 lülitil
teostada normaalvahe

Lõigus FG
Paigalduse kinnisel meetodil
2xPE 160 1250N kaitsetorus
L=2x40m
Paigaldussügavus min 1,2m

Lõigus EF
PVC 160 750N kaitsetorus
L=34m
Paigaldussügavus 1m
Lahtise kaeve trassilt
eemaldada võsa ca 70m2

Ettevaatust sidetrass!

Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=28m
Paigaldussügavus min 1,5m

Lõigus IJ
PVC 160 750N kaitsetorus
L=51m
Paigaldussügavus 0,7m

Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=51m
Paigaldussügavus min 1,5m

Projekteeritud 6V kaabellõun
AHXAMK-W 3x120+35
MA-AJ15608
KPL228909
L=4+636+8 PVC 160
750N kaitsetorus L=471m

Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=28m
Paigaldussügavus min 1,0m

Kruusatee taastamine ca 4m2

Ettevaatust sidetrass!

Kruusatee taastamine ca 4m2

Kruusatee taastamine ca 4m2

Lõigus MN
PVC 160 750N kaitsetorus
L=190m
Paigaldussügavus 0,7m

Paigalduse kinnisel meetodil
PE 160 1250N kaitsetorus
L=18m
Paigaldussügavus min 1,0m

Lõigus OM6
PVC 160 750N kaitsetorus
L=7m
Paigaldussügavus 0,7m

25101 001 0330
Narva mnt 145b

25301 011 0009
Narva mnt 147

25301 011 0030
Narva maantee 119

25101 001 0285
Kuh tn 13

25301 011 0011
Kuh tn 11

25301 011 0027
Kuh tn 5

25301 011 0031
Kuh tanav 11

25301 011 0007
Kuh tn 2a

25101 001 0419
Kuh tanav 13

25101 001 0463
Kuh tn 4

25301 011 0012
Kuh tn 8

25301 011 0032
Kuh tanav 12

25301 010 0055
Narva maantee 118

25101 001 0090
Narva maantee 120

25301 011 0016
32 Jõhvi-Vasknarva tee

25201 005 0079
1 Tallinn-Narva tee

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Ekejtrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 464516.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.





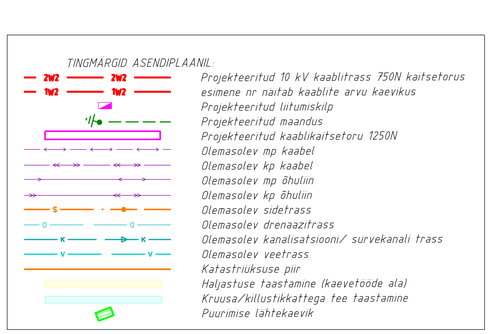

Tellija: Enefit Connect OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714	Kuupäev: 12.02.2024
		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-11
Töö nimetus: Narva mnt 147 kinnistu liitumine elektrivõrguga Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa. LC0694 Tööprojekt		Reg nr: 12688881	Joon nr: 002
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Jaanus Kaldoja	