MÄRKUSED: Rauksi ja Veelikse kinnistutel on tööd rangelt keelatud 01.04.2027 a. kuni 30.08.2027 a. Sama Mäinipõllul kinnistul alates 27.10.2026 kuni 15.08.2027 a.

VAADE 1

Rauksi
20302:002:1743

Mast 4 kl 11 m, tanalith.
Toed 4 kl 12 m, tanalith.
Mast ja tugi asendada ning paigaldada 1 uus tugi, l=6 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.
Paigaldada sädevahe.

A-mast demonteerida.

Mast asendada uues asukohas.
3 kl, 11 m, kreosoot.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Mast 3 kl, 11 m, kreosoot, 2026.
Tugi 3 kl, 11 m, kreosoot, 2026.

Mast asendada uues asukohas.
4 kl 12 m, kreosoot.
Paigaldussügavus 2,4 m.
Paigaldada sädevahe.

Mast asendada uues asukohas.
4 kl 11 m, tanalith.

Mast asendada.
4 kl 13 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,5 m.
Lahklüliti ja kaabel ümber tõsta

3 kl, 11 m, kreosoot, 2012.
Tammiku LP
Kaablimast

Tõrva - KEK
Tõrva - Kuigatsi
Tõrva - Sooru

A-mast

64 | 64 | 116 | 115 | 116 | 107

Ettevaatust! Drenaažitrass.

Väike-Veelikse
20302:002:1360

Veelikse
20302:002:0480

Mäinipõllu
20302:002:1742

20302:002:151723256
Patküla-Savi tee

Tagada gabriit teega min 7 m.
Vaata I11844-K1_TP_EL-4-02 leht 1

Al3x120

23190 Tõrva-Jeti-Valgjärve tee
20302:002:1514

Vaade 1 | Vaade 2

x= 6428450
y= 612700

VAADE 2

Illi-Matu
20302:002:1590

Ristumisel 0,4 kV õhuliiniga tagada gabariit min 1 m.

Mast asendada.
3 kl 14 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,5 m.
Paigaldada sädevahe.

Mast asendada.
3 kl 12 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,4 m.

Tõrva - Kuigatsi 15 kV fiidri õhuliini juhtmevahetus
M38 - M65
Demonteerida AS-50, trass=2812 m
Asendada BLL-99, trass=2812 m.

Mast asendada uues asukohas (ca 33 m).
3 kl 12 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,4 m.

Mast asendada uuesasukohas (ca 30 m).
4 kl 12 m, kreosoot.
Paigaldussügavus 2,4 m.
Paigaldada sädevahe.

Mast asendada uues asukohas (ca 8 m).
3 kl 12 m, kreosoot.
Paigaldussügavus 2,4 m.

107 | 110 | 110 | 110 | 110


Vaade 2 | Vaade 3

Laida
20302:002:2260

x= 6428450
y= 613350

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud 10 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev drenaažitrass
- Olemasolev side õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

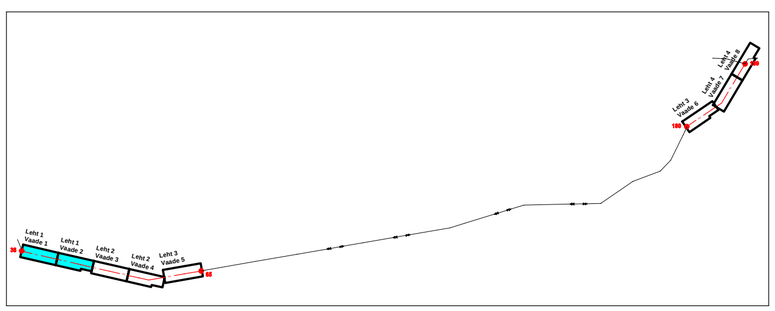

Katastriüksuste piirid on Maa-ameti 22.09.2026 seisuga

Kihil PIIR esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Kihil PIIRMÄRGID on mõõdistamisel leitud võimalikud kohtlevad piirtmärgid.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

Objekti nimetus: Tõrva-KUIGATSI I etapp, Patküla ja Soontaga küla, Tõrva vald, Valga maakond						Tellija: LEONHARD WEISS OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Maa-ala üldeetiline mõõdistus					Joonise nr: GEO049_09-26	
www.leonhard-weiss.ee e.lehtsire@leonhard-weiss.com Telefon +372 5179493 KLU0405706-0001	Mõõdistas	Ular Lehiste		22.09.2026	S1 TR 493	Mõõtkava: M 1:500	
	Koostaja	Ular Lehiste		25.09.2026	S1 TR 493	Staadium:	
	Projektijuht					Keel: EST	Lehti: 1 / 1
	MTR nr: EE10005154						Lehte: 1

Projekt: **Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini rekonstrueerimine. Patküla ja Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond.**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **IP9470_TP_EL-4-01**	
Projekteeris	**Raido Rebane**		10.11.2026	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 1000	
Kontrollis	**Andres Mee**		10.11.2025	+372 511 9005	Staadium: Tööprojekt	
Projektijuht					Keel: EST	Lehti: 1 / 4

VAADE 3

Vana-Lääne
20302:002:2192

Aakre metskond 273
20302:002:0058

Vaade 2 | Vaade 3

Mast asendada uues asukohas (ca 32 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Tõmmitsad demonteerida.

Mast asendada uues asukohas (ca 68 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.

Paigaldada lisamast 50A.
4 kl 12 m, kreosoot.
Paigaldussügavus 2,4 m.
Paigaldada ankrutraavers + lõpuklambrid (kõrgustevahe).

Ankrupiirkond M38 - M51 1405 m.

Olemasolev betoonmast 51 asendada uues asukohas (ca 50 m)
uue portaalmastiga, mis jääb ankrumastiks ning toestada
tõmmitsatega (8 tk) - kaugus mastist 6 m.
Mast 2x3 kl, kreosoot, h=11m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.

Ankrupiirkond M51 - M65 1407 m.


Mast asendada uues asukohas (ca 10 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.

Asendada traavers ja isolaatorid.

Vaade 3 | Vaade 4

2026.

92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 101

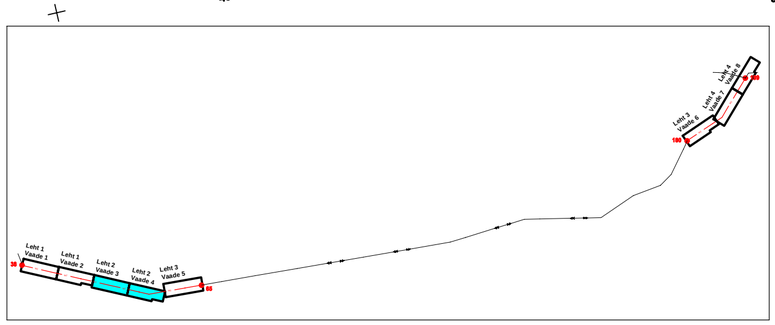

x= 6428100
y= 614250

VAADE 4

Vaade 3 | Vaade 4

Mast asendada uues asukohas (ca 18 m).
3 kl 11 m, kreosoot.

Mast asendada Mast asendada uues asukohas (ca 3 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.
Eltevaatusi Drenaažitrass.

Mast asendada uues asukohas (ca 5 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Tõmmitsad demonteerida.

Mast asendada uues asukohas (ca 11 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.

Mast asendada uues asukohas (ca 18 m).
3 kl 11 m, kreosoot.

Tilgri MAJ

A-mast

Mast 4 kl 11 m, kreosoot.
Tugi 4 kl 12 m, kreosoot.
Mast ja tugi asendada, l=6 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.

100 | 101 | 100 | 102 | 102

Vaade 4 | Vaade 5

TINGMÄRGID:


- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud 10 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev drenaažitrass
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Projekt	Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini rekonstrueerimine. Patküla ja Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	IP9470_TP_EL-4-01
	Projekteeris	Raido Rebane		10.11.2026	+372 5699 8445	Mõõtkava M 1: 1000
	Kontrollis	Andres Mee		10.11.2025	+372 511 9005	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 2 / Lehti 4

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud 10 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

VAADE 5

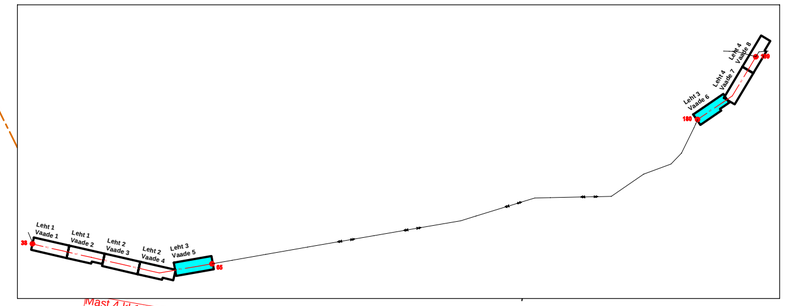

Mast asendada uues asukohas (ca 15 m).
3 kl 11 m, kreosoot.

Mast asendada uues asukohas (ca 22 m).
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.

Rassi-Pääbo
20302:003:0007

Mast asendada uues asukohas ca 21 m.
3 kl 11 m, kreosoot.

Tagada gabriit teega min 7 m.
Vaata II1844-K1_TP_EL-4-02 leht 2

Mast 4 kl 12 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,4 m.
Tugi 4 kl 13 m, tanalith.
Mast ja tugi asendada, l=5 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.

Tagada gabriit teega min 7 m.
Vaata II1844-K1_TP_EL-4-02 leht 3

Mast 4 kl 13 m, tanalith.
Paigaldussügavus 2,5 m.
Tugi 4 kl 13 m, tanalith.
Mast ja tugi asendada, l=5 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.
Paigaldada sädevahe.

Ankrupiirkond M51 - M65 1407 m.

Olemasolev betoonmast 65 asendada uue puitmastiga, mis jääb ankrumastiks ning toestada kahe toega - kaugus mastist 6 m.
Mast 4 kl, tanalith, h=11 m.
Toed 2x4 kl, tanalith, h=12 m
Paigaldada riigel 200x2000 mm.
Paigaldada sädevahe.

Roobekõrtsi
20302:003:2380

Aakre metskond 273
20302:002:0058

23258 Roobe-Kimma tee
20302:002:1519

Roobekõrtsi
20302:002:2240

6 Valga-Uulu tee
20302:003:1581

A-mast

A-mast jalanditega

Vaade 4 | Vaade 5

102 | 103 | 103 | 97 | 111 | 101

53 54 55 56 57 58
60 61 62 63 64 65

x= 6428150
y= 615450

VAADE 6

69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee
60802:001:0352

Aakre metskond 36
60802:001:0317

Tagada gabriit teega min 7 m.
Mast õiguda.
Asendada traavers ja isolaatorid.
Ehitada maandus ja pot. ring.

Asendada traavers ja isolaatorid.
Ehitada maandus ja pot. ring.

Mast asendada.
3 kl 11 m, kreosoot.
Paigaldada sädevahe.

Mast õiguda.
Asendada traavers ja isolaatorid.
Ehitada maandus ja pot. ring.

Tõrva - Kuigatsi 15 kV fiidri õhuliini juhtmevahetus
M180 - M199
Demonteerida AS-50, trass=1347 m
Asendada BLL-95, trass=1347 m.

Asendada traavers ja isolaatorid.
Ehitada maandus ja pot. ring.
Demonteerida vana jaland.

Tagada gabriit teega min 7 m.

Asendada traavers ja isolaatorid.
Paigaldada sädevahe.

Mast õiguda.
Asendada traavers ja isolaatorid.
Ehitada maandus ja pot. ring.

Mast õiguda.
Asendada tra
Ehitada maand

Demonteerida

AJ8257

AJ8257
Mast 3 kl, 11 m, tanalith.
Tugi 3 kl, 11 m, tanalith.

EXdx25

Koolitare
60802:001:0660

Mast 4 kl 11 m, kreosoot.
Toed 4 kl, 12 m, kreosoot.
Mast ja tugi asendada ning paigaldada 1 uus tugi, l=6 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.
Paigaldada sädevahe.

32°

45 | 73 | 75 | 74 | 76 | 69 | 66 | 88

180 181 182 183 184 185 186 187

Vaade 6 | Vaade 7

x= 6430700
y= 623200

Projekt: **Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini rekonstrueerimine. Patküla ja Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond.**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **IP9470_TP_EL-4-01**	
Projekteeris	**Raido Rebane**		10.11.2026	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 1000
Kontrollis	**Andres Mee**		10.11.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 3 / Lehti: 4

VAADE 7

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.

Demonteeritda vana jäänd.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.
Demonteeritda vana jäänd.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.
Paigaldada sädevahe.

Vaade 6 / Vaade 7

Vaade 7 / Vaade 8

188 — 78 — 25° — 189 — 55 — 190 — 59 — 191 — 73 — 192 — 76 — 193 — 65 — 194 — 84 — 195 — 79

Aakre metskond 144
60802:001:0312

Mast 4 kl 11 m, kreosoot.
Tugi 4 kl 12 m, kreosoot.
Mast ja tugi asendada nng demonteeritda 1 tugi.
Paigaldada kaks tõmmitsat, l=5 m.
Paigaldada riigel 200x2000 mm.
Paigaldada sädevahe.

Koolilare
60802:001:0660

Metsatare
60802:001:0340

Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.
Paigaldada sädevahe.

x= 6431000
y= 62,800

VAADE 8

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.
Teatada vähtri teega min 7 m.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.

Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini ümberehitus
M1180 - M199
Demonteerida AS-50 trass=1347 m
Asendada BLL99 trass=1347 m.

Mast õlgpuda
Asendada traavers ja isolaatorid
Ehitada maandus ja pot. ring.
Paigaldada sädevahe.

AS-50

AS-50

Tarsenva
82401:001:0507

69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee
60802:001:0352


x= 6431500
y= 62,800

Vaade 7 / Vaade 8

196 — 65 — 197 — 72 — 198 — 74 — 199 — 87 — 200 — 201

Mast 4 kl 11 m, kreosoot.
Tugi 4 kl 12 m, kreosoot.
Mast ja tugi asendada
Asenda 2 uut tugi, l=9 m.
Paigaldadi riigel 200x2000 mm.

Aakre metskond 137
82401:001:0211

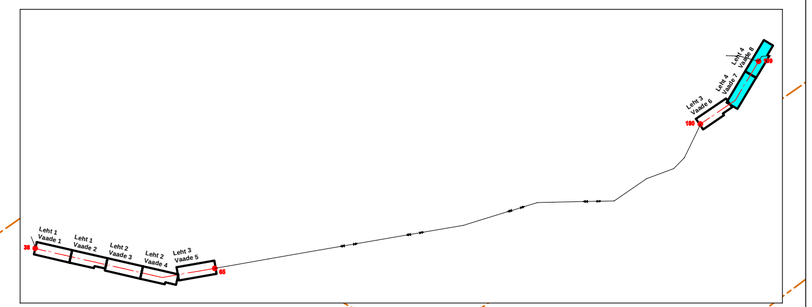

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- W2 — Projekteeritud 10 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

Projekt
Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini rekonstrueerimine. Patküla ja Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond.

Tellija
Elektrilevi OÜ

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

Joonis
Asendiplaan

Joonise nr
IP9470_TP_EL-4-01

Projekteeris	**Raido Rebane**		10.11.2026	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 1000
Kontrollis	**Andres Mee**		10.11.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
					EST	4 / 4