


## ORIGINAAL



Adjufixi meetodi abil kinnitate akna- ja ukسلengid kiiresti ja lihtsalt ilma kiilude-ta.

Ainulaadne Rootsis valmistatud lengi-hülss on tšingitud ja omab DNV sertifi-kaati.

Adjufixi hülsside abil saab luua kestva konstruktsiooni, mis on teada ka juhtiva-tele Rootsi aknatootjatele.

## LENGIKINNITUSED


Paigaldusjuhised \_\_\_\_\_ 61

Adjufixi hülssid, kruvid ja varustus \_\_\_\_\_ 61–63




## Tehke nii:


1. Lengis peab olema 12–14 mm läbi ulatav ava. Hüls keeratakse auku Adjufixi paigaldustööriista abil lengi välisküljelt.

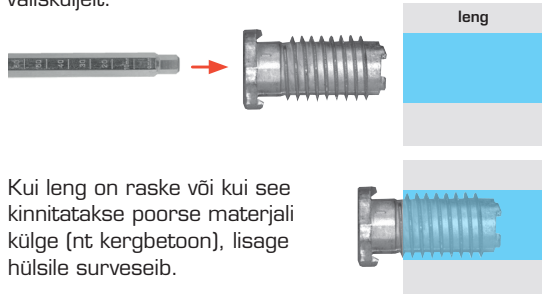


Kui leng on raske või kui see kinnitatakse poorse materjali külge (nt kergbetoon), lisage hülsile surveseib.




2. Paigaldage lengi alla reguleeritavad kõrgendusdetailid. Reguleerige need ühele kõrgusele ning lõpetuseks naelutage või kruvige kinni.

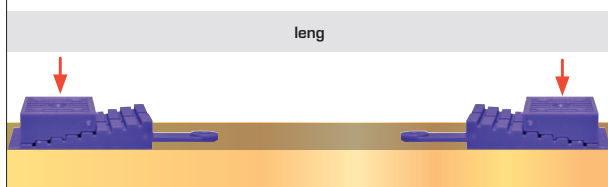

3. Tõstke leng oma kohale ning kasutades sama Adjufixi tööriista, keerake hülsi lengi sisepoolt, misjärel leng kinnitub seina külge. Kontrollige, et lengi diagonaalid oleks võrdsed ja leng sirge.

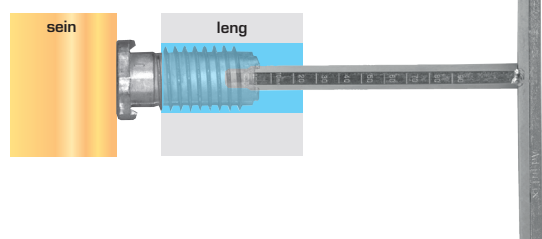

4. Kruvige läbi hülsi Adjufix-kruvid. Valige kruvid vastavalt kinnitusmaterjalile. Kui kinnitamine toimub betooni või muu kivimaterjali külge, puurige läbi hülsi auk.

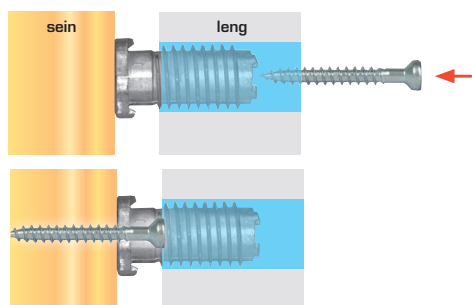

5. Lengi saab veel reguleerida. Keerates kruvi lahti, reguleerides hülsi ja keerates kruvi uuesti kinni, saab lengi paigaldada täpselt ja tugevalt.

**Tähelepanu!** On oluline, et lengi ja seina vahele jääv pragu isoleeritaks elastse isolatsioonimaterjaliga (mitte polüuretaanvahuga). Sellisel juhul saab lengi vajaduse korral ka hiljem reguleerida.

## Hülsid

### Puitlengile



#### Hülsid puitlengile

Pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
28	100	6	120081
28	500	1	120094
38	100	6	120083
38	500	1	120096

Sobib 12–14 mm augule, keeramise lihtsustamiseks soovatakse auku 14 mm. Valige võimalikult pikk hüls.

**Lengi paksus 30 mm:** valige 28 mm hüls, mille reguleerimisala on 0–13 mm lengi pinnast väljapoole.

**Lengi paksus 35 mm:** valige 33 mm hüls, mille reguleerimisala on 0–18 mm lengi pinnast väljapoole.

**Lengi paksus 40 mm:** valige 38 mm hüls, mille reguleerimisala on 0–23 mm lengi pinnast väljapoole.

Kui ka kõige pikem hüls ei ole piisav, saab hülsi jätkata pikendustüki abil (10 mm). Vt Adjufixi tarvikud.



#### Hülss puitlengide ühendamiseks

Pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
38	50	8	120097

Kahe puitlengi ühendamiseks 10 mm kuuskantvõtme abil.

## Plast-, alumiinium- ja teraslengile



#### Hülsid plast-, alumiinium- ja teraslengidele

Pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
28	500	1	120125
38	500	1	120126

Hülss alumiinium-, plast- või teraslengidele. Hüsil on M16 väliskeere. Reguleerimisruum 20 mm või 30 mm.



#### Hülsid plast-, alumiinium- ja teraslengidele

Pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
28	500	1	120127
38	500	1	120128

Hülss paigaldamiseks koos PHM-paigaldusküünega plast- või alumiiniumlengile. Reguleerimisruum 20 mm või 30 mm.

#### Paigaldusküüs

Tk/karp	Tk/hulgipakend	Tellimis-number:
500	1	120129

Paigaldusküüs kasutamiseks koos PH-hülssidega. Paigaldusava 18 mm.



## Kruvid

Valige kruvid vastavalt kinnitusmaterjalile.

Pärast lengi kohale seadmist, kruvige leng läbi hülsi lengi seestpoolt kinni.



### Kruvid standardlengi kinnitamiseks puitkarkassi külge

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
6 x 50	100	24		120101
6 x 65	100	8		120102

Tavasuuruses akna- ja ukسلengidele. Torx 25.



### Kruvid raske lengi kinnitamiseks puitkarkassi külge

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
8 x 64	8	60		120065
8 x 64	100	8		120103

Rasketele akna- ja ukسلengidele. Torx 30.



### Kruvid ja nailontüüblid betoonile ja täistellistele.

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
8 x 60	100	6		120109
8 x 80	100	6		120111

Tüübel on spetsiaalselt valmistatud nii, et see sobib paigaldamiseks läbi Adjufixi hülsi. Puur, Ø 8 mm, Torx 25.



### Kruvid betoonile ja täistellisele

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
7,5 x 50	100	8		120456
7,5 x 70	100	8		120457

Puur, Ø 6 mm. Torx 30.



### Kergbetooni, kärgtelliste ja leca-plokkide puhul kasutage kruvisid ja nailontüübleid.

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
8 x 100	50	6		120112

Tüübel on spetsiaalselt valmistatud nii, et see sobib paigaldamiseks läbi Adjufixi hülsi. Puur Ø 8 mm, Torx 25.



### Kruvid kergbetoonile, kärgtellistele ja leca-plokkidele.

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
7,5 x 125	8	14		123822
7,5 x 125	100	8		120458

Puur Ø 6 mm kärgtellistele. Kergbetooni ja leca-plokki ei ole vaja auku ette teha. Torx 30.



### Puurkruvid terasele

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
5,4 x 32	8	80		120213
5,4 x 32	100	24		120105
5,4 x 50	100	24		120104

Terasprofiilile 1,0–2,5 mm. Torx 25.




### Puurkruvid terasele

Ø x pikkus, mm	Tk/karp	Karpi/hulgipakend		Tellimis-number:
6,7 x 42	100	24		120106

Terasprofiilile 1,0–3,5 mm. Terasprofiilile 3,5–5 mm puuritakse auk Ø 5,8 mm. Torx 30.

## Lisavarustus

Vt lisavarustuse kasutusjuhiseid eelmistelt lehekülgedelt.



### Reguleeritav kõrgendusdetail

Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
4	14	120122
20	6	120107

Reguleeritav kõrgendusdetail 10–17 mm lengi alla toetama lengi horisontaalsuunas.



### Kattekork

Värvus	Tk/karp	Tellimis-number:
Helepruun	200	120243
Valge	200	120076

Ø 14/19 mm.



### Surveseib

Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
100	6	120099

Surveseib paigaldatakse koos hülsiga, kui paigaldatakse rasket akent või ust. Ka siis, kui paigaldusala on kergbetoon, kärgtellis või leca-plokk.



### Kõrgendusdetail

Tk/karp	Karpi/hulgipakend	Tellimis-number:
200	6	120098

Kinnitage 10 mm kõrgendusdetail hülsi külge, kui paigalduspragu on suurem kui hülsi reguleerimisvaru (23 mm). Kasutage sõltuvalt kinnituskruvi pikkusest ühe hülsi juures maksimaalselt kahte kõrgendusdetaili.

## Lengipaigaldustööriistad

Hülsside reguleerimiseks ja Adjufixi kruvide pingutamiseks kasutage alljärgnevalt esitatud tööriistu.



### Narrevõti 8 + 10 mm

Tk/karp	Tellimis-number:
1	120089



### Adjufixi sisekuuskantvõti

Tk/karp	Tellimis-number:
1	120078

Tööriist, millel on:

- 8 mm kuuskantpea hülsside keeramiseks lengi sisse
- 10 mm kuuskantpea hülsside keeramiseks lengi seest välja
- Kruvimisotsa magnethoidik



### Adjufixi hülsipaigaldustera

Tk/karp	Tellimis-number:
1	120093

Tööriist kruvikeerajaga ühendamiseks ning hülsi paigaldamiseks lengi sisse kiiresti, horisontaalselt ja vajaliku sügavuseni. Reguleeritav paigaldussügavus.



### Kuusnurkotsik

Tk/karp	Tellimis-number:
1	AMB

Kuusnurkotsik M8 x 50 mm juhib hülsi kruvimisel