



Tallinn, Kauge tn 6 korteriühistu
Hr Tiit Kirsipuu
Kauge tn 6, Nõmme
11215 Tallinn

Tel.: +372 56 53 946
Fax:


kauge6@gmail.com

Kuupaev :17.04.2024

Lisa nr. 1 lepingule nr. 2133823.v4
Kauge tn 6, Nõmme, Tallinn

Positsioon : 1
DK88_TT_A
EI30 KRT.1
DK88 aken (EI30)
vaade seest

Kogus: 1
Laius/Korgus: **1150 x 1570**



1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.1

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
Raamil: RAL 9010 (valge)
Müratõkke- ja raamitihend valged
Hingedatted RAL9016 (R07.2)
Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)
Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)
Klaas väljas: 4Low-E (1.0)
(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)
Tuletõkke silikoon, hall
Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)
8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003
GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged
Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)
FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged
Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)
Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon
(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega
Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)
DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal
Lengi sügavus: 88 mm
Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)
Toote keskmine kaal (kg): 107,89


Positsioon : 2

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1050,0 * 220,0 RR32

KRT.1

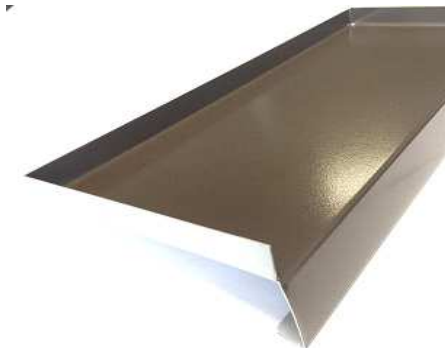

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 3

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.1

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1170,0 * 440,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 4

DK88_TT_A

EI30 KRT.2

DK88 aken (EI30)

vaade seest

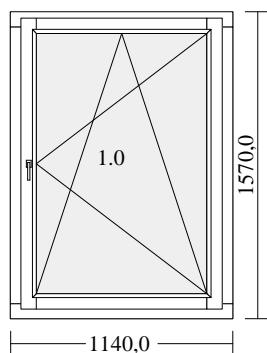**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1140 x 1570

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.2

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Hingekatted RAL9016 (R07.2)*

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 107

Positsioon : 5**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1080,0 * 230,0

RR32

KRT.2

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 6
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.2
eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged




PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 420,0 Värvus: RAL9010

Positsioon : 7
DK22S_K
A-5P (RU) KRT.3
DK22 SLIM PUIT
vaade seest

Kogus: 1
Laius/Korgus: **700 x 2200**

1 SLIM Rõduuks, pöörd-kaldavanev, vasak sisse
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

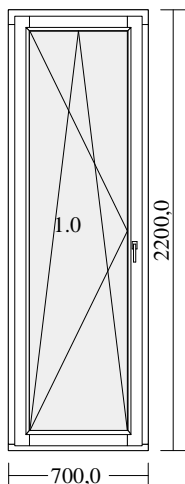

KRT.3

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müratõkke- ja raamitihend valged

Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas keskel: 4 (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

7 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

(1.0) Rõduaken, käepide toapool

(1.0) 1 tk GU rõduukse kõrv 115; RAL9016 (30)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 90mm

ROTO NX snepper raami getriebe peale (788363)

P631 - VEENINA DK22SLIM UKSELE

P631, VÄRVITUD RAL9010 (30% matt)

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 69,82

Positsioon : 8

X_Katteplekk

Kogus: 1

X_Katteplekk

L-KUJULINE SISENURGA KATTEPLEKK, KRT.3

pinnakate: RR20 valge

mõõdud: 20 x 40 mm

pikkus: 630 mm



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 9

DK88_TT_A

EI30 KRT.5

DK88 aken (EI30)

vaade seest


Kogus: 1

Laius/Korgus: **1150 x 1570**

1 Pöörd-kaldavanev aken, parem

Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend

1.0



KRT.5

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Hingekatted RAL9016 (R07.2)*

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Katteorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 107,89


Positsioon : 10

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 210,0 RR32

KRT.5

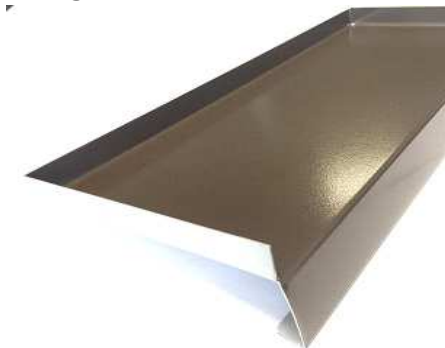

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 11

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.5

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 440,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 12

DK22-230209-04

A-1 KRT.5

DK22 PUIT

vaade seest

**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1750 x 1570

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0;2.0

KRT.5

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)****Kandiline, modernne profiililahendus***

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (1.0)

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (2.0)

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas sees: 4Low-E (2.0)

Klaas keskel: 4 (1.0; 2.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (2.0)

(1.0; 2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

2 (kein) GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

2 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3Lengi sügavus: 90mm**Frame grooving solution:**bottom: Soon ruumipoollel, 10x10*Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

Toote keskmine kaal (kg): 121,62

Positsioon : 13

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1750,0 * 210,0 RR32

KRT.5



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 14

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.5

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1770,0 * 440,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 15

DK22-230209-04

A-2 KRT.5

DK22 PUIT

vaade seest

**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1720 x 1570

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0;2.0

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müraatõkke- ja raamitihend valged

Valged (RAL9016) hingeakatted (R07.2)

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (1.0)

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (2.0)

Klaas sees: 4Low-E (1.0; 2.0)

Klaas keskel: 4 (1.0; 2.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0; 2.0)

(1.0; 2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

2 (kein) GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

2 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3Lengi sügavus: 90mm**Frame grooving solution:**bottom: Soon ruumipoolel, 10x10*Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

Toote keskmine kaal (kg): 119,97

Positsioon : 16**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1750,0 * 210,0

RR32

KRT.5

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 17
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.5
eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged




PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1750,0 * 440,0 Värvus: RAL9010

Positsioon : 18
DK22-230209-01
A-3P KRT.5
DK22 PUIT
vaade seest

Kogus: 1
Laius/Korgus: **1150 x 1580**



1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

KRT.5

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müraatõkke- ja raamitihend valged

Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas keskel: 4 (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3

Lengi sügavus: 90mm

**Frame grooving solution:*

bottom: Soon ruumipoolle, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 77,27


Positsioon : 19

Kogus: 2

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 210,0 RR32

KRT.5

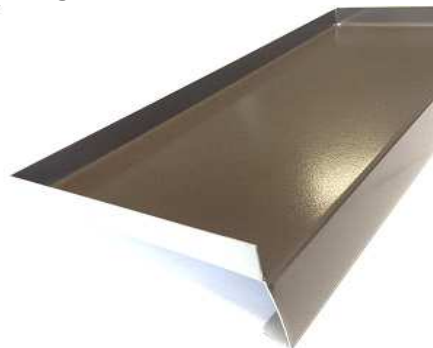

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 20

Kogus: 2

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.5

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 440,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 21

DK22-230209-01

A-3P KRT.5

DK22 PUIT

vaade seest

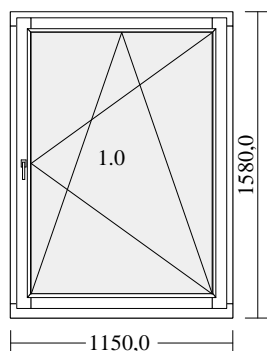**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1150 x 1580

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

KRT.5

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müraatõkke- ja raamitihend valged**Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)****Kandiline, modernne profiililahendus***

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas keskel: 4 (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)


DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3Lengi sügavus: 90mm**Frame grooving solution:**bottom: Soon ruumipoolel, 10x10*Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 77,27

Positsioon : 22
 DK22S_K
 A-5V (RU) KRT.5
 DK22 SLIM PUIT
 vaade seest

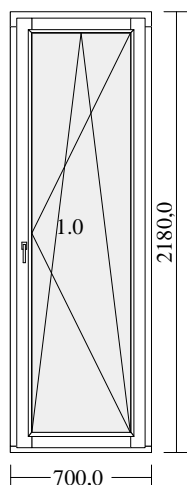

Kogus: 1
 Laius/Korgus: 700 x 2180

1 SLIM Rõduuks, pöörd-kaldavanev, parem sisse
 Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
 1.0

KRT.5

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
 Raamil: RAL 9010 (valge)
 Müratõkke- ja raamitihend valged
 Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)
Kandiline, modernne profiililahendus
 Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20
 Klaas sees: 4Low-E (1.0)
 Klaas keskel: 4 (1.0)
 Klaas väljas: 4Low-E (1.0)
 (1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)
 GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil
 Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid
 7 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003
 1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)
 (1.0) Rõduaken, käepide toapool
 (1.0) 1 tk GU rõduukse kõrv 115; RAL9016 (30)
 Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)
 DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal
Lengi sügavus: 90mm
P631 - VEENINA DK22SLIM UKSELE
P631, VÄRVITUD RAL9010 (30% matt)
ROTO NX snepper raami getriebe peale (788363)
 Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)
 Toote keskmine kaal (kg): 69,23

Positsioon : 23
 X_Katteplekk

Kogus: 1

X_Katteplekk

L-KUJULINE SISENURGA KATTEPLEKK, KRT.5

pinnakate: RR20 valge
 mõõdud: 30 x 40 mm
 pikkus: 660 mm



PILT ON ILLUSTRATIIVNE


Positsioon : 24

DK88_TT_A

EI30 KRT.6

DK88 aken (EI30)

vaade seest

**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1150 x 1570

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.6

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Hingekatted RAL9016 (R07.2)*

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 107,89

Positsioon : 25**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 210,0

RR32

KRT.6

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 26
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.6
eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged




PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 440,0 Värvus: RAL9010

Positsioon : 27
DK88_TT_A
EI30 KRT.9
DK88 aken (EI30)
vaade seest

Kogus: 1

Laius/Korgus: **1150 x 1570**



1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.9

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müratõkke- ja raamitihend valged

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 107,89


Positsioon : 28

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 210,0 RR32

KRT.9

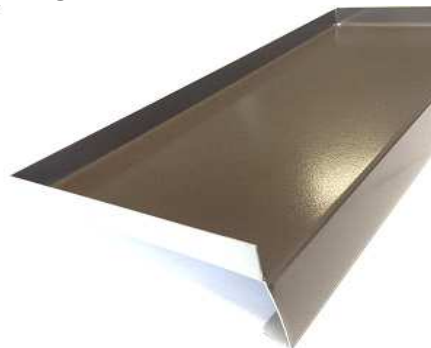

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 29

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.9


eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 440,0 Värvus: RAL9010

Positsioon : 30
 DK22S_K
 A-5V (RU) KRT.9
 DK22 SLIM PUIT
 vaade seest

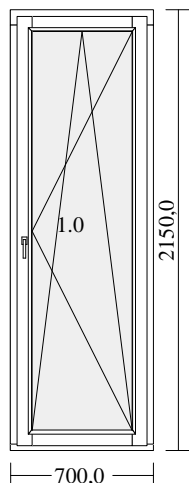

Kogus: 1
 Laius/Korgus: 700 x 2150

- 1 SLIM Rõduuks, pöörd-kaldavanev, parem sisse
 Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
 1.0

KRT.9

Viimistlus: RAL 9010 (valge)
 Raamil: RAL 9010 (valge)
 Müratõkke- ja raamitihend valged
 Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)
Kandiline, modernne profiililahendus
 Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20
 Klaas sees: 4Low-E (1.0)
 Klaas keskel: 4 (1.0)
 Klaas väljas: 4Low-E (1.0)
 (1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)
 GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil
 Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid
 7 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003
 1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)
 (1.0) Rõduaken, käepide toapool
 (1.0) 1 tk GU rõduukse kõrv 115; RAL9016 (30)
 Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)
 DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal
Lengi sügavus: 90mm
P631 - VEENINA DK22SLIM UKSELE
P631, VÄRVITUD RAL9010 (30% matt)
ROTO NX snepper raami getriebe peale (788363)
 Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)
 Toote keskmine kaal (kg): 68,34

Positsioon : 31
 X_Katteplekk

Kogus: 1

X_Katteplekk

L-KUJULINE SISENURGA KATTEPLEKK, KRT.9

pinnakate: RR20 valge
 mõõdud: 30 x 40 mm
 pikkus: 660 mm



PILT ON ILLUSTRATIIVNE


Positsioon : 32

DK88_TT_A

EI30 KRT.10

DK88 aken (EI30)

vaade seest

**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1150 x 1570

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, parem
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.10

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Hingekatted RAL9016 (R07.2)*

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)


Toote keskmine kaal (kg): 107,89

Positsioon : 33**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 210,0

RR32

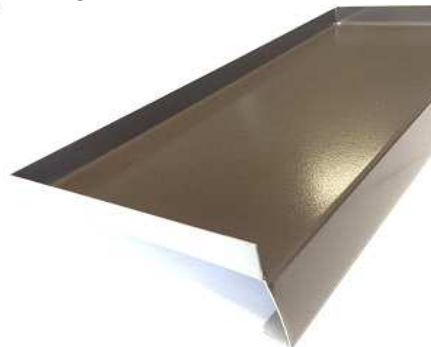KRT.10

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 34
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.10

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE


1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 440,0

Värvus: RAL9010

Positsioon : 35
DK88_TT_A
EI30 KRT.13
DK88 aken (EI30)
vaade seest

Kogus: 1

Laius/Korgus: **1130 x 1170**



- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend
1.0

KRT.13

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müراتõkke- ja raamitihend valged

Hingekatted RAL9016 (R07.2)

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

6 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mm

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 80


Positsioon : 36

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 160,0 RR32

KRT.13

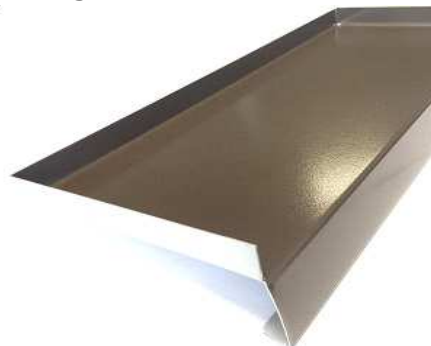

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 37

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.13

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 500,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 38

DK88_TT_A

EI30 KRT.14

DK88 aken (EI30)

vaade seest

**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1130 x 1170

1 Pöörd-kaldavanev aken, parem

Sees hall silikoon, väljas hall klaasimistihend

1.0

KRT.14

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Hingekatted RAL9016 (R07.2)*

Klaas sees: 16ContraflmEI30 (1.0)

Klaas keskel: 4karLow-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Tuletõkke silikoon, hall

Kattekorgid, RAL9003, hülsid (tuletõkkeaken)

6 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE 24, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

FAP 16 - raami katteliist, värvitud, otsat. valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Väljas veepleki soon, sees aknalaua soon

(1.0) Raam sulustatud peidetud hingedega

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 88 mmToote soojusjuhtivus: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: Stainless Steel spacer (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 80

Positsioon : 39**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 160,0

RR32

KRT.14

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 40
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.14

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE


1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 500,0

Värvus: RAL9010

Positsioon : 41
DK22-230209-04
A-1 KRT.14
DK22 PUIT
vaade seest

Kogus: 1

Laius/Korgus: **1730 x 1570**



- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, parem
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0;2.0

KRT.14

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müratõkke- ja raamitihend valged

Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (1.0)

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (2.0)

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas sees: 4Low-E (2.0)

Klaas keskel: 4 (1.0; 2.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (2.0)

(1.0; 2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

9 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

2 (kein) GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

2 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3

Lengi sügavus: 90mm

*Frame grooving solution:

bottom: Soon ruumipolel, 10x10

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0)

Toote keskmine kaal (kg): 120,52

Positsioon : 42

Kogus: 1

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1750,0 * 160,0 RR32

KRT.14



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 43

Kogus: 1

T_Aknalaud

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.14

eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged



PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1750,0 * 500,0 Värvus: RAL9010


Positsioon : 44

DK22-230209-01

A-3P KRT.14

DK22 PUIT

vaade seest

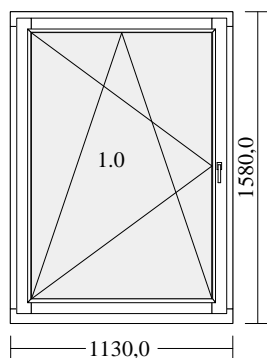**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1130 x 1580

- 1 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

KRT.14

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müraatõkke- ja raamitihend valged**Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)****Kandiline, modernne profiililahendus***

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas keskel: 4 (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

8 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3Lengi sügavus: 90mm**Frame grooving solution:**bottom: Soon ruumipoolel, 10x10*Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)


Toote keskmine kaal (kg): 76,16

Positsioon : 45**Kogus: 1**

X_Veeplekk

1 tk Tsingitud veeplekk, servad ja otsad valtsitud 1150,0 * 160,0

RR32

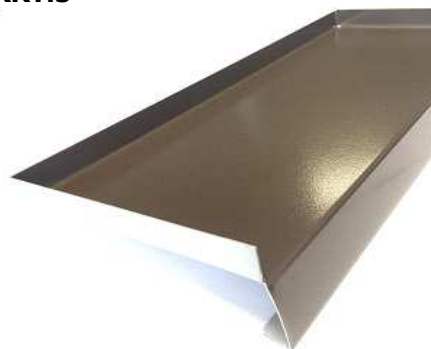KRT.5

PILT ON ILLUSTRATIIVNE

Positsioon : 46
T_Aknalaud

Kogus: 1

MÄNNILIIMPUITKILBIST AKNALAUD 4.0, KRT.14
eest ninaga, esiserv kumer, otsad sirged




PILT ON ILLUSTRATIIVNE

1 tk Aknalaud, A4.0, sirgete otstega
mõõduga (pikkus x laius): 1150,0 * 500,0 Värvus: RAL9010

Positsioon : 47
DK22S_K
A-5P(RU) KRT.14
DK22 SLIM PUIT
vaade seest

Kogus: 1
Laius/Korgus: **700 x 2170**

1 SLIM Rõduuks, pöörd-kaldavanev, vasak sisse
Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0

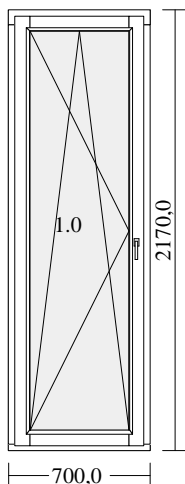

KRT.14

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

Müratõkke- ja raamitihend valged

Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)

Kandiline, modernne profiililahendus

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20

Klaas sees: 4Low-E (1.0)

Klaas keskel: 4 (1.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0)

(1.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

GUT Weser 86/32-TI lävepaku profiil

Kattekorgid, RAL9003, lengi paigaldatud hülsid

7 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

(1.0) Rõduaken, käepide toapool

(1.0) 1 tk GU rõduukse kõrv 115; RAL9016 (30)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval/vasakul/paremal

Lengi sügavus: 90mm

ROTO NX snepper raami getriebe peale (788363)

P631 - VEENINA DK22SLIM UKSELE

P631, VÄRVITUD RAL9010 (30% matt)

Toote soojusjuhtivus: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0)

Toote keskmine kaal (kg): 68,93

Positsioon : 48

X_Katteplekk

Kogus: 1

X_Katteplekk

L-KUJULINE SISENURGA KATTEPLEKK, KRT.14

pinnakate: RR20 valge

mõõdud: 20 x 40 mm

pikkus: 630 mm



PILT ON ILLUSTRATIIVNE


Positsioon : 49

DK22-230209-08

RA KRT.14

DK22 PUIT

vaade seest

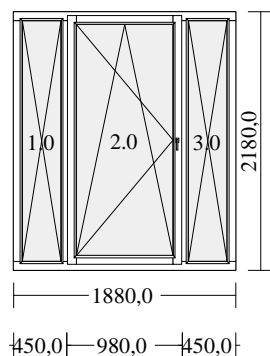**Kogus: 1**

Laius/Korgus: 1880 x 2180

- 1 Raamita kinnine aken
 - 2 Pöörd-kaldavanev aken, vasak
 - 3 Raamita kinnine aken
- Seest ja väljast halli klaasimistihendiga
1.0;2.0;3.0

KRT.14

Viimistlus: RAL 9010 (valge)

Raamil: RAL 9010 (valge)

*Müratõkke- ja raamitihend valged**Valged (RAL9016) hingekatted (R07.2)****Kandiline, modernne profiililahendus***

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (1.0; 3.0)

Klaasi konf.: 3k4s+4+s4-20/20 (2.0)

Klaas sees: 4Low-E (1.0; 3.0)

Klaas sees: 4Low-E (2.0)

Klaas keskel: 4 (1.0; 2.0; 3.0)

Klaas väljas: 4Low-E (1.0; 3.0)

Klaas väljas: 4Low-E (2.0)

(2.0) Käepide Hoppe Tokyo 0710/U26, (RAL9016)

Kattekorgid, RAL9003, hülsid, klambrid

3 tk Kattekork, plast, 16/19 RAL9003

2 (kein) V-15870; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

GUT SPREE-D 24 OF, värvitud, otsatükid valged

Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

1 tk AL196, veeliist; Veeliist värvitud RAL9010, läikeaste 30 (matt)

(2.0) GU rõduukse kõrv 115; RAL9016 (30)

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0; 3.0)

DK tootegrupp, paigaldusavad D=16/14mm üleval

DK22 leng, veeplekisoonega, tüüp 3Lengi sügavus: 90mmROTO NX snepper raami getriebe peale (788363)ROTO NX SNEPPERToote soojusjuhtivus: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Klaasi vaheliist: SWS-U RAL9023 (hall) (1.0; 2.0; 3.0)

Toote keskmine kaal (kg): 164,63

Kokku [tk]: 51

Kokku: [m2]: 37,23

Kaalutud Uw: 0,85 W/m²K

Maksetingimused : 50% ettemaksu peale lepingu sõlmimist, 50% enne kauba väljastamist.

Tarnetahtaeg: kokkuleppel

Hind ei sisalda paigaldust, veeplekke ja aknalaudu, kui toodete kirjelduste juures ei ole teisiti märgitud.

Toodete transportimine objektile on Eesti Vabariigi piires tasuta.

Tarnetahtaeg kehtib juhul, kui on täidetud kõik vajalikud tingimused, st. õigeaegselt tagastatud allkirjastatud leping ja tähtaegselt tasutud ettemaks, kui see on lepingus ettenähtud.

Toodete valmistamiseks kasutatakse männipuitu, kui toodete kirjelduste juures ei ole teisiti märgitud. Toodete puitdetailid on reeglina oksavabad, kuid võivad sisaldada üksikuid väikese läbimõõduga oksakohti. Üle 2m pikkuste puitdetailidel võib esineda piiratud hulk sõrmjätkuga ühendusi. Toodete puitdetailid on immutatud ja kaetud Teknose ilmastikukindlate vesialuseliste viimistlusmaterjalidega.

Transportimiseks on valmistooted pakendatud kahveltõstukiga teisaldatavale puitalusel. Tooted on nii omavahel kui ka aluse külge kinnitatud kruviliidete abil.

Iga tellimuse kohta on lisatud abivahendite komplekt, mis sisaldab kasutusjuhendit, toonitud viimistlusmaterjale pisiparanduste tarbeks, lukuõli ja vajadusel montaazhiavade kattekorke ning soovi korral paigaldustarvikud. Tooted on alusel määrdumise kaitseks kaetud kilega. Palun ärge ladustage kiletatud aluseid intensiivse päikese või vihma meelevalda.

Kui toode vajab paigaldamise käigus veepleki kinnitamiseks puidust abiliiste, siis need on tellimuse juurde kaasa pandud. Kinnitage liist enne paigaldamist. Enne paigaldamist tutvuge kindlasti Vikingi paigaldusjuhendiga www.viking.ee/paigaldusjuhend.pdf

Kui pärast akende ja uste paigaldamist on ruumides kõrge siseniiskus, siis ventileerige ruume!

"Muuja".....

"Ostja"