Tulla alla fiidri F1 õhuliinilt KP/MP ühisrippe mastilt M6

Kontrollida masti M6 maandus, vajadusel paigaldada uus maandus.

PVC 750/PE 1250N De110/ De160
4x120mm2 MPL437463

Paigaldada üks reservtoru koos MP kaabliga kogu trassi ulatuses
Kaabel paigaldada lõigus A–B,
PVC 750N De110
L= 73m kaitsetorru ja reservtoru 750N De160N
Paigaldussügavus 0.7m
Lõigus B–D, Paigaldada kaabel PE 1250N De110 kaitsetorru ja reservtoru
PE 1250N De 160N
L=63m
Paigaldussügavus 2.2m

Haljastuse taastamine ca 103m2

Projekteeritud
AXPK 4x120 MPL437463
Mast M6-LK235028
L=9+136+3m

Lõigus C–D paigaldada kinnisel meetodil maakaabel PE 1250N De 110 kaitsetorru ja 1 reservtoru PE 1250N De160
L= 31m.
Kaabel paigaldada min. 2,2m sügavusele

LK235028

Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole

0.00=38.00

Paigaldada kõrid tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6574933.85
Y=526216.23

19801.012.0700
Alajaama tee 24

19801.012.0641
Rumbergi

19801.012.0655
Alajaama tee

19801.012.0209
11 Tallinna ringtee

19801.012.0249
Aavokati

19801.012.0620
Teelehe

PK 9+00

X = 6575050
Y = 526250
X = 6574950

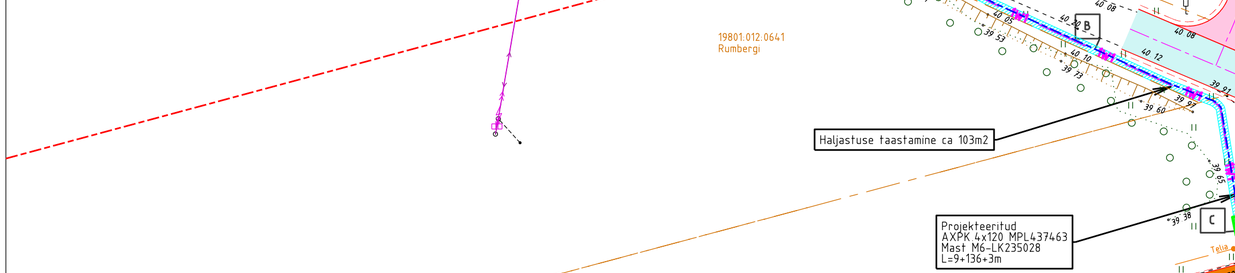





Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaalseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 478609.
2. Kaablite ja elektroseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
3. Enne ehitustöödega algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukohti kooskõlas maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
Risturnisel teiste kommunikatsioonidega vt. selektiivjoon.
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
6. Ehitamisel arvestada eelprojektiga "Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 (Valingu-Keila" Roadplan OÜ töö nr 20106-1.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1W1 — 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
- esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
- Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N
- Olemasolev mp kaabel
- Olemasolev kp kaabel
- Olemasolev mp õhuliin
- Olemasolev sidetrass
- SK — SK — Olemasolev sadevee trass
- K — K — Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass
- V — V — Olemasolev veetrass
- Katastriüksuse piir
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Projekteeritud kaitsetoru
- Riigitee kaitsevöönd
- Projekti "Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 lõik Valingu–Keila" Roadplan OÜ töo nr 20106-1 raames projekteeritud kõnnitee
- Projekti "Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 lõik Valingu–Keila" Roadplan OÜ töo nr 20106-1 raames projekteeritud rekultiveerimine
- Projekti "Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 lõik Valingu–Keila" Roadplan OÜ töo nr 20106-1 raames projekteeritud sõiduteekate
- Projekti "Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 lõik Valingu–Keila" Roadplan OÜ töo nr 20106-1 raames likvideeritav objekt

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 06.03.2025
Töö nimetus: Aavokati kinnistu liitumine, Tutermaa küla, Harku vald Harju maakond LC3376		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-22
Joonise nimetus: Asendiplaan		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
		Telefon: +372 56 890 611	Mõõtkava: M1:500 A2
		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	
		Projekteerija: Andres Koppel	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	