Trükkis: KPR-DMITRIH
Fail: C:\OD\K-PROJEKT AS\KPR - 17082 Pärnus Riia mnt 116 Olerex väljasõit\Projektiosad töös\TL_teed\17082_PP_TL-6.dwg Trükitud: 20.11.2026

LÕIGE 1-1

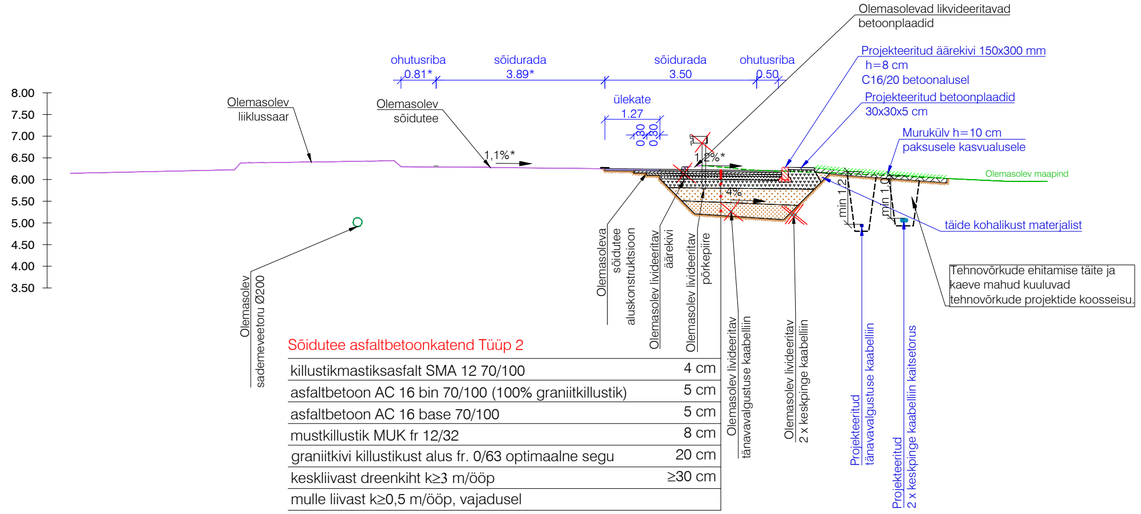

Sõidutee asfaltbetoonkatend Tüüp 2

killustikmastiksasfalt SMA 12 70/100	4 cm
asfaltbetoon AC 16 bin 70/100 (100% graniitkillustik)	5 cm
asfaltbetoon AC 16 base 70/100	5 cm
mustkillustik MUK fr 12/32	8 cm
graniitkivi killustikust alus fr. 0/63 optimaalne segu	20 cm
keskliivast dreenkiht k≥3 m/ööp	≥30 cm
mulle liivast k≥0,5 m/ööp, vajadusel	
olemasolev pinnas (peenliiv)	

LÕIGE 2-2

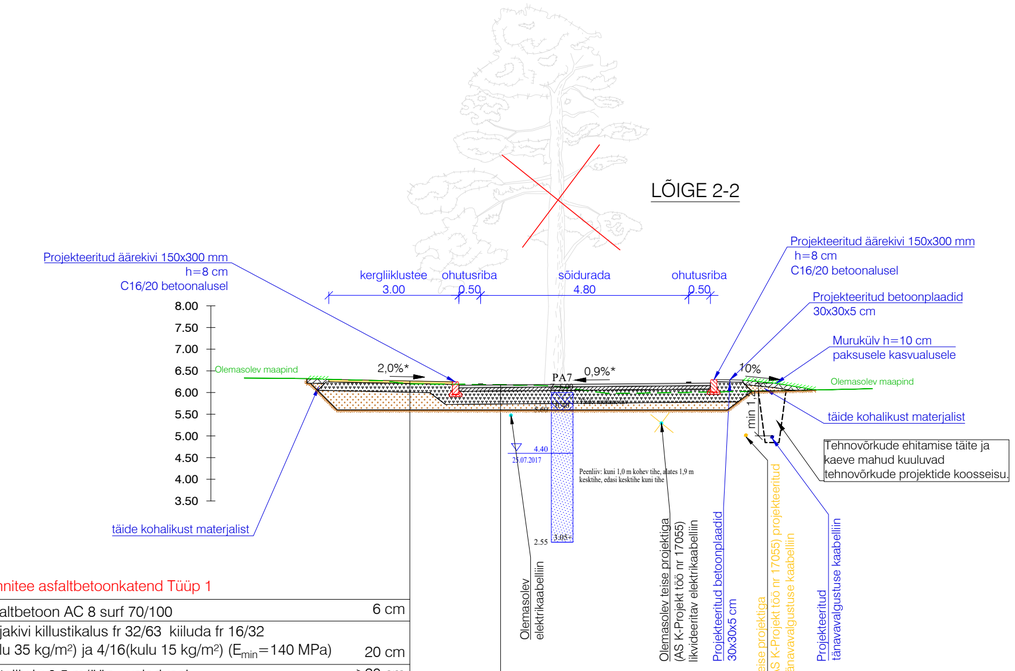

Kõnnitee asfaltbetoonkatend Tüüp 1

asfaltbetoon AC 8 surf 70/100	6 cm
lubjakivi killustikalus fr 32/63 kiiluda fr 16/32 (kulu 35 kg/m²) ja 4/16(kulu 15 kg/m²) (E_{min}=140 MPa)	20 cm
Täiteliiv k≥0,5 m/ööp , vajadusel	≥20 cm
olemasolev pinnas (peenliiv)	

Sõidutee asfaltbetoonkatend Tüüp 1

asfaltbetoon AC 16 surf 70/100	6 cm
asfaltbetoon AC 32 base 70/100	8 cm
lubjakivi killustikalus fr 32/63 kiiluda fr 16/32 (kulu 35 kg/m²) ja 4/16(kulu 15 kg/m²) (E_{min}=170 MPa)	30 cm
Täiteliiv k≥0,5 m/ööp , vajadusel	
olemasolev pinnas (peenliiv)	

Märkused:

1. Katendikonstruktsioonide materjalid ja ehitustehnoloogia on täpsustatud seletuskirjas. Ehitamisel lähtuda "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ning teistest seletuskirjas viidatud normdokumentidest.
2. * - tähistatud dimensioonid on tüüpilõike mõistes tinglikud. Täpsed kalded ja mõõdud vastavalt vertikaalplaneeringule, tehnovõrkude paiknemisele ja plaanisituatsioonile.
3. Kõrgussüsteem: EH2000

K-Projekt Aktsiaselts
Ahtri tn 6a, Tallinn, Eesti
tel +372 626 4100
kprojekt@kprojekt.ee
reg kood 12203754

Projektijuht	P. Annusver	
Projekteerija	D. Helandi	
Kontrollis	R. Peterson	

Faili nimi: 17082_PP_TL-6.dwg
Koostatud: 20.11.2026

Projekti nimi: Riia mnt Olerexi väljasõit
Objekti asukoht: Liivi tee T1, Pärnu linn, Pärnu maakond
Joonise nimi: Konstruktiivsed lõiked

Töö nr:	Staadium:	Dokumendi tähis:	Mõõtkava:
17082	Põhiprojekt	TL-6-01	1:100