


Faasisihtme looga kõrvalekalded		
Pos	Koormusjuhtum	110 kV
1	Tuulevaikus	0°
2	Nimituulekoormus	30°
3	Piirtuulekoormus	45°

- Tingmärgid:
- D_{ei} (tuulevaikus) 1000 mm
 - $k_1 D_{ei}$ (nimituulekoormus) 700 mm
 - D_{50Hz} p-e (piirtuulekoormus) 210 mm
 - Ronimine 1900 mm

Gabariitide arvutamisel kasutatud isolaatorketi põhimõõdud

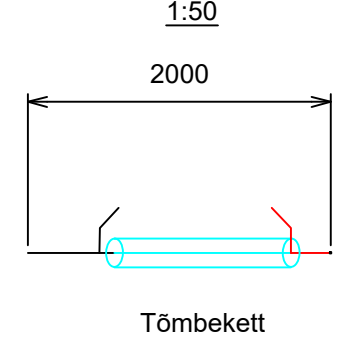

- Märkused:
- Pingealuste tööde minimaalne õhkvahe on 900 mm, õhkvahe mastis on:
 - Töötamisel turvaredelilt on lisatud juurde õhkvahe montööri laius 1000 mm.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
Objekt			Projekteeris/Kuupäev	
L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine			K.Perillus/06.09.2022	
Joonise nimi			Kontrollis/kuupäev	
110 kV nurga-ankrumasti 11T6T õhkvahehemikud			J.Karin/06.09.2022	
Projekti number			Kooskõlastas	
KPL2306K1	Stadium	Joonise number	Joonestas	
PP	EL2-7-73-002	Muudatus	Leht	Lehti
Mõõtkaava			Formaat	
1:100			A3	