	Mahasõit	
	M3	M4
A	4,5m	6m

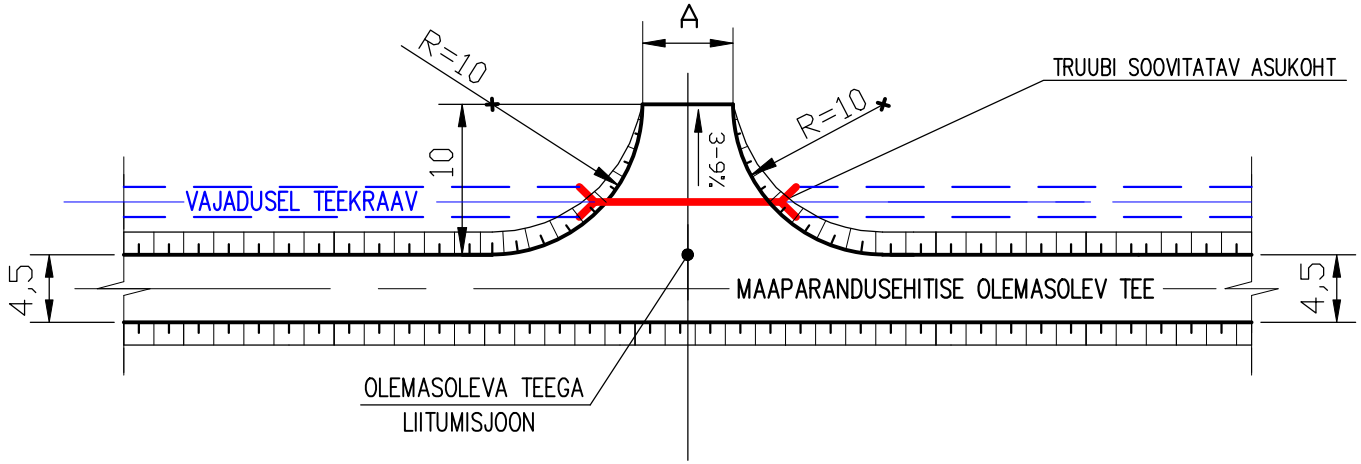

TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit	
			M3	M4
1.	Mulde ehitamine (h=50 cm)	m^2/m^3	90/25	105/30
2.	Geotekstiili paigaldamine	m^2	100	114
3.	Katendi ehitamine, kihi paksus vastavalt projektile	m^2	100	114
	MATERJALIDE VAJADUS			
1.	Geotekstiil (profiil vastavalt tee konstruktsioonile)	m^2	100(143)*	114(151) *
2.	Katend vastavalt projektile	m^3	maht projektist	

* sulgudes maht koos ülekattega

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.
3. Kavandatud mahasõit põllule liidetakse maaparandusehitise oleva teega.
4. Vajadusel kavandada mahasõidule äravoolukraav ja truup (töömahud täpsustatakse)
5. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustakse).
6. Vajadusel mulde peale paigaldada geotekstiil
7. Katendi konstruktsioon projekteeritakse.
8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.
9. Mahasõidu tähistuses*: A järel olev arv on mahasõidu laius; L– pikkus; R – raadius

6.8	MAHASÕIT PÕLLULE– M3 ja M4