| Geoalus | Autor: Geodeesia 24 OÜ | Töö nr: 4862-21 | Koordinaadid: L-EST97<br>Kõrgused: EH2000 |
|---|---|---|---|

road plan

Reg kood: 12432118
Tiigi 78, 50410 Tartu
info@roadplan.ee
www.roadplan.ee

Töö nimetus ja osa: Riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 - 41,420 Mustla - Kaubi lõik

Objekti asukoht: Viljandi vald ja Tõrva vald, Viljandimaa ja Valgamaa

Joonise nimetus: Asendiplaan ja liikluskorraldus

| | | |
|---|---|---|
| Projektijuht | Indrek Oden | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Projektijuhi abi | Karl Kadak | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Projekteerija | Markus Toon | (allkirjastatud digitaalselt) |
| | | |

| Töö nr | Joonise nr | Staadium | Mõõtkava | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 23009 | 4.1 | Põhiprojekt | 1:500 | 13.11.2023 |

Tingmärgid:
- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N750 kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Olemasolev õhuliini puitmast

VILJANDI

Ellussaare
Tunnus: 3101370010180
kood: 001

89901:001:0734
Harmapõllu

Olemasolev Ülejõue AJ F4 õhuliini puitmast.
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !

Lahtise kaeviku piirid!

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (Ülejõe AJ F4 M3 - LK237591), $L_{trass}$=82m ($L_{kaabel}$=94m), nr MPL441986.
Kaabel terves ulatuses D110 750N kaablikaitsetorus.
Teemaal kaabel min 1.0m sügavusel !

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

79704:004:0074
Väike-Purika

79704:004:0067
Mäekalda

79701:001:0551
Singa

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK237591
Teeilmajaama elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund maantee suunas.
Peakaitse kilbis: 3x6A, P2P arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00806485-M.
Maapinna kõrgus ±0,00=41,70

Perspektiivse teeilmajaama asukoht ja sõiduki peatumise plats

Paigaldada maandus liitumiskilbile, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC 750N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

HALJASALA ALL teemaal
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

HARITAVA MAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).

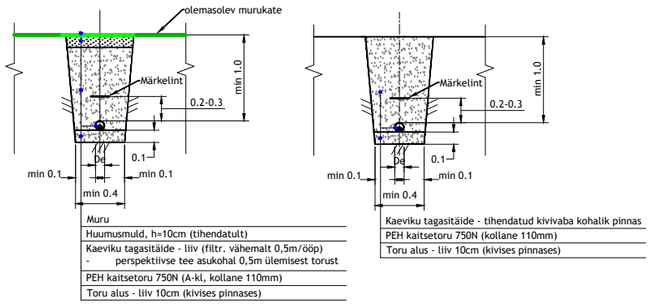


| Muru |
|---|
| Huumusmuld, h=10cm (tihendatult) |
| Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)<br>- perspektiivse tee asukohal 0,5m ülemisest torust |
| PEH kaitsetoru 750N (A-kl, kollane 110mm) |
| Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases) |

| Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas |
|---|
| PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm) |
| Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases) |

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Geodeesia 24 OÜ, TÖÖ NR. 4862-21 ,
   (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

| | | |
|---|---|---|
| Projekteeris: | J.Lütt | |
| Projekti juht: | H. Lomp | |

TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT | JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS | | |
| PROJEKTI NIMI: Singa kinnistul teeilmajaama liitumine elektrivõrguga Marjamäe küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | JOONISE NIMI: Asendiplaan | | MÕÕTKAVA: M1:500 |
| AS STIK-ELEKTER<br>Roosna-Alliku vald, Järva maakond<br>Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452<br>stik-elekter@stik-elekter.ee | KUUPÄEV: 14.08.2025 | KOOD | MUUDAT. |
| | TÖÖ NR: LC4105 | JOONIS NR: EL-1 / LEHT: 1 | LEHTI: 1 |