TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr 24_1267-1)

- 2W2 — Projekteeritud 2x10kV maakaabel torus
- Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud kaablijätkumuhv
- Projekteeritud alajaama reaalsuurus ja -asukoht
- Projekteeritud alajaama maanduspaigaldis
- Puurmasin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev keskpingekaabel
- Murukatte taastamine
- Asfalttee taastamine

Asfaltkattega tee taastus
S=6m²

Murukatte taastus
S=114m²

DC laadija betoonalus 400x400 mm

DC laadija trafo betoonalus 850x850 mm

PAIGALDATAV SIDEKAEV KKS2

Proj. restkaev

ud 3 tk h=10 m

SÕIDUTEE (2-KIHTI) ASFALTKATTE TAASTAMINE

M 1:50

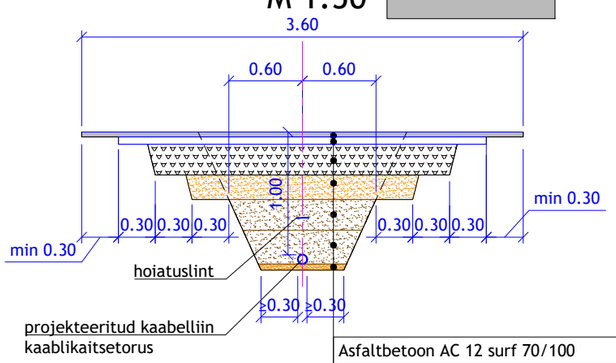

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100	h= 4 cm
Asfaltbetoon AC 16 base	h= 6 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa	h= 25 cm
Dreenkiht keskteraline liiv/looduslik fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 20 cm
Tee mulle keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 25 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olmasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MURU TAASTAMINE

M 1:50

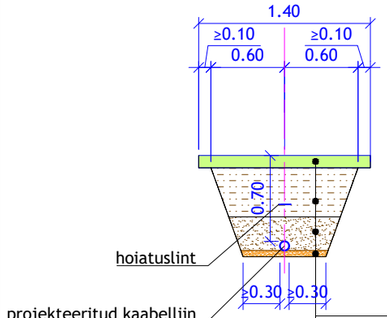

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonise nr	Mõõtkava	Leht
				EL-02	1:200 / A3	1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Inchcape Autokeskuse liitumine keskpingel	Muudatus		Kuupäev
Koostas	R. Kerde					
Kontrollis	V. Sooäär					
Töö nr	24_1267-1		Aadress: Pärnu mnt 539, jälgimäe küla, Saku vald			
Kuupäev	24.04.2024		24_1267-1_TP_EL-01_Asend_240424_RK	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		