Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp
LK225774
peakaitsmega 3x315A SMA arvestiga
Liitumiskilbi uks avaneb Tartu mnt 5
kinnistu poole

Paigaldada jaotuskilp **JK67330**

Projekteeritud **kinnine läbiminek**
2x(Ø110, 1250N L=48 m)
Maakaabli paigaldussügavus
kinnises lõigus 1,0 m

Demonteeritav olemasolev liitumiskilp

Ettevaatust!
Ristumine VK trassidega kinnisel meetodil
Kanalisatsioonitorustiku sügavus **ca 1,60 m**
Veetorustiku sügavus teadmata.

Ettevaatust!
Ristumine kinnisel meetodil Telia sidetrassiga!
Sidekaabli sügavus **ca 0,8 m**

Ettevaatust!
Ristumine VK trassidega kinnisel meetodil
Kanalisatsioonitorustiku sügavus **ca 1,60 m**
Veetorustiku täpne sügavus teadmata.
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude asukoht ja sügavus surfimsie teel käsitsi!

Ettevaatust!
Ristumine Telia sidetrassiga ja KP maakaabliga.
Sidekaabli sügavus **ca 1,0 m**

Projekteeritud **kinnine läbiminek**
2x(Ø110, 1250N L=54 m)
Riigitee all min sügavus **1,5 m** ja valgustuspostide all min **2,5 m**
Vt. joonis 003

Puurimise tööde ajaks eemaldada tõmmits ja toestada masti

Piirata hekki maakaabli trassil

Ettevaatust!
Ristumine ja paralleelne kulgemine KP maakaabliga.

Projekteeritud 0,4 kV maakaablid
AXPK 4G240 (MPL419076), L=150/158 m
AXPK 4G240 (MPL419078), L=150/158 m

AJ 13000:(Kose) F15, F17:
Demonteerida AJ13000:(Kose) olemasolev 400kVA trafo ning asendada uue 630kVA 21(10.5)/0.41kV trafoga.
Ehitada välja alajaama uued madalpingefiidrid F15 ja F17.
Asendada alajaama olemasolevad voolutrafod 1000/5A vastu.

Alajaama fiidritelt F15, F17 ehitada välja paralleelne maakaabeliin AXPK 4G240 (MPL419076) ja AXPK 4G240 (MPL419078) kuni projekteeritud jaotuskilbini **JK67330**, 2x L=148/161 m. Maakaabli paigaldussügavus min 1,2 m.

Jaotuskilpi JK67330 ühendada voolutrafodega liitumiskilp **LK225774**.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Kilbi paigaldus

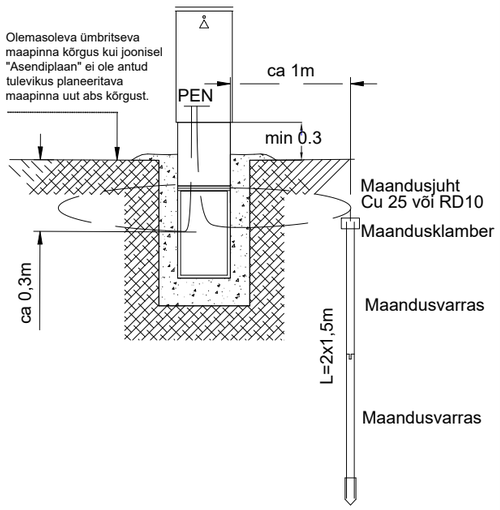

Haljasala taastamine

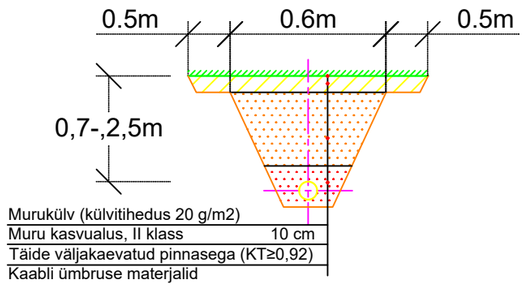

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev kanalisastioonitorustik
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritav tarbijakaabli reservtoru
- Lahtise kaeviku piirjooned

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/222
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-**Tuvastada olemasolevate tehnovõrkudega ristumistel nende asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!**

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 17.02.2024 Töö nr: 60/0410
Töö nimetus: Tartu mnt 5 elektriautode laadimispunkti nimivoolu suurendamine Kose alevik, Kose vald, Harjumaa LC0410		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	