Geoinfo

10712G Kooskõlastuste tabel

Nr	Tehnovõrgu liik	Tehnovõrgu omanik	Kooskõlastaja	Kooskõlastuse number	Kuupäev
1	Elekter	Elektrilevi OÜ	Lii Roosipuu	VAH-102066	05.09.2023
2	Side	Tella Eesti AS	Emil Villemson	38402132	16.11.2023
3	Side	Elisa Eesti AS	Anastasija Kotška	20231-0193	30.11.2023

Koostas: Alvar Kasak
30.11.2023

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 10.11.2023 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

T68 nr. 10712G			Objekt: Ida-Viru maakond Alutaguse vald Uuskülla Katase ja Alajõe küla Rannasalu tee 113 mikrotootja liitumine			koostatud: 10.11.2023
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 10712G Joonis
Koostas	A.Kasak		Joonis: Geodeetiline alusplaan			
Kontrollis	M.Sepp					

Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37253739196

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 1W1 1W1	Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 1W2 1W2	Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
	Paigaldus kinnisel meetodil
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud keskpinge harukilp
	Projekteeritud komplektalajaam
	Projekteeritud jätkumuhv
	Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud maanduskontuur
	Demontaaž

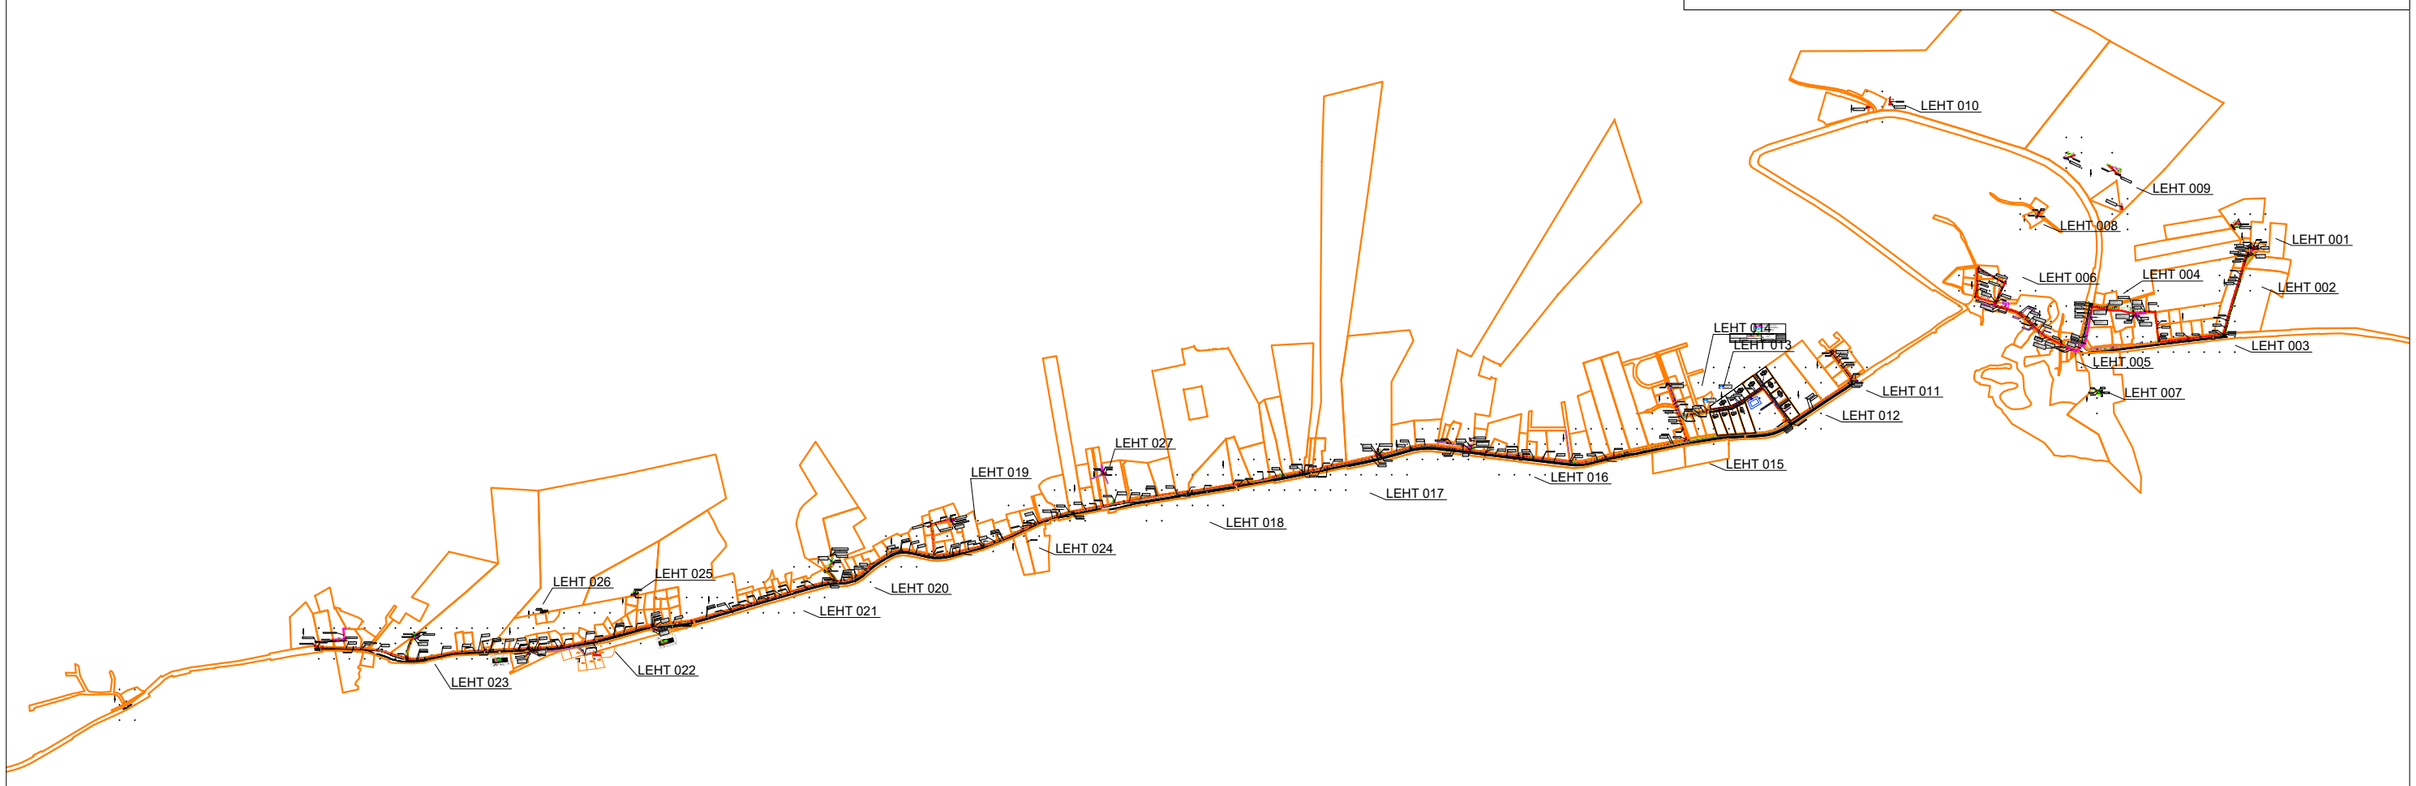

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt EC OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr **426290**.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sügavusele ning teega läheduses ja ristumisel 1,0m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
4. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92 Joon nr: 00Y Mõõtkava: M1:20000 A3
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	