EH2 Tagametsa tee 1248 m

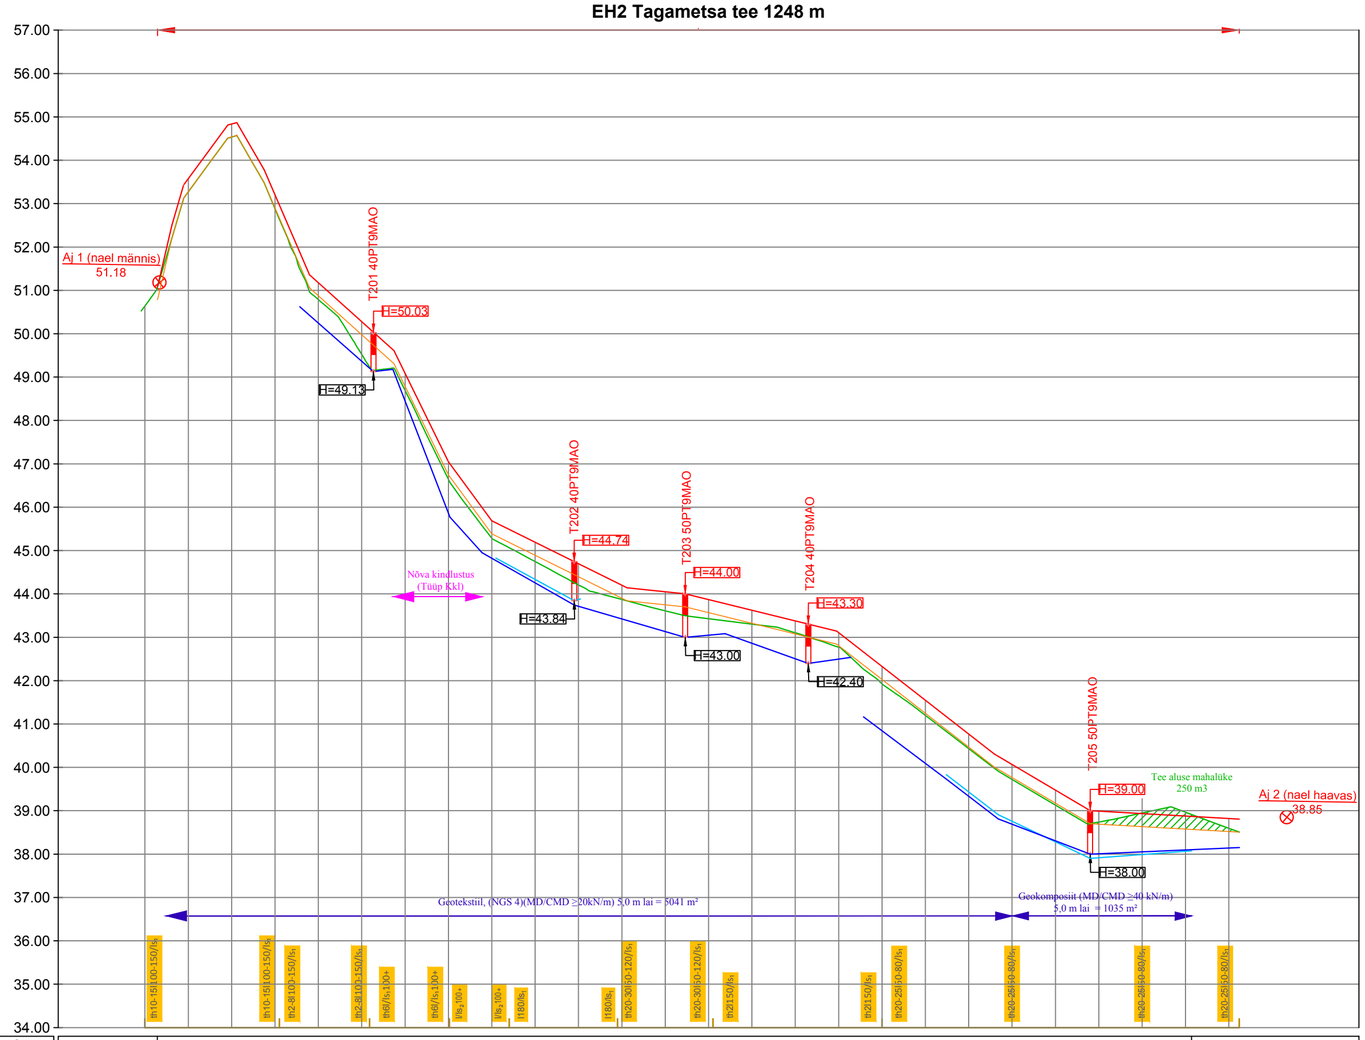

Mv 1:100
Mh 1:5000

1		Ristprofiili nr	RP2
2		Katendi tüüp	4,5-10-20-GT
3	Projekteeritud	Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)	51.08 53.57 54.84 53.20 51.17 50.28 49.08 47.04 45.69 45.19 44.70 44.20 44.05 43.87 43.62 43.38 43.11 42.33 41.55 40.77 40.07 39.47 38.99 38.93 38.88 38.82 38.81
4		Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)	50.78 53.27 54.54 52.90 50.87 49.98 48.78 46.74 45.39 44.89 44.40 43.90 43.75 43.57 43.32 43.08 42.81 42.03 41.25 40.47 39.77 39.17 38.69 38.63 38.58 38.52 38.51
5		Parempoolse kraavi põhja kõrgusarvud (m)	50.62 49.13 49.18 45.77 44.95 43.74 43.00 43.08 42.40 42.54 41.17 39.73 38.81 38.00 38.15
6		Vasakpoolse kraavi põhja kõrgusarvud (m)	44.83 43.84 43.88 39.83 38.91 37.90 38.07
7		Ol. oleva mulde kõrgusarvud teeteljel (m)	
8		Maapinna kõrgusarvud (m)	50.64 51.08 53.27 54.54 52.88 50.79 49.53 48.70 46.64 45.28 44.75 44.21 43.87 43.61 43.43 43.30 43.10 42.77 41.93 41.20 40.43 39.72 39.13 38.74 38.95 38.97 38.60 38.51
9		Pikettide vahekaugused (m)	+3 +16 +0 +12 +13 +13 +19 +20 +31 +69 +71 +73
10		Projekteeritud piketaaž	0+00 1+00 2+00 3+00 4+00 5+00 6+00 7+00 8+00 9+00 10+00 11+00 12+00 13+00
11		Piketi number (looduses)	PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PK10 PK11 PK12
12		Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel	L=167.2 L=29 R=200 L=31 R=200 L=13 L=52 R=50 L=12 L=27 R=200 L=39.2 L=53 R=200 L=63.0 L=42 R=30 L=200.9 L=57 R=100 L=44.6 L=62 R=100 L=178.3 L=43 R=100 L=37.0 L=55 R=200 L=56.3
13		Trassiserva kaugus tee teljest (m)	5 5 5 7 7 5 5 8 5 8
14		Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)	3 3 3 3 3
15		Sirgestatud trassi plaan	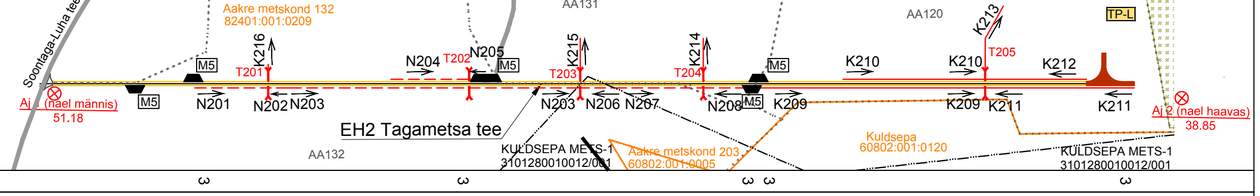
16		Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)	3 3 3 3 3 3
17		Trassiserva kaugus tee teljest (m)	5 5 7 7 7 8 8
18		Kilometraaž	0.0km 0.1km 0.2km 0.3km 0.4km 0.5km 0.6km 0.7km 0.8km 0.9km 1.0km 1.1km 1.2km 1.3km

LEPPEMÄRGID PROFIILIL

- Aj 2 (kask) 60.03 — Ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
- Olemasolev maapind
- Projekteeritud teekate
- Projekteeritud teemulle
- Projekteeritud vasakpoolse nõva/kraavi põhi
- Projekteeritud parempoolse nõva/kraavi põhi
- hsL=29 sL=110+ — Sondeerimisandmed profiili
- 28.11 / a b c d e / 26.59 — Truup teepinna ja truubi sissevoolu põhja kõrgusega; a-uus, b-rekonstrueeritav, c-olemasolev, d-likvideeritav, e-hooldatav
- T1 50PT8MAO — Truubi number ja tähis

LEPPEMÄRGID SIRGESTATUD TRASSI PLAANIL

- Pidapa 53101:001:1461 — Katastriüksuse piir, nimi ja tunnus
- Aj 3 (mänd) 16.75 — Ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga
- AA008 — Metsakvartali piir ja nr
- Ehitatav tee
- Olemasolev tee
- Maaparandussüsteemi piir
- KULDSEPA METS-1 3101280010012/001 — Maaparandussüsteemi nimi ja tunnus
- Liigi leiukoht
- TP-L — L-kujuline tagasipööramiskoht ja tähis
- Projekteeritud kraav
- Projekteeritud nõva
- M3 — Mahasõidukoht tüübinumbriga
- Ehitatav truup

LAANEKRAAV Reg. nr. 10010206 MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00	Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja, Viljandi maakond 69402 Telefon: 53325369 E-mail: laanekraav@laanekraav.ee		TÖÖ NR. 24-12
OBJEKT: (asukoht)	Rulli teede (Mustmetsa tee, Tagametsa tee, Oja tee) ehitamise projekt (Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla)		Tellija: RMK
JOONIS 6:	Tagametsa tee pikiprofiil	Koostas	J.Jermolovitš 19.06.2025
Leht:	Mõõtkava: Mv 1:5000, Mh 1:100	Juhataja	O. Mengel 19.06.2025