Ol. olev 0,4 kV õhuliin:
AMKA 3x50+70
(AJ "Parila" F1)

Dem. 0,4 kV ÕL mast
nr 9 (RB)

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA3x50+70; L=113 m (trass)
(ÕL M9 - ÕL M11)

Proj. 0,4 kV ÕL mast M9
Mast: 10m, KL3, kreosoot
Tugi: 11m, KL3, kreosoot

Proj. 0,4 kV õhuliin:
AMKA 3x50+70
(ÕL M9 (AJ "Parila" F1) - ÕL M10)
L= 52 m (trass)

AMKA3x50+70

Kaldanurga
66801:001:1360

PEØ110; 750N; L= 15 m
- sügavusel 1,0 m (maapinnast)

Proj. 0,4 kV ÕL mast M10
Mast: 10m, KL3, kreosoot
Tugi: 11m, KL3, kreosoot
Tõmmits.
Ehitada proj. 0,4 kV kaabli ülesvõik.

Ol. olev 0,4 kV õhuliin:
AMKA 3x50+70
(AJ "Parila" F1)

Dem. 0,4 kV ÕL mast
nr 11 (RB)

Riigitee nr 28
KM 2,00

PEØ110; 30 kN/m²; L= 83 m
- vt joonis TR1104-3

RP326
54.091

Väljaduse liigutatud /
Moved if necessary

Proj. 0,4 kV maakaablid
1. MPL413524; AL 4x120 mm²
(ÕL M10 - LK223067)
L= 105/140 m (trass/kaabel)

NB! Ettevaatust,
planeeritav sidetrass (Telia),
ol. olev elektrikaabel (ELV).

Proj. liitumiskilp LK223067
PK: 3x16 A, ol. olev arvesti (Jõe talu,
lepingu seisund: peatatud).
Maandus. Märkelatt
Läbijooksev kilp - hargnemisklemmid
sisendis.

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x120
ühendada proj. liitumiksilbi sisendisse
projekteeritud hargnemisklemmidele.

Rapla–Pärnu raudtee 663
66801:001:1359

Juurdepääsutee lõik 1000
66801:001:1707

28 Rapla–Märjamaa tee
66801:001:1708

Elektrilevi OÜ Kaabel

Ümberehitatud RP-6613
Rebuilt RP 6613

Riigitee nr 28
KM 1,97

Dem. 0,4 kV õhuliin
AMKA3x50+70; L=24 m (trass)
(ÕL M10 - ÕL M14)

Dem. 0,4 kV ÕL mast
nr 14 (pull) + tõmmits.
Dem. LK57484.
Arvesti tõsta ringi uude
liitumiskilpi LK223067

Rapla–Pärnu raudtee 130
66801:001:1976

Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel
L= ca 82 m.
(LK57484 - LK223067)

PEØ110; 750N; L= 7 m
- sügavusel 1,0 m (maapinnast)

Jõeääre
66801:001:2188

Puurmasin

Puurmasin

Pinnas

Pinnas

N
W E
S

TINGMÄRGID
Olemasolev

- Kinnistu piir
- 0,4 kV õhuliin
- 0,4 kV maakaabel
- Sidetrass (ELA SA)
- Sidekaable (Telia)

TINGMÄRGID
Projekteeritud

- Proj. 0,4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. kaitsetoru (1250 N)
- Proj. kaitsetoru (750 N)
- Proj. Puurmasina asukoht ja stardikaevik
- Proj. kinnise meetodi piirid
- Proj. liitumiskilp
- Proj. õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- Proj. õhuliini mastitõmmits
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. demonteeritav 0,4 kV õhuliin
- Proj. tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel

M 1:20

Lõige A

Taastatav haljasala

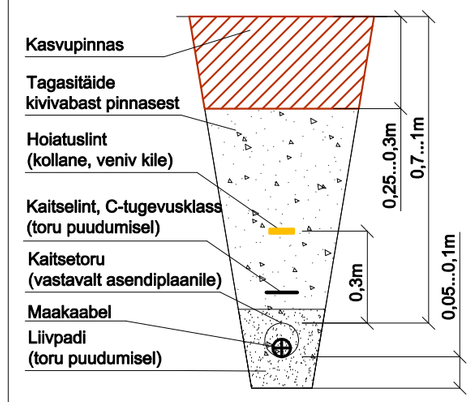

Märkused katete taastamise kohta:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse kaevetööde eeskirjast.
2. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
3. Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta ja arvestatud on olemasolevate teede piki- ja põikkalletega.

MÄRKUSED:
- Alusplaanina on kasutatud Reaalprojekt OÜ tööd nr GD-DS1-DPS-3.
- Arvestatud riigitee nr 28 Parila viadukti projektiga (BR1275).

Projekt:	AJ "Parila" F1 0,4 kV liini ümberehitus (OÜ Rail Baltic Estonia) Tuti küla, Rapla vald, Rapla maakond			Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	TR1104-1
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		
	Kontrollis	Aro Kivisild		Mõõtkava 1:500	Leht 1 / Lehti 1
				Staadium Tööprojekt	