N
W E
S

39201:002:2222
Luidja

39201:002:0004
Liivaranna

Pinnasala taastamine 6m²

Kaabli ristumine kinnisel meetodil 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 50,14. L=26m.

39201:002:2960
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil 12137 Luidja-Pärnaku tee km-l 0,00-0,15 ja 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 50,14-50,16, L=163m

39201:002:0590
Putkaste metskond 30

39201:002:0480
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee

Luidja-Pärnaku tee

Emmaste-Luidja tee

39201:002:3660
Kanarbiku

Projekteeritud KP maakaabel 3x240+35Cu.
- Kaabli nr KPL-420845
- L_{trass}/L_{kaabel}=3867m/3955m
- Kaitsetorus Ø160-750N

39201:002:2970
84 Emmaste-Luidja tee

Maakaabli kulgemine 84 Emmaste-Luidja teemaal km 29,84 kuni 29,90.

Pinnasala taastamine 72m²

39201:002:2221
Luidja

39201:002:2100
Liiva

Kruuskatte taastamine 6m²

Kaabli ristumine kinnisel meetodil 12137 Luidja-Pärnaku tee km-l 0,15-0,24. L=24m

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil 12137 Luidja-Pärnaku tee km-l 0,15-0,24. L=89m

Lõigus A-B paigaldada maakaabel ühisesse kaevikusse vastavalt projektile LC4212-2 koos elektrikaablitega ning projektile VT2231 vastava side multitoruga.

39201:002:0108
Uus-Jämme

39201:002:0109
Vana-Jämme

Demonteerida A5-50 õhuliin mastidelt 27 kuni 10. Demonteerida kasutuseta jäävad KP mastid ning toed.

M1 M2 M3 M4 M27

Demonteerida A5-50 õhuliin mastidelt 27 kuni 10. Demonteerida kasutuseta jäävad KP mastid ning toed.

Pinnasala taastamine 23m²

Õhuliini mastist 27 demonteerida lahklüliti "334"

39201:002:2970
84 Emmaste-Luidja tee

X = 6533600

Y = 401700

Elektriprojekti LC4212-2 tingmärgid

- Kinnitis pir
- 1601 Projekteeritud madalpinge maakaabel
- 2201 Projekteeritud madalpinge maakaabel (2 kaabli ühes kaevikus)
- 3601 Projekteeritud madalpinge maakaabel (3 kaabli ühes kaevikus)
- 1602 Projekteeritud keskpinge maakaabel
- 2202 Projekteeritud keskpinge maakaabel (2 kaabli ühes kaevikus)
- 3602 Projekteeritud keskpinge maakaabel (3 kaabli ühes kaevikus)
- 1611 Projekteeritud madalpingekaabel (lahtijaotatud)
- Demonteeritav õhuliin
- Kaabli kinnine paigaldusmeetod (160mm 1250N)
- Projekteeritud juhtukilp
- Projekteeritud liitmiskilp
- Projekteeritud puurmislaavik
- Projekteeritud maanõlva
- Projekteeritud maakaabli jälkumuhv
- Projekteeritud kopleksklapam
- Projekteeritud õhuliini mast
- Projekteeritud maatrugi

Elektriprojekti LC4212-3 tingmärgid

1602 1602	Projekteeritud keskpinge maakaabel
1601	Projekteeritud madalpinge maakaabel
	Projekteeritud alajaam HEKATVM630
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud MP jõkumuhv
	Projekteeritud KP jõkumuhv
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Projekteeritud tugi
	Projekteeritud tõmmits
	Projekteeritud pultmast
	Suund/puurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)
	Haljasala taastamine
	Pinnasala taastamine
	Projekteeritud puurmistoru 1250N
	10kV õhuliini ja masside demonteerimine

Projekti VT2231 tingmärgid

	Projekteeritud maasisene sidemuttoru
	Projekteeritud maasisene sidemuttoru kinnisel meetodil - puurmistoru PE D75, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne side kaevutäiel - maasisene
LP	Projekteeritud side lõpp-punkt sokli (kip maapinnal)
	Suund/puurimise lõpu- ja algusKaevik (1,5 x 1,5m)
	Olemasoleva side-multitoru õhuliini demontaaž

Märkused:
1. Ühikuta mõõtmed meetrites.
2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
3. Liivapadi kirvses pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
4. Tagasitäitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
5. Kõrghäljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis 1,0m kaevetööd teostada käsitsi.
6. Pärast ehitustööd taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

MÄRKUSED:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Kleesilevast joonist käsitleda lähutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
5. Pärast tööd taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehituajärjed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).

PINNASALA mehaanilise lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus).



Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
Kaitsetoru D160-450N
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kinnine paigaldus riigiteedega ristumisel



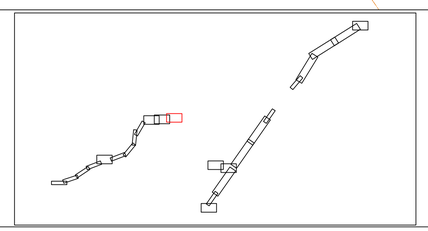

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija
Keskkonnaprojekt
OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg nr EL10769210-0001

Töö nimetus
Kõpu kordon Mägipe küla Hiiumaa vald
Hiiu maakond - 630 A liitumine
kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel

Töö tellija
Elektrilevi OÜ

Joonise nimetus
Asendiplaan

Töö väljaandmise aeg
31.03.2026

Joonise digiaadress
LC4212-3_TP_EL-4-01_Asendiplaan

Kontrollis	Marek Uiboupin	allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Projekteeris	Marek Uiboupin	allkiri /allkirjastatud digitaalselt/
Projekteeris	Rasmus Valli	allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

Objekti aadress
Luidja küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Projekti staadium	Töö number
TP	LC4212-3
Mõõtkava	Joonise number
1:500	EL-4-12