

LIKLUSKORRALDUSE TÜÜPJONISED

KOOSKÕLASTATUD

Transpordiamet, Teehoiuteenistus

[...] - liikluskorraldaja


... (kuupäev)

TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- 8. Metsamaterjali kaugus sõidutee servast $\geq 4,0$ m.**
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

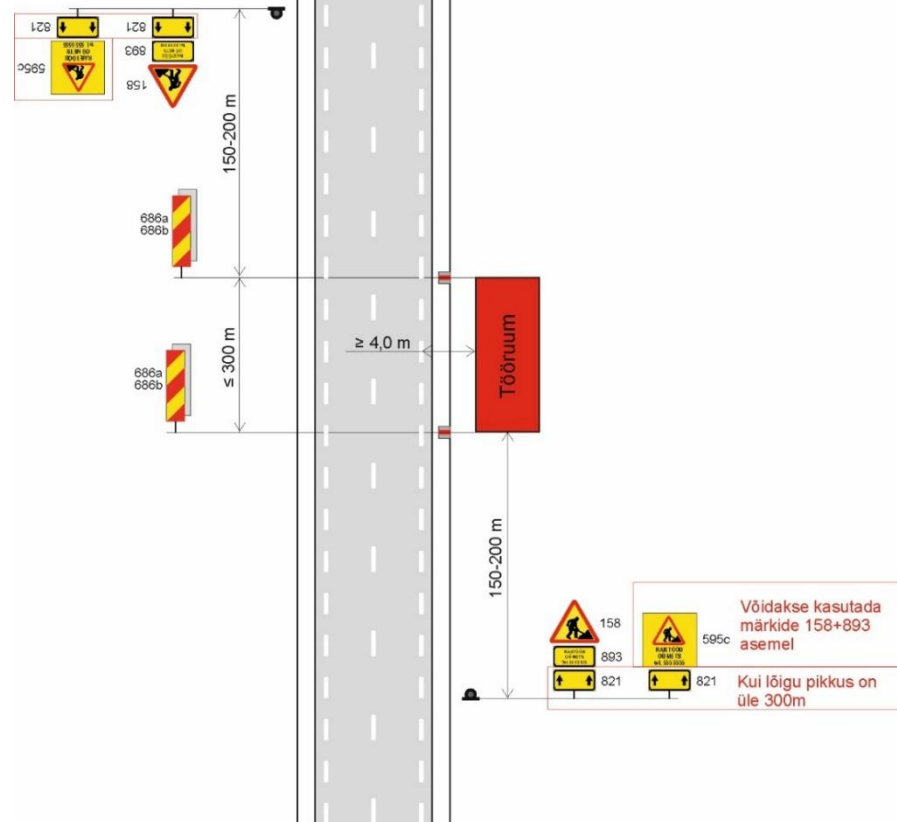

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 70-90 km/h					Joonis 5-1	
Töö nimetus					Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi			Km	
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi				Tel. nr	

KOOSKÖLASTATUD

Transpordiamet, Teehoiuteenistus

[...] - liikluskorraldaja


... (kuupäev)

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhendada kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. **Metsamaterjali kaugus kruusatee servast $\geq 2,5$ m.**
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

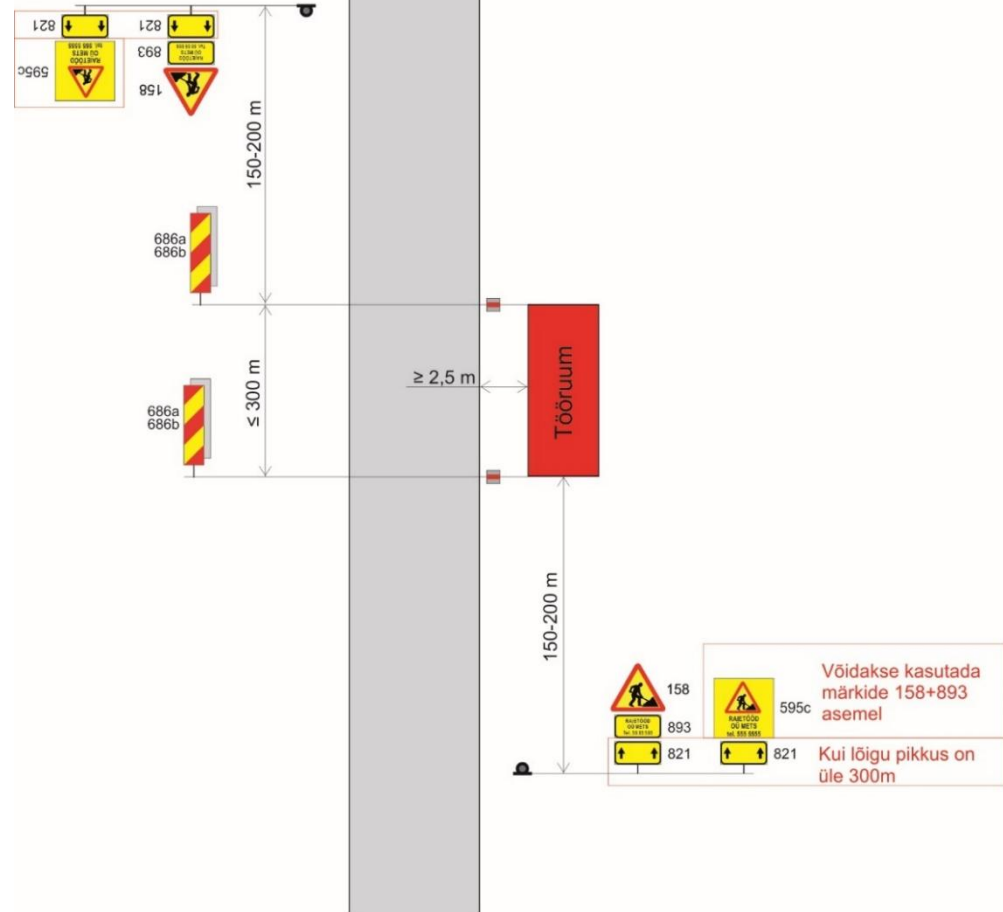


Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kruusatee – kiirus 70-90 km/h					Joonis 5-2	
Töö nimetus					Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi			Km	
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi				Tel. nr	

... (kuupäev)

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liikluskorraldused peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusrupi liikluskorralduse märke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriitust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööde tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee servast $\geq 4,0$ m.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

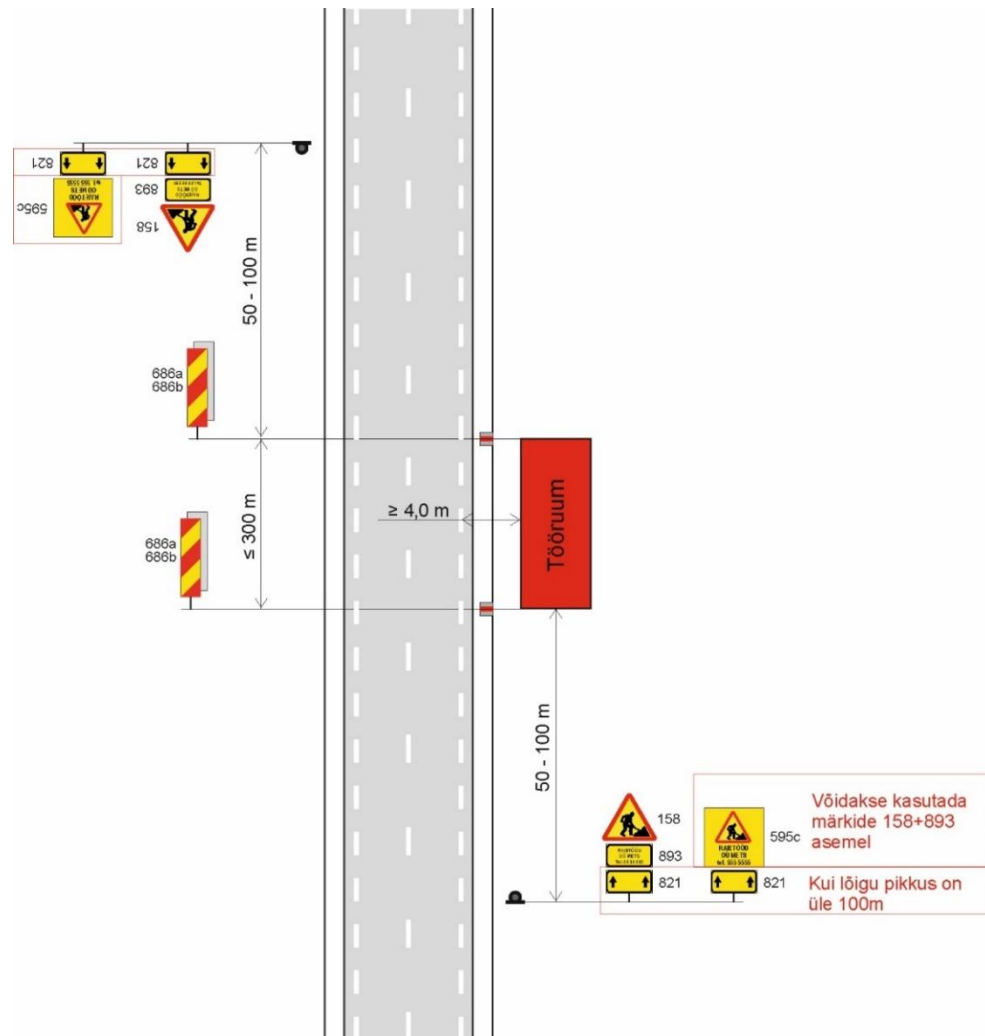

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 50 km/h					Joonis 5-3	
Töö nimetus					Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi			Km	
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi				Tel. nr	

KOOSKÖLASTATUD

Transpordiamet, Teehoiuteenistus

[...] - liikluskorraldaja


... (kuupäev)

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhendada kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. **Metsamaterjali kaugus kruusatee servast $\geq 2,5$ m.**
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

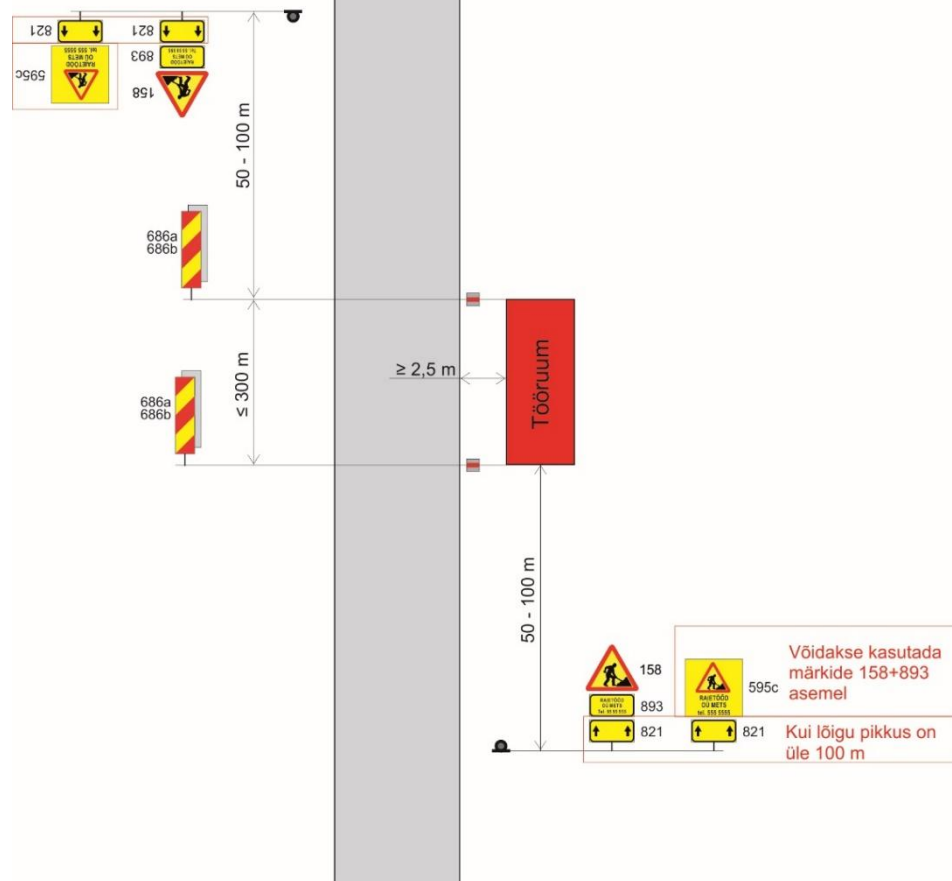

Tüüpjoonis	Metsamaterjali ladustamine kruusatee – kiirus 50 km/h					Joonis 5-4		
Töö nimetus					Teostamise aeg			
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi				Km	
	Muu info							
Tööde teostaja								
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi					Tel. nr	

... (kuupäev)

1. Liikluse korraldamisel objektil juhendinda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusemärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusemärgi.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkuv või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööde tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspäringute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
10. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud piirangutest.

Tüüpjoonis	Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 90 km/h					Joonis 6-1	
Töö nimetus	Metsamaterjali laadimistööd				Teostamise aeg	27.02.2024 – 30.04.2024	
Tööde asukoht	Tee nr	19108	Tee nimi	Kihlepa – Lepasepa tee		Km	15,275 – 15,720
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Marko Kasemaa			Tel. nr	5270686

KOOSKÖLASTATUD

Transpordiamet, Teehoiuteenistus

[...] - liikluskorraldaja


... (kuupäev)

TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusegrupi liiklusmärke.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virmastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.**
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Metsamaterjali äraveol lähtuda tee kehtestatud piirangutest.**

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

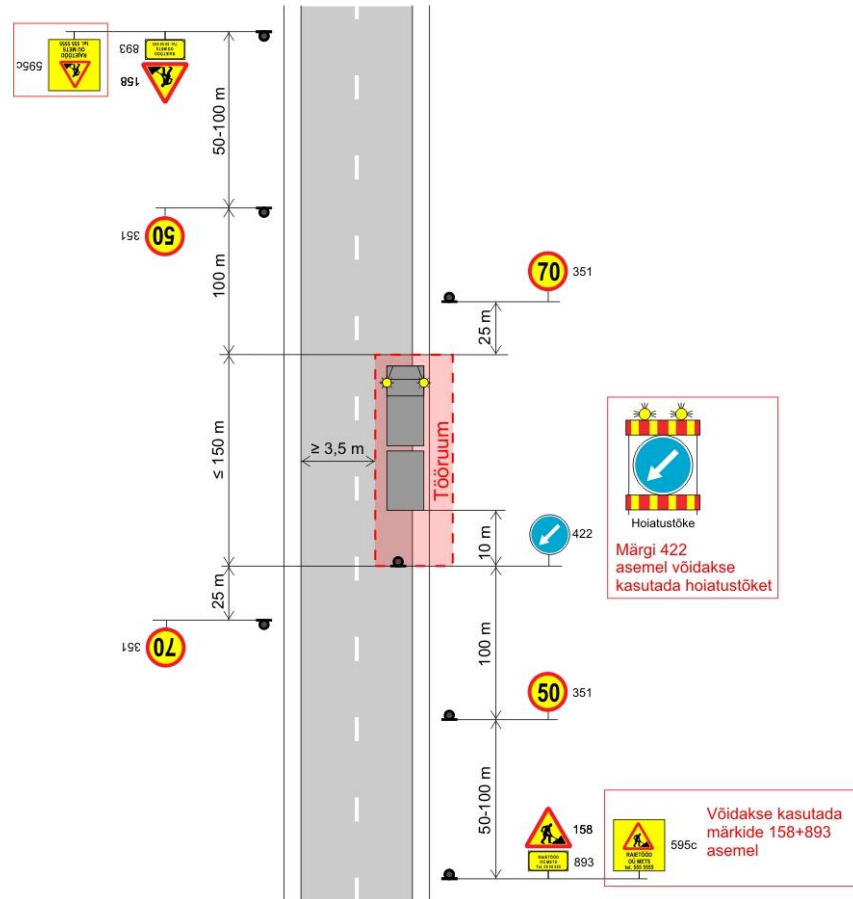


Tüüpjoonis	Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 70 km/h					Joonis 6-2	
Töö nimetus					Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi			Km	
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi				Tel. nr	

KOOSKÖLASTATUD
Transpordiamet, Teehoiuteenistus
[...] - liikluskorraldaja
... (kuupäev)

TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusegrupi liiklusmärke.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virnastamis- ja laadimistööd tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.**
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](#), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Metsamaterjali äraveol lähtuda tee kehtestatud piirangutest.**

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

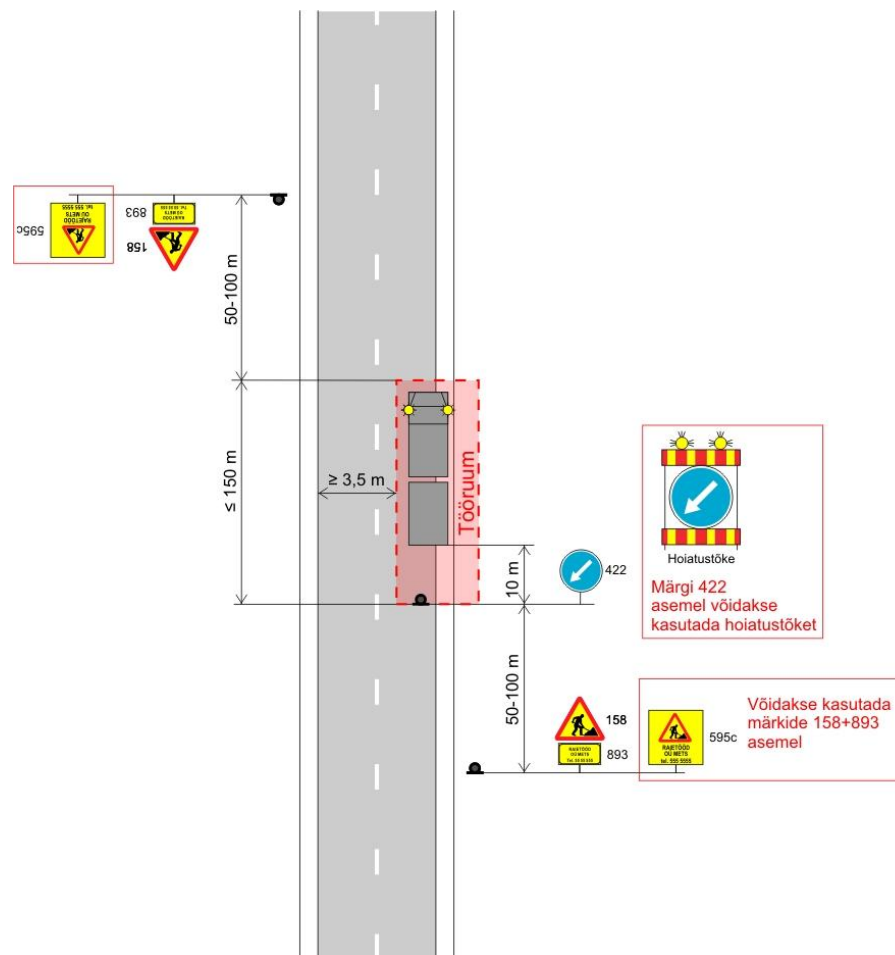

Tüüpjoonis	Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 50 km/h					Joonis 6-3	
Töö nimetus					Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi			Km	
	Muu info						
Tööde teostaja							
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi				Tel. nr	