TINGMÄRGID

- 6W2 — Projekteeritud 6 x 750N toru; 2x3 kihis
- Projekteeritud 1250N torustik
- Projekteeritud kaablikaev 2000x3000mm
- Olemasolev kinnistupiir

Nr:KK9-4
KKS-4

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-4 -> KK9-5)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=149m, $L_{TORU(+5\%\ varuterguc)}$=156m (lahtisel meetodil)
- Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse

Metsa/võsa raieala S=777m²

Nr:KK9-5
KKS-4

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- VEETORU

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-5 -> KK9-6)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=150m, $L_{TORU(+5\%\ varuterguc)}$=158m (lahtisel meetodil)
- Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse

Nr:KK9-6
KKS-4

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-6 -> KK9-7)
- 6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=84m, $L_{TORU(+5\%\ varuterguc)}$=88m (lahtisel meetodil)
- 2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=14m, L_{TORU}=14m (kinnisel meetodil)
- Torud paigaldada min1,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse
- Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse

Nr:KK9-7
KKS-4

L=2x14m
Ø400; 1250N

Elektrijaama tee 25
51101:001:0231

Elektrijaama tee 23
51101:001:1665

Elektrijaama tee 27
51101:001:0232

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- TV MAAKAABEL

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- KAUGKÜTTETORU (2TK)

10m

LEHTEDE JAOTUS

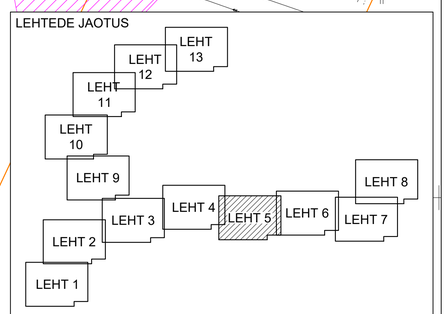

Versioon	Muudatuse sisu	Muutja	Kuupäev

Töö nimetus: Balti Elektrijaama liitumisjaotla ja Narva Tööstuspargi vahelise kaablikanalisatsiooni tööprojekt		Tellija: SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva linn, Ida-Viru maakond		Tellija töö number	
LINEMAN Lineman OÜ, Reg.nr. 14753513 Tartumaa, Tartu vald, Valgma küla, Ninemäe, 49123 Tel: +372 5349 1419, E-mail: info@lineman.ee	Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekti number: 22P001	Staadium: TP
	Projekteerija: I. Kaarmäe / Allkiri: Digitaalne	Joonise number: EL-4-01	Leht: LEHT 5
	Vastutav spetsialist: I. Kaarmäe / Allkiri: Digitaalne	Kuupäev: 01.11.2022	Mõõkava: M 1:500