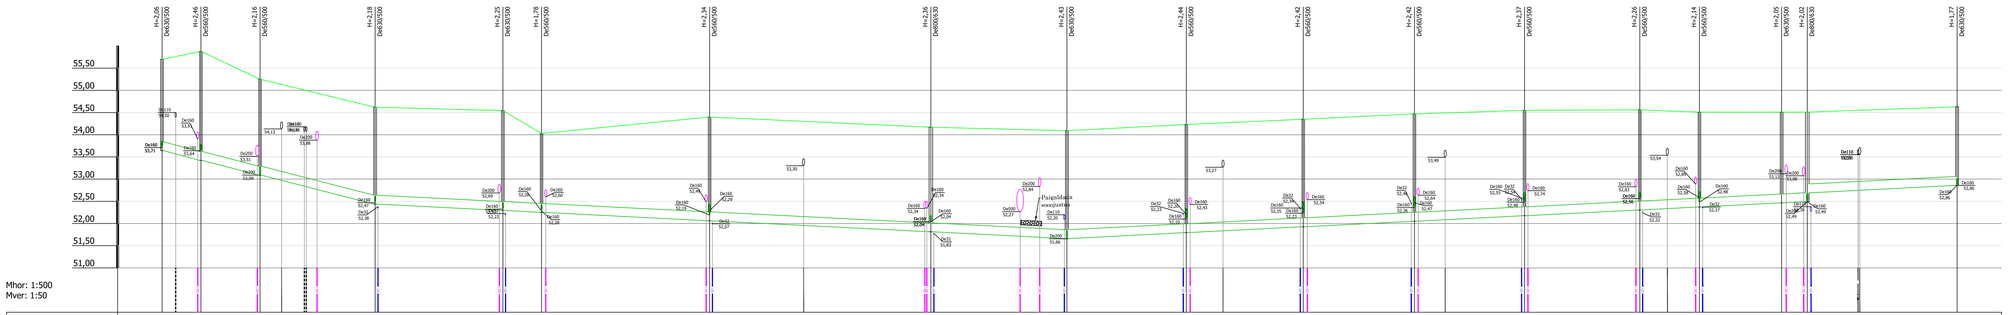

KAEVU TÄHIS	K-43	K-44	K-45	K-46	K-46A	K-47	K-48	K-49	K-50	K-53	K-54	K-55	K-56	K-57	K-58	K-58A	K-59	K-59A
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	55,70	55,88	55,25	54,62	54,54	54,03	54,40	54,17	54,09	54,23	54,35	54,47	54,55	54,56	54,51	54,51	54,51	54,63
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	55,70	55,88	55,25	54,62	54,54	54,03	54,40	54,17	54,09	54,23	54,35	54,47	54,55	54,56	54,51	54,51	54,51	54,63
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	53,64	53,42	53,09	52,45	52,29	52,25	52,06	51,81	51,66	51,79	51,93	52,05	52,18	52,30	52,27	52,46	52,49	52,86
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,06	2,46	2,16	2,18	2,25	1,78	2,34	2,36	2,43	2,44	2,42	2,42	2,37	2,26	2,14	2,05	2,02	1,77
LANG	48,0m			0,025 147,0m		127,0m			0,005	0,005						0,005		199,8m
TORU MATERJAL									PVC SN8 De200 - 389,7m		PVC SN8 De200 - 321,7m						PVC SN8 De200 - 39,5m	
VAHEKAUGUSED (m)	8,8	13,3	25,9	28,8	8,7	37,8	49,8	30,6	26,9	26,3	25,0	24,8	26,0	13,4	18,5	5,8	33,7	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN																		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-1-02 kuni VKV-1-08
2. Tingmärgid vt joonis VKV-1-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |