**Leppemärgid:**

Kraav voolusuunaga: Uus
Rekonstrueeritav
Looduslik
Nõva voolusuunaga: Uus
Rekonstrueeritav
Truubi number ja tähis: 1 50PT8MAO
Uus
Korras
Rekonstrueeritav
Likvideeritav
Liiklusmärk 221 "Anna teed"

Reeper kõrgusarvuga RP1 Hb 43,94
Kvartali / katastriüksuse piir
Tuletõrjetiik teenindusplatsiga (5.2) TT-1
Settebassein (5.3) SB-1
Mahasõidukoht M3 uuendamine (6.8)
Mahasõidukoht M3 (6.8)
T-kujuline ristmik (6.3)
Möödasõidukoht (6.1)
T-kujuline tagasipööramiskoht (6.4)

Elektriliin
Gaasitorustik
Sidekaabel

**Märkused:**

Sulgudes märgitud joonise number kataloogist "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" (Tallinn 2019)

**EH9 Siimu tee 531m**

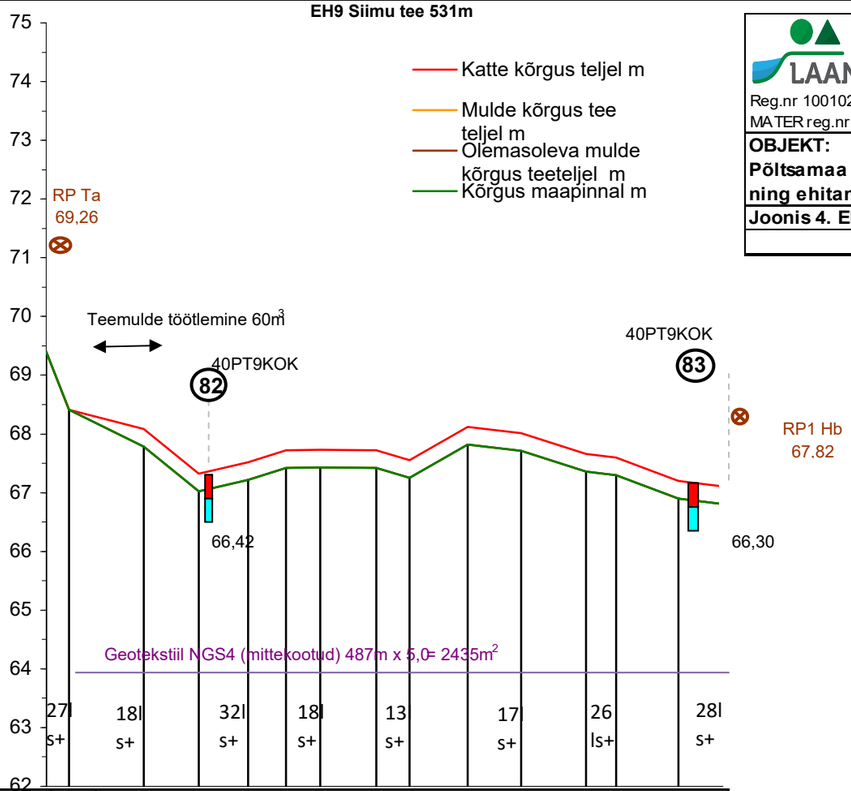


| | | | |
|---|---|---|---|
| LAANEKRAAV Reg.nr 10010206 MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00 | Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja, Viljandi maakond, 69402 Tel.53325369 E-mail:Laanekraav@laanekraav.ee | | Töö nr. 23-22 |
| **OBJEKT:** | | | Tellija: RMK |
| **Põltsamaa valla maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise projekt ( Karuallika tee ja Siimu tee )** | | | Insener: O.Mengel |
| **Joonis 4. Ehitatava Siimu tee pikiprofiil** | | | Juhataja: O. Mengel |
| Leht:1 | Mv 1:100 Mh 1:5000 | Mai 2023 | Graafika: O.Mengel |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Katte tüüp | | | 4,5-10kr(pos 6)-20kr(pos 3)+geotekstiil NGS4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Projekteeritud | Ristprofiili number | | | RP2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Katte kõrgus teljel m | 69,40 | 68,41 | 68,08 | 67,32 | 67,52 | 67,72 | 67,73 | 67,72 | 67,55 | 68,12 | 68,01 | 67,66 | 67,60 | 67,20 | 67,11 | |
| 4 | | Mulde kõrgus tee teljel m | 69,40 | 68,41 | 67,78 | 67,02 | 67,22 | 67,42 | 67,43 | 67,42 | 67,25 | 67,82 | 67,71 | 67,36 | 67,30 | 66,90 | 66,81 | |
| 5 | | Olemasoleva mulde kõrgus teeteljel m | 69,40 | 68,41 | 67,78 | 67,02 | 67,22 | 67,42 | 67,43 | 67,42 | 67,25 | 67,82 | 67,71 | 67,36 | 67,30 | 66,90 | 66,81 | |
| 6 | | Kõrgus maapinnal m | 69,40 | 68,41 | 67,78 | 67,02 | 67,22 | 67,42 | 67,43 | 67,42 | 67,25 | 67,82 | 67,71 | 67,36 | 67,30 | 66,90 | 66,81 | |
| 7 | | Pikettide vahekaugused m | 0 | 18 | 59 | 43 | 39 | 30 | 27 | 44 | 26 | 46 | 42 | 51 | 24 | 49 | 33 | 531 |
| 8 | | Piketi number | 0 | (0+18) | 0+77 | (1+20) | 1+59 | (1+89) | 2+16 | (2+60) | 2+86 | (3+32) | 3+74 | (4+25) | 4+49 | (4+98) | 5+31 | |
| 9 | | Trassiserv tee teljest m | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | Kraavi siseserv tee teljest m | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Põltsamaa - Pajusi - Luige nr. 14170

Vasak
Kraavi nr
11 Sirgestatud trassi plaan
Kraavi nr
Parem

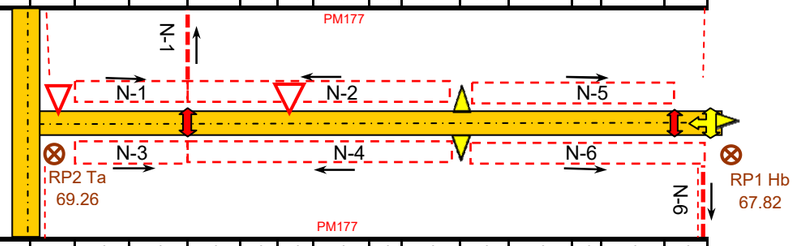


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | Kraavi siseserv tee teljest m | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | | Trassiserv tee teljest m | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | | Sirge ja kõvera pikkus m | Sirge 533m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Kaugus tee alguspunktist, m | 0 | 18 | 77 | 120 | 159 | 189 | 216 | 260 | 286 | 332 | 374 | 425 | 449 | 498 | 531 | |