




Kaeviku ristlõige
Tamme tänaval

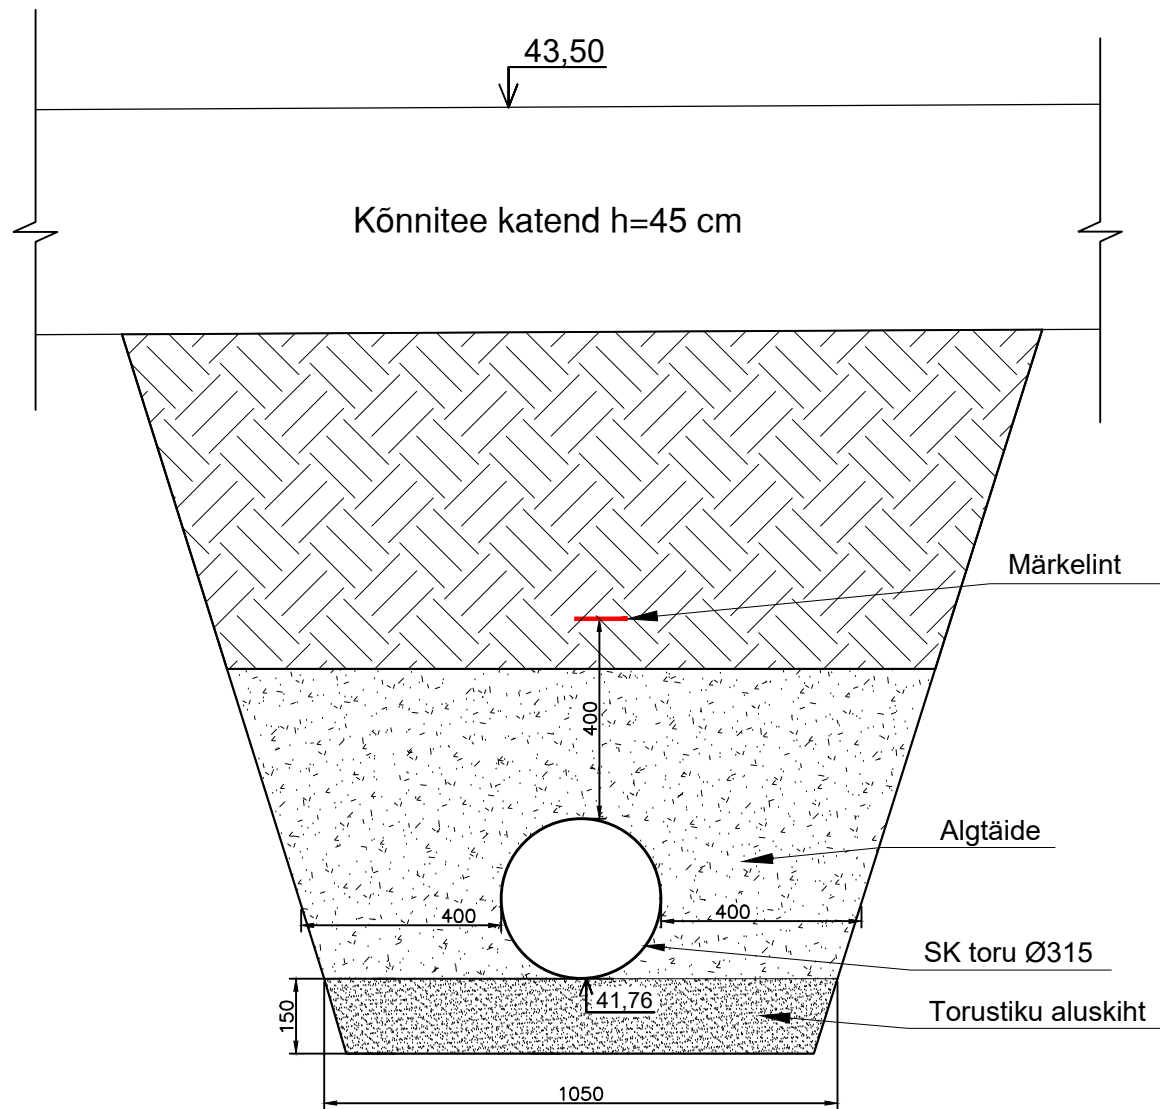

KOMMUNIKATSIOONIDE TOESTAMINE
(PARALLELSELT KAEVIKUGA PAIKNEMISEL)

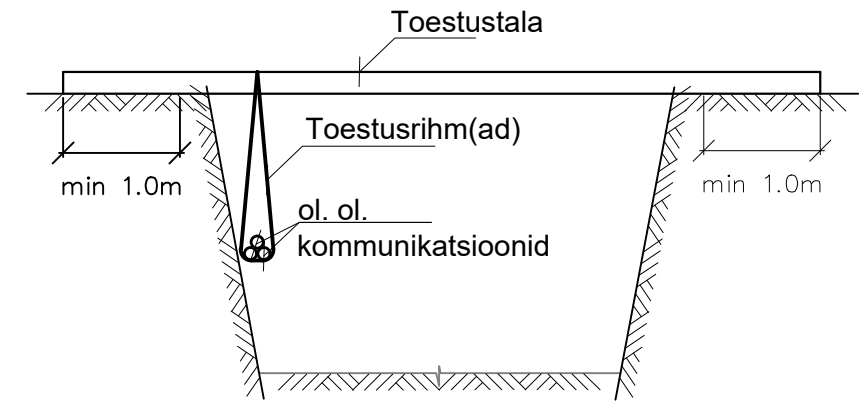

KOMMUNIKATSIOONIDE TOESTAMINE
(KAEVIKUGA RISTUMISEL)

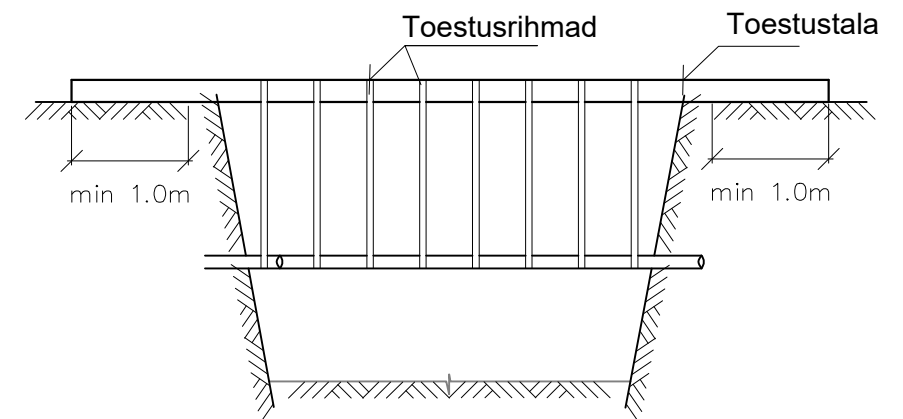

TÄITEPINNAS:

ALUSKIHT / TASANDUSKIHT: Liiv. Märkades halvasti kandvates pinnastes tuleb kasutada fraktsioneeritud paekivi killustikku kuni 20mm. Killustik ümbritseda geotekstiiliga (kaal 150...200g/m², tõmbetugevus 10...15kN/m).

ALGTÄIDE: Liiv.

LÕPPTÄIDE: Teralised materjalid või kõlblik looduslik pinnas (kivide max suurus <300mm). Lõpptäite kõlblikus on määratletud standardis EVS-EN 1610:2015. Tihendustegur 0,98.

Kõvakattega teede all on kaeviku lõpptäide teemulde osa. Kaeviku täitmisel arvestada MKM määruses nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" nõuetega. Täitematerjali fr 32...300mm.

Projekti koostasid BIMAP OÜ reg nr 16350682 Pärnu mnt 153 tel +372 566 38919	Tellija: Saku vald		Projekti nimetus: Pargi ja Tamme tänavate rekonstrueerimine	Staadium: PP
	Projekteerija: O. Krusell	Kontrollis: M. Kreevan	Projekti osa: Väliskanalisatsioon	Objekti asukoht: Kiisa alevik, Saku vald, Harjumaa
Allkiri: allkirjastatud digitaalselt		Joonise nimetus: Ristlõige	Dokumenti nimetus: 50122_PP_VK-6-02	Joonise nr: VK-6-02
ROAD-EXPERT OÜ reg nr 14449962 Heinapõllu tee 1-1 tel +372 566 50034	Koostatud: 18.05.2023	Tegevusloa numbrid: BIMAP OÜ: EEP004-711 ROAD-EXPERT OÜ: EEP004-711, ELK000125, EEP004-052		Mõõtkava: 1:500