



KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

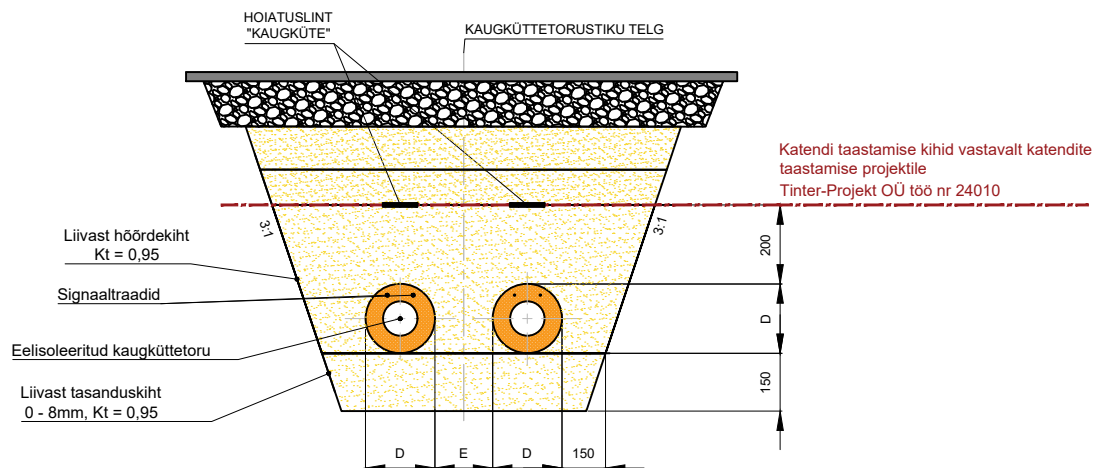

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL

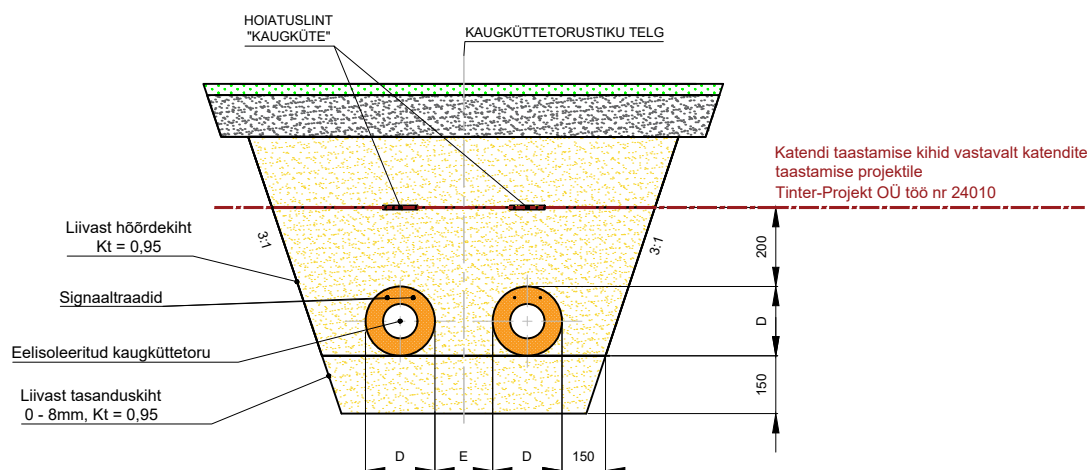

Toru väliskesta läbimõõt, mm	Kahe toru vaheline kaugus, mm
90-225	150
250-560	250
630-1400	300

Märkused:

1. Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
2. Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm, ühtlustustegur 1,8.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS: Kostivere kaugküttetorustike rekonstueerimine Aruküla tee piirkonnas		PROJEKTEERIJAJA: OÜ SOOJATOOJA REG.12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee		
JOONISE NIMETUS: Kaeviku tüüplõige		TÖÖ TELLIJAJA: ADVEN EESTI AS REG. 10066299	TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG: 15.12.2023	
Aadress: 11307 Kostivere tee; Aruküla tee 5a; Aruküla tee 8; Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Harju maakond		Projekteeris	Hannes Jürivete	/allkirjastatud digitaalselt/
		Vastutav isik	Tanel Rugam	/allkirjastatud digitaalselt/
		JOONISE NR: 7-01	MÕÕTKAVA:	STAADIUM:
		TÖÖ NR: 24010-2		Tööprojekt