Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 15.05.2024 koostatud töö nr. 11591G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all/muldes 1,0m ja Transpordiamet maal ristudes tugimaantega kinnisel meetodil min.1,5meetrit.
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal ja kaitsevööndis haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TINGMÄRGID:

- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- DP PROJEKTEERITUD VAHEJAOTUSKAPP
- PROJEKTEERITUD TUGI JA MAST
- PUURIMIS KAEVIK
- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS (VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE TEEMAALE KAVANDAMISEL" TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- LP PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKT
- PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN OLEMASOLEVAL ÕHULIINIL
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES
- OLEMASOLEV SIDEKAEV
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 31.05.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	11596P	OBJEKT	Kergu küla sidevõrgu eelprojekt	
TÖÖ KOOD	VT2115	AADRESS	Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald	
KOOSTAS	L. Harzia	FAIL	11596P Asendiplaan	
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 4	JOONIS Siderajatiste projekt
KOOSTATUD	31.05.2024			

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

11596P VT2115
Kergu küla
Leht 2

N

Väljavõte: Ristlõige 1:250

Ristumine riigitee nr 27 Rapla – Järvakandi – Kergu teega km'l 40,80.

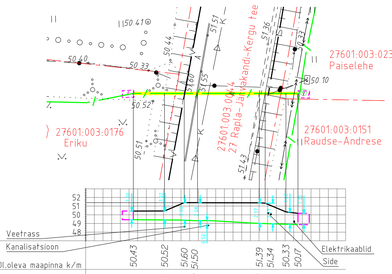

Maapinna k/m	50,43	50,52	51,60	51,50	51,39	51,34
Ol.oleva maapinna k/m	49,43	49,50	49,60	49,42	49,02	48,87
Toru peale k/m	49,43	49,50	49,60	49,42	48,87	48,87
Toru rajamissügavus	1,00	1,02	2,00	2,08	2,37	2,37
Vahekaugus	19 m					
Trassi skeem						

TINGMÄRGID

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

katastriüksuse piir

Avatud kaeve

Väljavõte: Ristlõige 1:250

Ristumine riigitee nr 19202 Pärnu–Jaagupi – Kergu teega km'l 19,46.

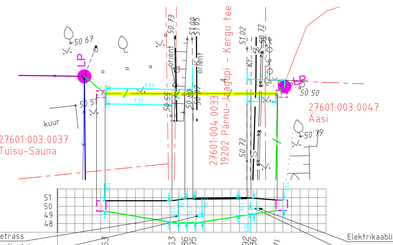

Maapinna k/m	50,63	50,63	50,86	50,86	50,86	50,71
Ol.oleva maapinna k/m	49,43	48,44	48,07	48,06	48,36	49,71
Toru peale k/m	49,43	48,44	48,07	48,06	48,36	
Toru rajamissügavus	1,20	2,49	2,79	2,80	1,96	1,20
Vahekaugus	20 m					
Trassi skeem						

TINGMÄRGID

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

katastriüksuse piir

Avatud kaeve

Kirjanurk	11596P – VT2115	Leht 2-4	M 1:500

11596P VT2115
Kergu küla
Leht 3
Õhulliin ristub riigiteega nr
27 Rapla–Järvakandi–Kergu tee'ga km'l 40.49.
27601:003:0238
Jaanilille
27601:003:0204
Mõisamaa
27601:003:0077
Heina
Projekteeritud sideõhuliin
Madalpinge õhuliin
Madalpinge elektrimast
∗Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
∗Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada ristumisel maanteega min 7,0m rippe madalaimas osas.
Kliendiliini asukoht näidatud skemaatiliselt. kliendiliini täpne asukoht lepitakse kokku kinnistuomanikuga enne sidevõrguga liitumist.
63801:001:0872
Kergumõisa
Projekteeritud liitumispunkti, paigaldada olemasoleva elektrikilbi kõrvale nii, et esipaneelid on ühel joonel. Liitumispunkti mõõdud 270x100x1200mm.
ETTEVAATUST!! Ristumine madalpingekaabliga, kaisevööndis kästsi kaevamine.
ETTEVAATUST!! Ristumine tõmmitsatega, kaisevööndis kästsi kaevamine.
ETTEVAATUST!! Ristumine keskpingekaabliga, kaisevööndis kästsi kaevamine.
Ettevaatust madalpinge õhuliini kaitsevöönd, töötamine kõrgete mehanismidega keelatud!!
Projekteeritud kaitsetoru 1250N L=8m. Toruots tähistada markeriga.
Projekteeritud sidetrass kulgeb riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee kaitsevööndis kml 40,47-40,50.
Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee'ga km'l 40,49. Projekteeritud õhuliin paigaldada nii, et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.
27601:003:0044
27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee
27601:003:0238
Jaanilille
27601:003:0077
Heina
Õhulliin ristub riigiteega nr
27 Rapla–Järvakandi–Kergu tee'ga km'l 40.65.
Side õhuliin
Madalpinge õhuliin
Madalpinge elektrimast
∗Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
∗Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada ristumisel maanteega min 7,0m rippe madalaimas osas.
Mastile paigaldada vahejaotuskapp (kõrgus 725mm, laius 350mm, sügavus 250mm).
DP
92901:001:0273
2760019 Luterikalmistu tee L1
Vahetada väljabetoonist õhuliini mast. Paigaldada uus mast 12m, klass 2. Paigaldamise põhjus:rippe korrigeerimine, normi kohaste kõrguste tagamiseks.
Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee'ga km'l 40,65. Projekteeritud õhuliin paigaldada nii, et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.
27601:003:0049
Mäekalda
Vahetada välja betoonist õhuliini mast. Paigaldada uus mast 12m, klass 2 ja uus tugi Paigaldamise põhjus:rippe korrigeerimine, normi kohaste kõrguste tagamiseks.
27601:003:0236
Nurmenuku
X = 6503750
M 1:500
Kirjanurk
11596P - VT2115
Leht
3-4

11596P VT2115
Kergu küla
Leht 4

N

27601:003:0065
Kooli alajaam

27601:003:0161
Johannese

27601:003:0162
Reimetsa

Mastile paigaldada
liitumispunkt Saeveski kinnistu tarbeks
(kõrgus 150mm, laius 200mm, sügavus 150mm).

Ettevaatust elektriõhuliin!!!
Kõrgete mehanismidega töötamine keelatud!

1

27601:003:0220
Saeveski

Projekteeritud kaitsetoru
1250N L=9m

Ettevaatust elektri- ja sideõhuliin!!!
Kõrgete mehanismidega töötamine keelatud!

Projekteeritud kaitsetoru
1250N L=15m

Projekteeritud sidetrass
pinnases L=40m

6380:001:0723

27601:003:0044
27 Rapla-Järvakandi-Kergu-tee

27601:003:0224
Kergu kõstrimaja

27601:003:0221
Puidutöökoja

X = 6504650
Y = 544100

X = 6504600
Y = 544050

TINGMÄRGID:

- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- DP PROJEKTEERITUD VAHEJAOTUSKAPP
- PROJEKTEERITUD TUGI JA MAST
- PUURIMIS KAEVIK
- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS
  (VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA
  TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA
  JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE
  TEEMAALE KAVANDAMISEL"
  TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- LP PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKT
- PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN OLEMASOLEVAL ÕHULIINIL
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA
- PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES
- OLEMASOLEV SIDEKÄEV
- -S—S- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

M 1:500

Kirjanurk	11596P - VT2115	Leht 4-4