


Mahasõidu ristlõige trubi kohalt 1:100

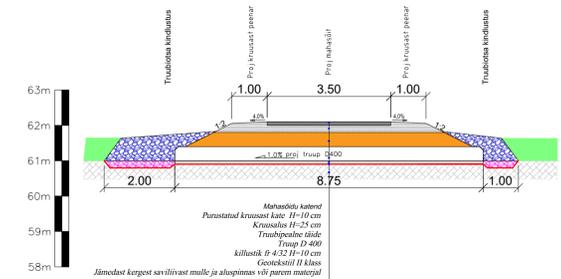

Tee ja mahasõidu alla jääv olemasolev drenaažitoru asendada samasiseselabimõõduga jäiga toruga, SN8, vähemalt mõeldi laius + 1,0 m mõlemale poole (kogupikkus 7,5 m). Ühendused olemasoleva torustikuga teha pinnasetihedalt, nt ühendusmühvitega. Enne tööde alustamist tuvastada olemasoleva dreni täpne asukoht lahikaveamisse või muu sobiva meetodiga.

9 m pikkuse prügi-päästevõre pöördekoridor
 Truubi otsad välja kaevata ja kindlustada

Olemasoleva maanteetrubi otsa vahetus läheduses paikneb pinnase all drenaažikaev, mille täpne asukoht ei ole teada. Seetõttu tuleb trubi otsa väljakaevamisel teostada ettevaatlikult kaevu võrgu kaevamiseks tuleb enne mehhaniseeritud kaevet teha käsitsi proovikaevud. Mehhaniseeritud kaevet võib jätkata alles pärast kaevu täpse asukohta tuvastamist. Olemasolev drenaažikaevu ei tohi tööde käigus kahjustada.

- Tingmärgid**
- Katastriüksuste piirid
 - Projekteeritud mahasõidu katend
 - Projekteeritud kruusast teepeenar
 - Murukülv kasvupinnasel
 - Proj nõlvad
 - Liitumisnähtavuse vaatekiir
 - Tee kaitsevöönd
 - Projekteeritud trupp koos munakividest kindlustusega
 - Varasema ALK OÜ projektiga nr 250502 (mai 2025) projekteeritud Sangasõe alajaama kinnistu mahasõit
 - Varasema ALK OÜ projektiga nr 250502 (mai 2025) likvideeritud mahasõidukoht

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud REIB OÜ tööd nr TT-7347T detsember 2025

Objekt	Laadaplatsi (55701:001:1205) kinnistu ristumiskoht rigiteega 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee km 39,626	Töö nr	260301
Address	Valgamaa, Otepää vald, Lauküla küla, 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee km 39,626		
Tellijä	OÜ Norwood Group	Joonise nimi	ASENDIPLAAN JA LÕIKED
ALK OÜ, Reg. nr 11956411	Projektseeria	Villu Vapper	S8163993
Jaanika tn 14-C, Haapsalu 80057, tel. 616 8300	Muudatus	1/500	
MKN Registreering EE0000231, EEP03799	Kuupäev	MÄRTS 2026	Stadium: PP
	Koost	EST	Leht 1
			1