Taastada asfalttee puurimiskaeviku juures, ca 3.5m2.

Lõpukaevik "B"

Maapind 62.63
Kaas 62.63
Põhi 61.17
1. 61.18
2. 61.17
3. 61.27

Ettevaatust!
Ristumine Telia sidetrassiga!

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil L=13m, min 0,7m sügavusele.

Maapind 62.70
Kaas 62.70
Põhi 61.30
1. 61.30
2. 61.30

Teostada LACTO:RAP fiidri KP kaablisse 0140 sisselõige ning rajada keskpingekaablid KPL238353 ja KPL238352 kuni projekteeritud AJ16394, Kaabli kogus - L=454/470m.

Kaablite mark: AHXAMK-W.3x240+35Cu

Maapind 62.67
Kaas 62.67
Põhi 61.35
1. 61.35
2. 61.35

Projekteeritud keskpingekaablid 2tk AHXAMK-W.3x240+35Cu, puurimiskaeviku lõigus A-B, paigaldada kinnisel meetodil L=167m, kaablikaitsetorudesse 1250N D160mm.
Vt ristmevälja joonist (joonis 003).
Vajadusel rajada vahekaevikud.

Ettevaatust gaasitorustik!
H=61.76

Maapind 62.79
Kaas 62.79
Põhi 61.60
1. 61.61
2. 61.69
3. 61.66

Taastada asfalttee puurimiskaeviku juures, ca 3.5m2.

Ettevaatust!
Aed.

Lõigus puurimiskaevik "A" kuni AJ 16394 paigaldada keskpingekaablid lahtisel meetodil L_{trass}=47m.
Kaablid paigaldada sügavusele min 1,0m.
Kaablikaitsetorudes 750N D160mm.

Alajaamast AJ16394 kuni kinnistu nurgani paigaldada 2x reservkaablikaitsetoru D160mm, 750N. Ühises kaevikus KP kaablitega.

Projekteeritud alajaam AJ16394, trafo 250kVA.

Projekteeritud LK228516, voolutrafodega kilp, peakaitse 3x225A.

AJ16394 F1:
Rajada maakaabel AXPK 4G300 (MPL425613) kuni projekteeritud LK228516. L=8/16m. Kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse 450N, D160mm.

Stardikaevik "A"

Taastada asfalttee puurimiskaeviku juures, ca 3m2.

AJ ning kaablitrassi paigaldamisel likvideerida ette jääv võsa ning puud.

Ettevaatust!
MP kaabel!

Klient korraldab konteineri ning muude objektide ümber tõstmise

67001:002:0081
Viljandi mnt 91a

67001:010:1170
Viljandi mnt 118

67001:010:0540
Viljandi mnt 120

67001:010:0017
Uus tn 1

67001:010:0024
Viljandi mnt 124b

67001:010:0030
Viljandi mnt 124

67001:002:0990
Viljandi mnt 91e

67001:002:0028
15 Tallinn–Rapla–Türi tee L6

6690:001:0526
6692067 Tulbi tänav

Tulbi tn 26

Kilbi paigaldus



KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE

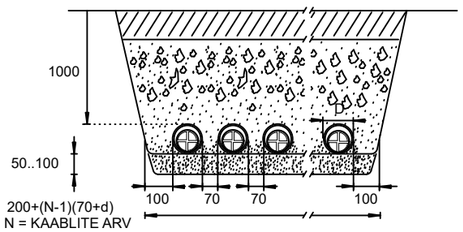

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 450N (lahtisel meetodil)
- 2W2 Projekteeritud 20 kV maakaablid kaitsetorus 750N (lahtisel meetodil)
- 2W2 Projekteeritud 20 kV maakaablid kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Puurimiskaevik
- Projekteeritud 24 kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud reserv kaablikaitsekõri liituja toitekaablile
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev MP maakaabel
- SK Olemasolev sadeveekanalisatsioon (Rapla vesi)
- V Olemasolev veetrass (Rapla vesi)
- S Olemasolev sidekaabel (Telia)
- Olemasolev tänavavalgustuse mast (Rapla vald)
- Olemasolev side liitumispunkt (Telia)
- Reservkaablikaitsetoru D160mm, 750N

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-80
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Gaasitorustiku pimeots ja abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse algust.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 03.07.2025
			Töö nr: 03/05/1117
Töö nimetus: Viljandi mnt 124 liitumine, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond LC1117		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001
			Mõõtkava:1:600
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	