

LK225656 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases (3x20A). Tarbijakaabli jaoks reservtoru PVC75 450N L=2/4m. Paigaldus uksega maantee poole (vähemalt 7m asfaldist) Kilp märketulbaga.

Kinnistu piiril trassi puhastuse vajadus (ette jäävad suured puud). Raadamise maht selgub peale trassi maha märkimist.

Ristumisel kaevik katta killustikuga ca.3m²

Paigaldus kinnisel meetodil PVC110/1250N L=36m kaitsetorus (paigaldus 1,2 m sügavusel). Transpodiamet teemaa-alas

Proj. AXPk4G120 maakaabel (249/256m) JK10340-LK225656 kaabel (MP418789) Kaitsetorus 750N/110mm/213m.

Kaitsetoru trüubist vähemalt 1m sügavamal

Olemasolev AXPk 4x70 kaabel (Luuka aj. F2 fiider) Lisada tähistus MPL426678

Kilbid vähemalt 4m asfaldist

Olemasolev 4x35 kaabel Lisada tähistus MPL426680 ühendada jaotuskilbi F1 toitele

Proj. jaotuskilp JK10340, sokliga pinnases. Paigaldus uksega tee poole (märketulbaga)



LK229414 ühe arvesti kohaga, liitumiskilp, sokliga pinnases (3x25A). Luuka arvesti tõsta ringi. **Tarbijakaabli ca.22m jätku ja ühenduse tellib Luuka klient otse ehitajalt (toite taastamine)** Ühine kaevik ELV kaablitega.

Proj. AXPk4G120 maakaablid (22/27m) MPL426678. Kaitsetorus 750N/110mm/22m Proj. AXPk4G120 maakaablid (22/27m) MPL426679. Kaitsetorus 750N/110mm/22m







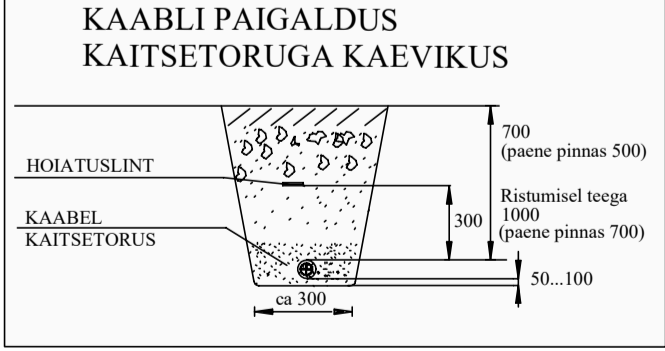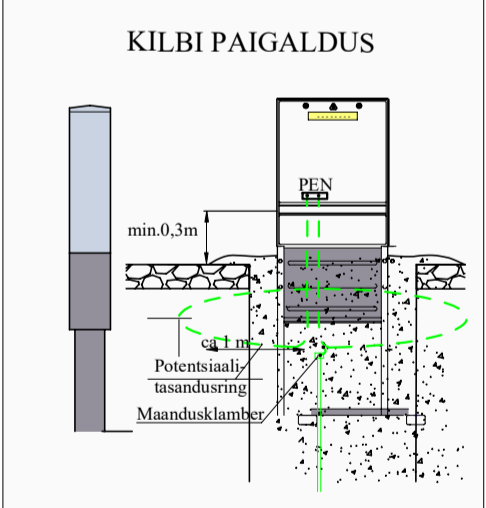


Ristumisel teega kaevik katta killustikuga ca.5m² Tee taastamine. Trüubi juures kaitsetoru trüubist 1m sügavamale.

Olemasolev 20575JK ja 49250LK demonteerida Demonteeritavad kilbid tagastada Elektrilevile Luuka arvesti tõsta ringi uude liitumiskilpi.


Olemasolev 4x70 kaabel Lisada tähistus MPL426679 Taastada toite (ühendus jätkumuhviga)



TINGMÄRGID

-  proj. 0,4 kV maakaabel
-  paigaldatav tarbijakaabel
-  proj. jaotuskilp
-  proj. liitumiskilp
-  paigaldatav kaablikaitsetoru
-  olemasolev 0,4 kV liitumiskilp
-  olemasolev 0,4 kV jaotuskilp
-  olemasolev 0,4 kV maakaabel
-  demonteeritav

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.10945G 13.11.2023
Koordinaadid L.EST-97 süsteemis, kõrgused Balti (BK77) süsteemis

Tellijä: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: 		Address: Tolli 27 Kuressaare 93813		Kuupäev: 26.03.2024	
Töö nimetus: Mamma Murika küla Saaremaa vald, Saare maakond LC0240, 460975, EPP-886306-1		Reg nr: 11445550		Telefon/fax: 56608245		Töö nr: LC0240	
Joonise nimetus: Asendiplaan		e-mail: heiki.jakobson@enersense.com		Projekteerija: Heiki Jakobson		Joon nr: 001	
						Mõõtkava: 1:1000	