




Kaevik paigaldusel kaabliadrage

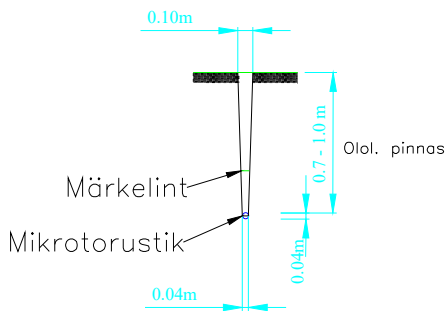

Mikrotorustik kraavi põhjas

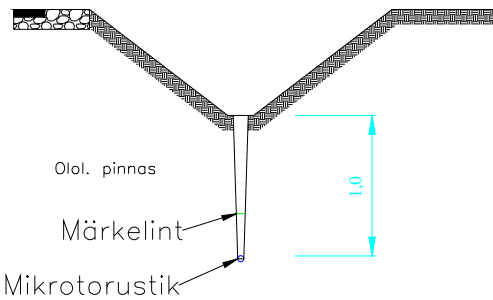


Kraavi läbimine lahtisel meetodil

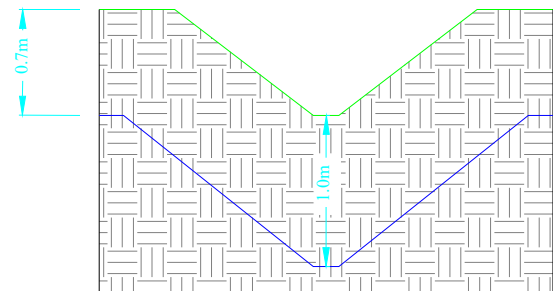


Projekteeritud mikrotoru

Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvvus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal

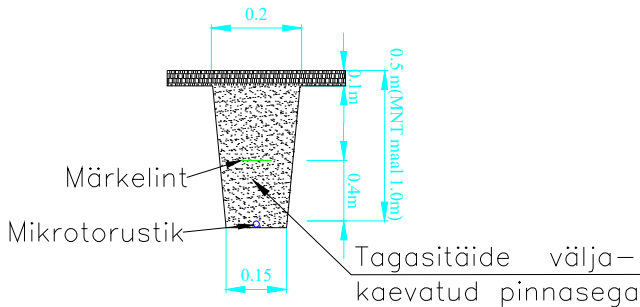


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

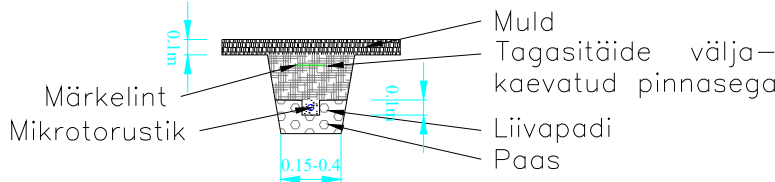

Kaeviku taastamine killustikkattega teel

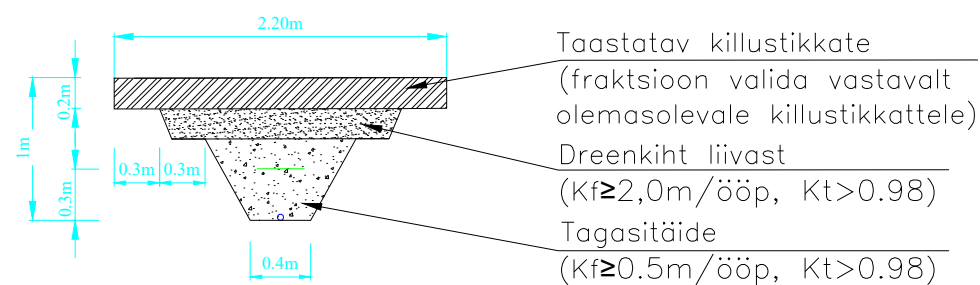

Trassi paigaldamise jälg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

- Märkused:
1. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelisel tasemel.
  2. Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
  3. Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–25g/m<sup>2</sup>. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
  4. Kündmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
  5. Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvvus või maantee poolne nõlvvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3–10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

<div><div>HENSON</div><div>Sidetööd &amp; elektritööd</div></div>		OÜ Henson	Töö nr.	P29_2025	Leht	Lehti
		Välja 2 „Kose–Uuemõisa 75102			1	1
Telefon 6751146		MTR EEG000461, TEL003516	Projekt	Männituka passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine		Mõõtkava 1: 250
Teostas	Margo Soontaga/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Harjumaa, Kuusalu vald, Põhja küla			22.07.2025
Kontrollis	Eduard Terass /allkirjastatud digitaalselt/					
Tellija	Krei küla tehnovõrgud MTÜ	Joonis	Tüüplõiked			