

Tänav 1

Kokkuvõte (kuni EN 13201:2015)

Hindamisväljade tulemused

Paigaldamisel arutati säilivusteguriga 0.80.


	Suurus	Arvutatud	Nõutav väärtus	Kontroll
Sõidutee 1 (M5)	L_m	0.52 cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	✓
	U_o	0.51	≥ 0.35	✓
	U_l	0.68	≥ 0.40	✓
	TI	12 %	≤ 15 %	✓
	R_{EI}	0.60	≥ 0.30	✓

Energiaefektiivsuse indikaatorite tulemused

	Suurus	Arvutatud	Energiatarbimine
Tänav 1	D_p	0.023 W/lx*m ²	–
Micro Martin 40 W 8 LED (ühepoolne ülevaht)	D_e	0.7 kWh/m ² a	160.0 kWh/a

Tänav 1


Kokkuvõte (kuni EN 13201:2015)




Tootja	Vizulo	P	40.0 W
Artikli nr.	6000937048 MRUE 040 730 L22 AA008	Φ_{Lamp}	4736 lm
Artikli nimi	Micro Martin 40 W 8 LED	Φ_{Valgusti}	4736 lm
Varustatus	1x 8 LED MOD AA	η	100.00 %

Micro Martin 40 W 8 LED (ühepoolne üleval)

Postide vahekaugus	38.000 m
(1) Valguspunkti kõrgus	8.000 m
(2) Valguspunkti üleulatus	-0.500 m
(3) Konsooli kalle	0.0°
(4) Konsooli pikkus	1.000 m
Aastased töötunnid	4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Võimsus / marsruut	1040.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Max valgustugevused	$\geq 70^\circ$: 605 cd/klm
Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad	$\geq 80^\circ$: 210 cd/klm
tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise	$\geq 90^\circ$: 0.00 cd/klm
vertikaaljoonega etteantud nurga.	
Valgustugevuse klass	–
Valgustugevuse väärtused [cd/klm] valgustugevuse	
klassi arvutamiseks lähtuvad vastavalt EN 13201:2015	
valgusti valgusvoost.	
Sulandumise indekssklass	D.6
MF	0.80



Tänav 1

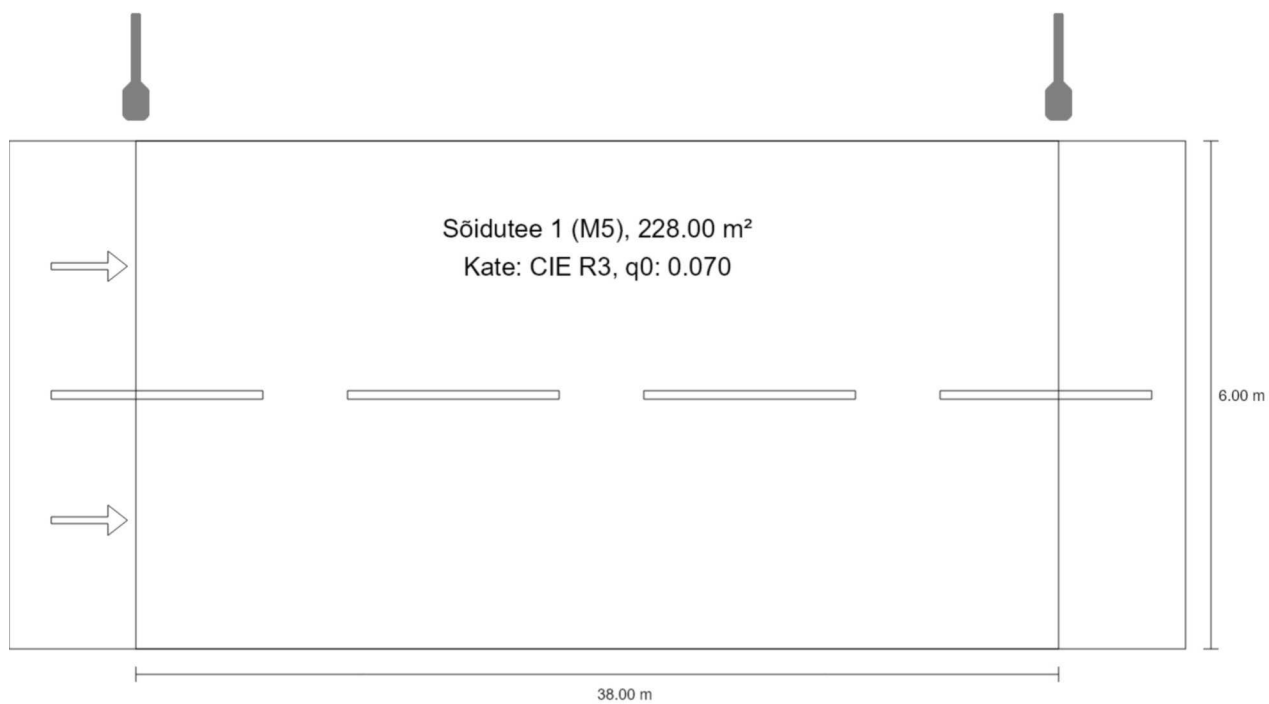
Kokkuvõte (kuni EN 13201:2015)

Toote andmetabel

Vizulo - Micro Martin 40 W 8 LED



Artikli nr.	6000937048 MRUE 040 730 L22 AA008
P	40.0 W
Φ_{Lamp}	4736 lm
Φ_{Valgusti}	4736 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	118.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

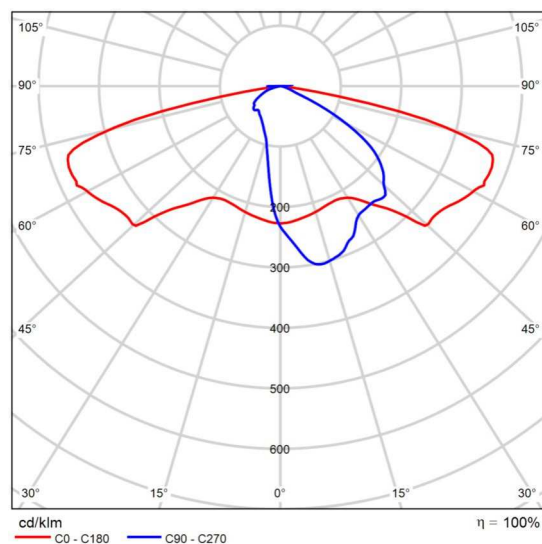

Polaarne LDC

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2

Toote andmekaadid

Vizulo - Micro Martin 40 W 8 LED (1x 8 LED MOD AA)	3
--	---

Tänav 1 · Alternatiiv 1

Kokkuvõte (kuni EN 13201:2015)	4
--------------------------------------	---

Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna 11390