Proj. liitumiskilp LK233862,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x16A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De50 L=4m.
Liitumiskilbi avanemissuund teha asfalttee poole.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X= 6609160.40
Y= 616470.97

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x50
MPL435445
M2 → LK233862, L= 3+86+6 m

Lõigus B-C kinnine meetod,
kaablikaitsetorus Ø110, 1250N;
L=83m; min sügavus 0,7m

Lõigus A´-B lahtine meetod,
kaablikaitsetorus Ø110, 450N;
L=3m; min sügavus 0,7m.

Mast M2 õiguda.

88701:001:0717
Jakobi

88703:001:0279
Sagadi metskond 121

88703:001:1770
Tammetalu

88703:001:0281
Sagadi metskond 122

88703
17181

X = 6609150
Y = 616550

Enefit
Elasa

STROMTEC TINGMÄRGID

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

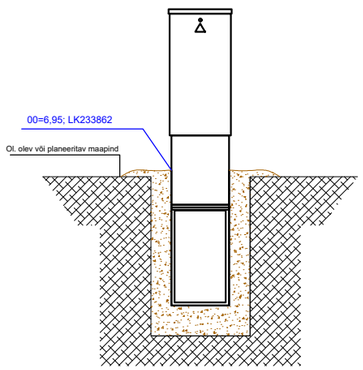

Haljasala katte taastamine



Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 28.11.2024
			MTR:	TEL002388	Töö nr: 24-219
Töö nimetus:	Jakobi kinnistu liitumine madalpingel, Pihlaspea küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond. LC2852. Tööprojekt.		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 001
			Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A3
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
			Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani üldvaade		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	