TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev alajaam
- Ol.olev Veetorustik
- Ol.olev kanalisatsioonitrass
- Ol.olev Telia sidetrass
- Ol.olev MP maakaabel
- Ol.olev drenaaz
- Ehitismälestis- Luua Mõisa park ja alleed 23964
- Luua mõisa kaitsevöönd 23966

Tõlla tee
57801:001:0532

Projekteeritud AXPK4G240
L=3m+289m+3m
AJ Metsakooli-JK72938
MPL449254
Punktis A-B kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=10m
Punktis B-C kaabel paigaldada kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele R1 PVC 110 1250N kaitsetorus L= 17m
Punktis C-D kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis D-E kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=15m
Punktis E-F kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=61m
Punktis F-G kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=45m
Punktis G-H kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=7m
Punktis H-I kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=29m
Punktis I-J kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis J-K kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=38m
Punktis K-L kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=29m
Punktis L-M kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=31m
Punktis M-N kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=3m

Metsakooli
57801:001:0528

Katlamaja
57801:001:0531

Ettevaatust!
Ristumine Telia sidetrassiga!

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Ettevaatust!
Ristumine emajõe veevärk veetrassidega!

Ettevaatust!
Ristumine soojustrassidega

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Taastatav murukate 54m².

Taastatav murukate 2m².

Ettevaatust!
Ristumine emajõe veevärk veetrassidega!

14206 Nava-Luua-Palamuse tee
57803:001:0750

Joonis 3

Joonis 5

H katlamaja

86.03
85.12-85.39 ´500bet

85.60
84.63-84.96 ´400pl

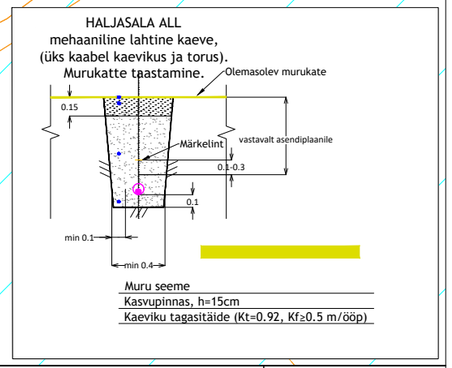

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 15107G). Koostamise aeg:10.07.2026 Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga
3. Vajadusel kaitsta puid tüvekaitsete, piirdeaedade või juurekaitsega.

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207 MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59089993 e-mail: lauri.visnapuu@elefish.ee	Kuupäev: 14.07.2026
Töö nimetus:	Luua katlamaja peakaitsme suurendamine madalpingel Luua küla Jõgeva vald Jõgeva maakond.		Töö nr: LC5293
			Joonise nr: 04
			Mõõtkava: M 1:250/A3
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Lauri Visnapuu Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1