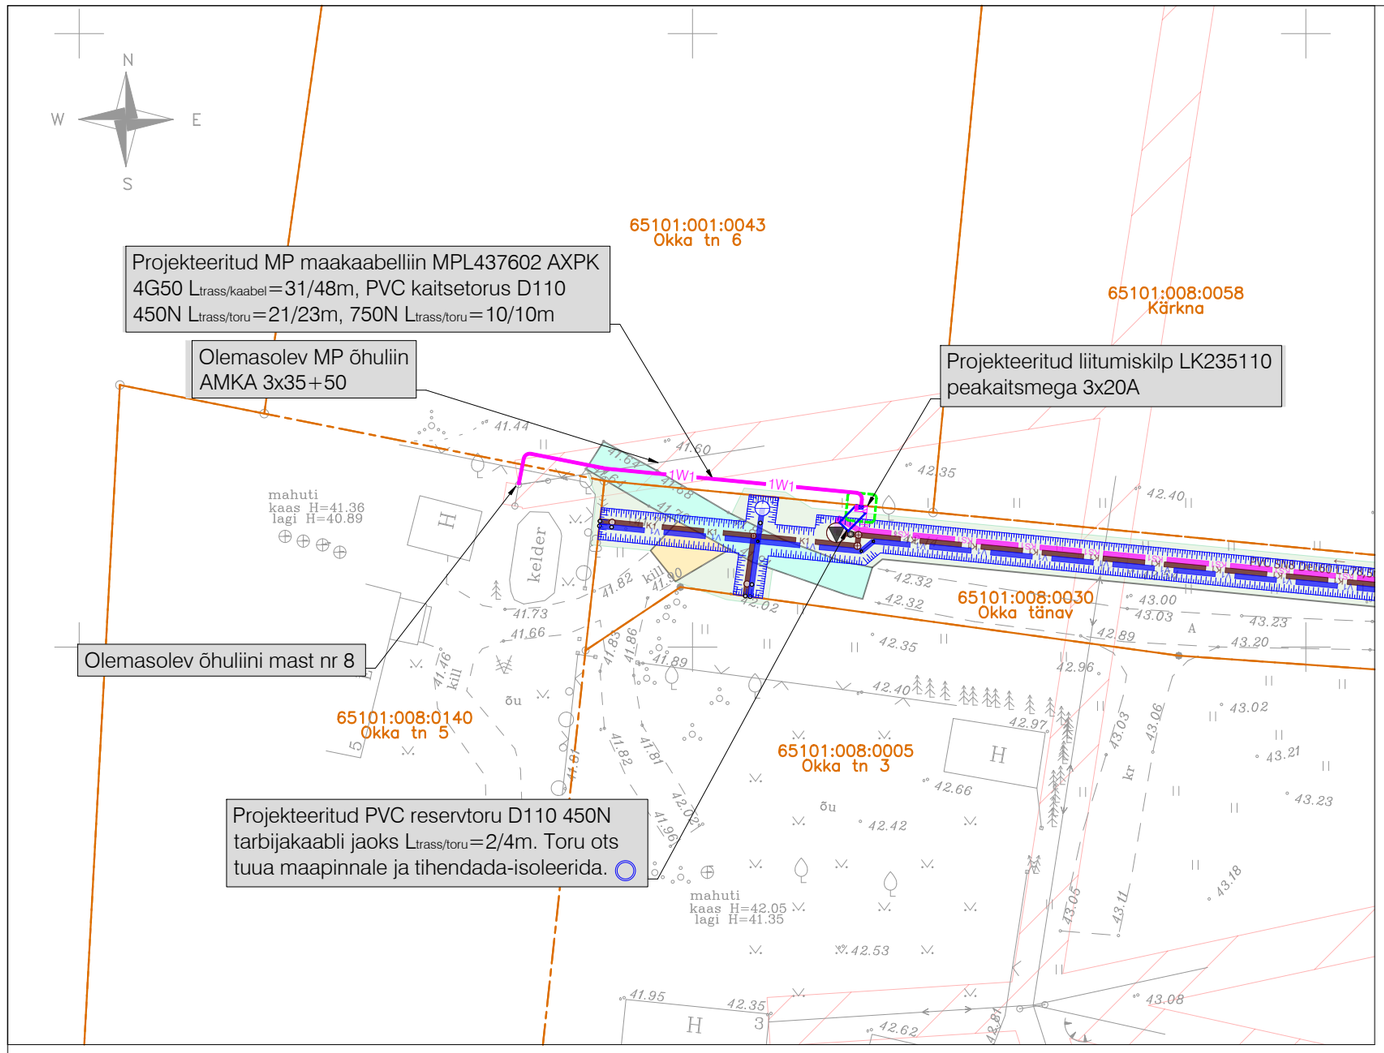

TINGMÄRGID:

"Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd" AS Viimsi Keevitus, töö nr 2025-002, ehitusluba nr 2512271/09613

- -Perspektiivne veetoru
- -Perspektiivne reoveekanalisatsioon
- -Perspektiivne survekanalisatsioon
- -Perspektiivsed kaeviku piirjooned teealal
- -Perspektiivne reovee kanalisatsiooni kaev
- -Perspektiivne pumpla
- -Perspektiivne siiber, kape maa peal
- -Perspektiivne survekanalisatsiooni sõlm (maa-alune)
- -Perspektiivne veetorustiku sõlm (maa-alune)
- -Perspektiivne katend TÜÜP 2
- -Perspektiivne katend TÜÜP 4
- -Perspektiivne haljastus

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Inseneribüroo REIB OÜ poolt, töö nr TT-7056. Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Projekteerimisülesanne nr 488487 "LC3435 Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel - Okka tänav, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond".
3. Haljasalal kaabelliin rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Sõidutee, sh perspektiivse all kaabelliin rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
4. Kaabli paigaldamisel juhinduda Raasiku valla kaevetööde eeskirjast (Raasiku Vallavolikogu 25.10.2019 määrus nr 18).
5. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
6. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
7. Liitumiskilp paigaldatakse krundile Okka tänav nii, et kilbi tagakülg oleks kinnistu piiriga ühel joonel ja uks avaneks Okka tänava poole.
8. Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
9. Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbist.
10. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
11. Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ standardi P343 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
12. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

TINGMÄRGID:

- XW1 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev aed
- Olemasolev õhuliini post
- Krundi piir
- Olemasoleva õhuliini kaitsevöönd

Töö nimetus: Okka pumpla elektrivarustus				Objekti aadress: Okka tn 5, 6, Okka tänav, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN		pluvo MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	A.Mazina	26.03.25					
Koostas	A.Mazina	26.03.25					
Töö nr: PL24-20-56	Staadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: EV-1	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL242056_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg		Leht: 8/11

FORMAAT A3 420 x 297 mm