

# KOOSKÕLASTATUD

Transpordiamet, Teehoiuteenistus


[ ... ] - liikluskorraldaja

... (kuupäev)

## TINGIMUSED:

- Liikluse korraldamisel objektil juhinduda kehtivatest õigusaktidest, sh määrusest majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusemärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusemärgi.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) või Transpordiametit Tark Tee [liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas](https://liikluspiirangute.iseteeninduskeskkonnas), millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud piirangutest.**

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda riigivara kasutamise lepingut ning peab olema tööde teostamise ajal objektil.

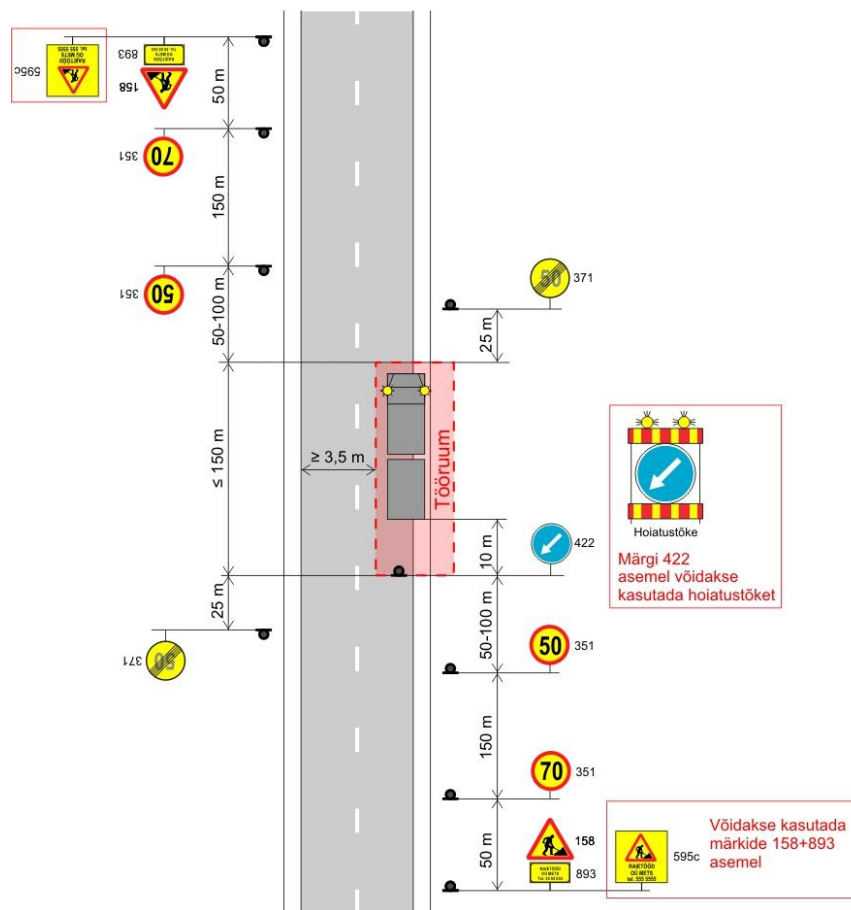

|                                  |                                              |                             |               |                    |                |                         |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Tüüpjoonis                       | Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 90 km/h |                             |               |                    |                | Joonis 6-1              |             |
| Töö nimetus                      | Metsamaterjali laadimistööd                  |                             |               |                    | Teostamise aeg | 27.02.2024 – 15.04.2024 |             |
| Tööde asukoht                    | Tee nr                                       | 12130                       | Tee nimi      | Nurste-Kuriste tee |                | Km                      | 1,130-1,300 |
|                                  | Muu info                                     | Vasakul ja paremal tee pool |               |                    |                |                         |             |
| Tööde teostaja                   | Marrek Puit OÜ                               |                             |               |                    |                |                         |             |
| Liikluskorralduse eest vastutaja |                                              | Nimi                        | Marko Kasemaa |                    |                | Tel. nr                 | 5270686     |