

Demonteeritav 10kV õhuliin:  
**Rapla-Hagudi fiider**  
**(M8...AJ Martinsoni):**  
 3x AS-50, L=770m.  
 Dem. mastid (sh toed):  
 RB - 2tk; puitmastid - 10tk.

Demonteeritav 0,4kV õhuliin:  
**AJ Martinsoni F1/F2**  
**(AJ Martinsoni...M1):**  
 2x AMKA 3x50+70, L=19m.

Demonteerida 10/0,4 kV AJ Martinsoni.  
 \* Alajaama seadmed (v.a trafo) teisaldada alajaama AJ16356.  
 \* Alajaama toitel olevad tarbjad võtta AJ16356 toitele.

Projekteeritud 20/0,4 kV mastalajaam AJ16356.  
 Alajaama elektriskeem on toodud joonisel IP6149-K5-3 (leht 2),  
 paigutus joonisel IP6149-K5-5 (leht 2).  
 0,4 kV elektriskeem on toodud joonisel IP6149-K5-4 (leht 2).  
 Alajaama seadmed võtta Martinsoni mastalajaamast (v.a trafo  
 ja liigingeiirikud).

Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin:  
**AJ16356 F3...jätkumuhv (134179LK)**  
 (AXPK 4G50) L=46m, trass: L=42m (MPL428610).  
 Kaabel torus: 450N, Ø110 mm, L=42m.

M1  
 \* Masti maandus ühendada proj.  
 alajaama maanduspaigaldisega.  
 \* Kaablid kaitsta mastil kaitsekattega.


Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid:  
 1) AJ16356 F1...M1  
 (AXPK 4G50) L=45m, trass: L=32m (MPL428608).  
 Kaabel torus: 450N, Ø110 mm, L=32m.  
 2) AJ16356 F2...M1  
 (AXPK 4G50) L=45m, trass: L=32m (MPL428609).  
 Kaabel torus: 450N, Ø110 mm, L=32m.

Projekteeritud 20 kV õhuliin:  
**M26...M26H1**  
 (3x PAS-W 50) L=6m (57376).

Mast nr 26 on näidatud  
 joonisel IP6149-K5-6 (lehel 1).

Kaeviku taastamine  
 M 1:20

Lõige A  
 Taastatav haljasala

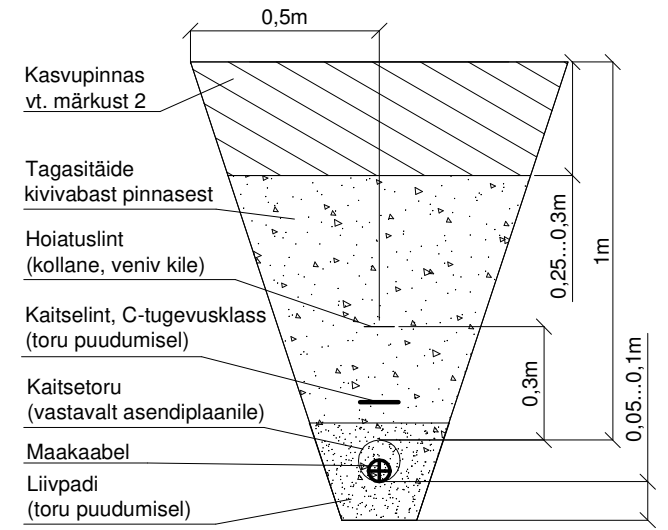

- Märkused katete taastamise kohta:
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda Kohila valla kaevetööde eeskirjast.
  - Kaabli lahtisel paigaldusel haljasalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvipinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvipinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
  - Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
  - Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
  - Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Tingmärgid on toodud  
 asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	<b>Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. V etapp</b> Rapla ja Kohila vald, Raplamaa			Tellija:	<b>Elektrilevi OÜ</b>		
Joonis:	<b>Asendiplaan</b>			Joonise nr.:	<b>IP6149-K5-1</b>		
	Projekteeris	Aro Kivisild	...2024	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	...2024	Stadium	Tööprojekt	5	8

**DRAFTIT**  
 DRAFTIT OÜ  
 Reg. kood: 14231335  
 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu  
 info@draftit.ee