Liitumiskilp LK230207; 0,35 x 0,29 x 1 m;
Kilp paigaldada soklile, kõrvuti proj. tänavavalgustuskilbiga OR0350-002 .
Peakaitse 3x20A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m.
Liitumiskilbi avanemissuund teha edelasse.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X= 6580108.12
Y= 544063.03

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120
MPL429962
AJ Raudalu:(Saue) - LK230207
L=6+692+3 m

Lõigus L-M kinnise läbindamise meetod, kaablikaitsetorus Ø160, 1250N, min sügavus 1,5 m; proj. teepiirde all min 2,5 m;
L(trass/toru)=167m.

Eettevaatust, ristumine projekteeritud sidetrassiga!

PE Ø75 1250N, L=21m

PE Ø75 1250N, L=94m

OR034503
HOOLDUSTEE
MAINTENANCE ROAD

STROMTEC TÖÖ NR 24-121 TINGMÄRGID

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. liitumiskilp (reservtoruga) reaalset suurust tähistava kujutisega
- Puurimise lähtekaevik
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Katastriüksuse piir

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

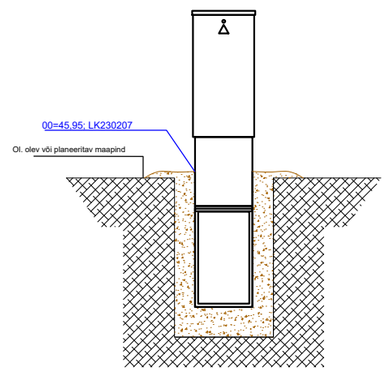


HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

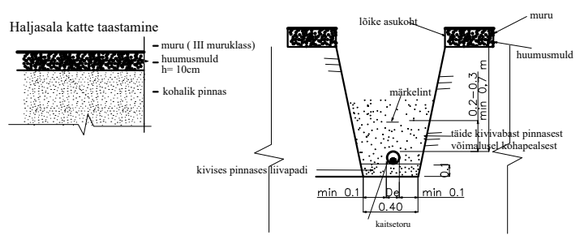


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: Elektrilevi OÜ | STROMTEC | Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714<br>MTR: TEL002388<br>Reg. nr: 12688881<br>Telefon: +372 553 4119<br>E-mail: jaanus@stromtec.ee | Kuupäev: 24.09.2024 |
| Töö nimetus: | Viimsi metskond 52, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, liitumine madalpingel. LC1836. Tööprojekt. | Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 | Töö nr: 24-121<br>Joonise nr: 002<br>Mõõtkava: M1:250 A2 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaani vaade 2 | Kontrollis: Jaanus Kaldoja | |