



Trükitud: 14.11.2024

93.50
93.00
92.50
92.00
91.50
91.00
90.50
90.00
89.50
89.00
88.50
88.00
87.50



Lõige 1-1

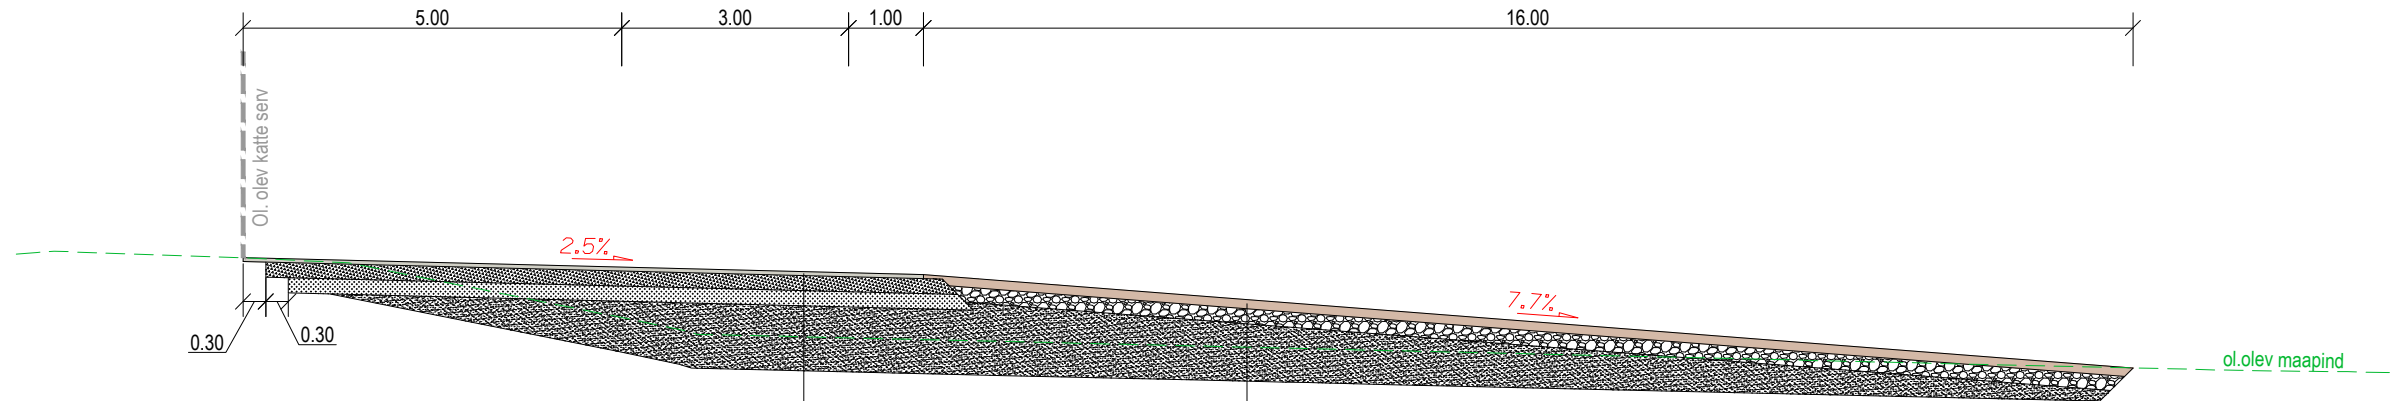


Konstruksioon 1. Sõidutee asfaltbetoonkatend

AC surf 70/100	h=5 cm
Killustikalus	h=20 cm
Liivalus	h=20 cm
Täitepinnas	vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)	


Konstruksioon 3. Kruuskate

Purustatud kruus või killustik	h=12 cm
Kruusalus	h=20 cm
Täitepinnas	vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)	

93.50
93.00
92.50
92.00
91.50
91.00
90.50
90.00
89.50
89.00
88.50



Lõige 2-2

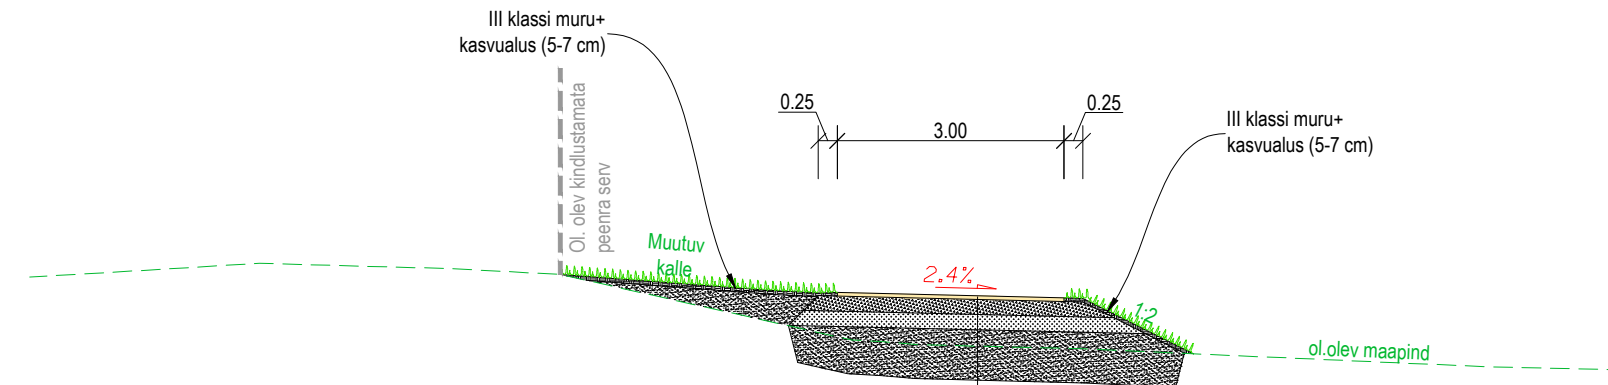

III klassi muru+
kasvualus (5-7 cm)

III klassi muru+
kasvualus (5-7 cm)

Konstruksioon 2. Jalgratta- ja jalgteede asfaltbetoonkatend

AC surf 70/100	h=5 cm
Killustikalus	h=20 cm
Liivalus	h=20 cm
Täitepinnas	vajadusel
Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)	

roadplan

Reg kood: 12432118
Tiigi 78, 50410 Tartu
info@roadplan.ee
www.roadplan.ee

Töö nimetus ja osa				
Väike-Kivimäe kinnistu mahasõit				
Objekti asukoht				
Riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee km 2,55				
Joonise nimetus				
Ristlõiked				
Töö nr	Joonise nr	Stadium	Mõõtkava	Kuupäev
24058	TL-7-01	Põhiprojekt	1:100	14.11.2024