

Lõige A-A

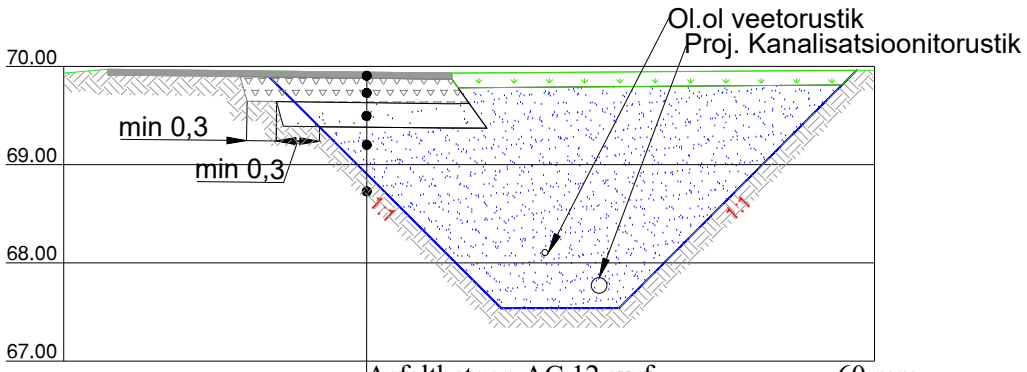

Asfaltbetoon AC 12 surf	60 mm
Killustikalus fr 16/32	250 mm
Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>0,5 m/ööp	250 mm
Lõpptäide: Kt=0,98, liiv Kf>0,5 m/ööp	
Olemasolev pinnas	


Freespurukatte taastamine

Freespurukate h=10 cm
Killustik fr 16-32 (20cm)
Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>0,5 m/ööp (20 cm)
Lõpptäide: Kt=0,98, liiv Kf>0,5 m/ööp
Algtäide:kvartliiv või kruus h=toru De+30cm, Kf>0,2m/ööp

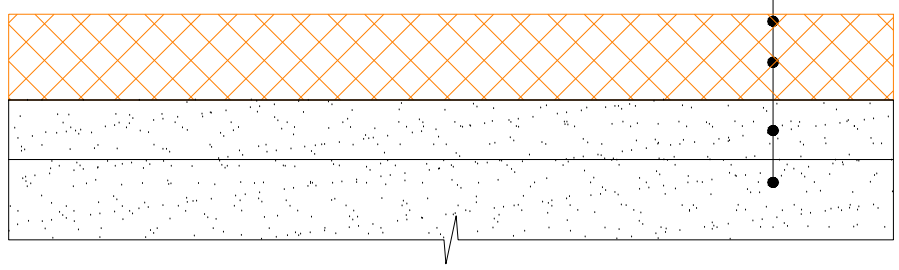


Asfaltkatte taastamine

AC surf 12 (6cm)
Killustik fr 16-32 (25cm)
Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>0,5 m/ööp (25 cm)
Lõpptäide: Kt=0,98, liiv Kf>0,5 m/ööp
Algtäide:kvartliiv või kruus h=toru De+30cm, Kf>0,2m/ööp

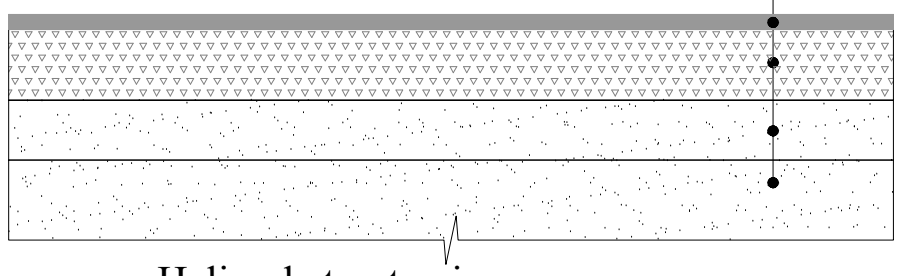

Haljasala taastamine

Murukülv
Kasvupinnas; min. h=15 cm
Täitepinnas

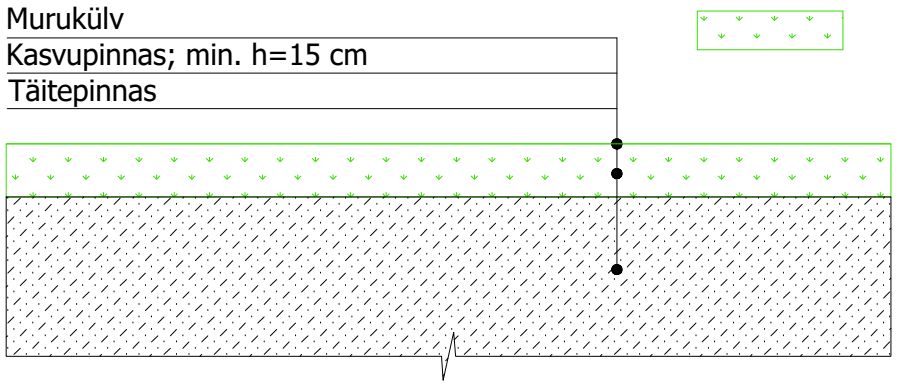

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija: **OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086**			Tellija: **Põlva Vesi AS**	Töö nr: **2026-020**	Kuupäev: **19.10 2026**	Staadium: **TP**
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Värska mnt 9 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti projekteerimine**				**VK-5-03**	**3**	**3**
Vastutav spets:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**	Joonis: **Katendite taastamise tüüpristlõiked**		Mõõtkava:	
Projekteeris:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**				
Kontrollis:	**M.Võru**	**/digiallkiri/**				
Projekteeris:						