Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK 4G240
MPL417439 L=10+647+3m. Mast nr 9 -> ol.olev 109273LK
Kaabel De110 750N kaitsetorus L=558 m

1W1 1W1 Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. tugi
Proj. kaablikaitsetoru
Puurimise lähtekaevik
Proj. reservtoru
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpinge-õhuliin
Ol. olev keskpingekaabel
S Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
V Ol. olev veetrass
Katastriüksuse piir

40001:002:0051
13 Jägala-Käravete tee
40001:002:0038
13 Jägala-Käravete tee
40001:002:0032
13 Jägala-Käravete tee
40001:003:0151
13 Jägala-Käravete tee
40001:002:0037
Kangru
79201:001:0024
Sumina
põld
hinnanõlp
A
C
Paigaldussügavus lõigus C-D 0,7 m

Haljasala taastamine

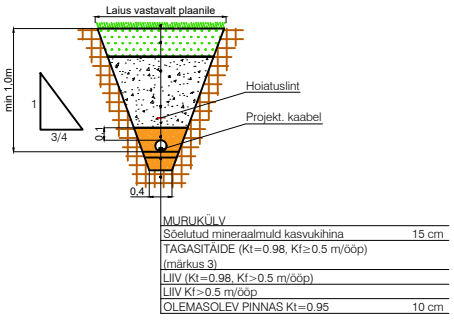

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

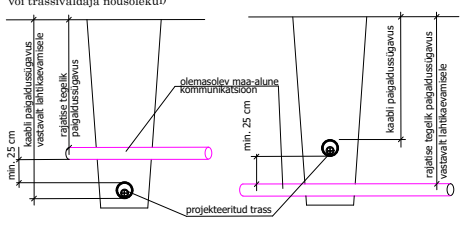

RISTUMINE PEALTPOOLT

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714
		MTR:	TEL002388
		Reg. nr:	12688881
		Telefon:	+372 553 4119
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee
Töö nimetus:	Kaitsme nimivoolu suurendamine Masti Jäneda küla Tapa vald Lääne-Viru maakond. Tööprojekt. LC0907	Projekteerija:	Merlyn Randla 53568143
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja

Kuupäev:	05.03.2024
Töö nr:	24-24
Joonise nr:	002
Mõõtkava:	M1:500 A3