

24001:002:0880
Kruusimäe

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M4 (AJ Reile F1)...JK65818
(AXPK 4G240); L=85m, trass: L=73m (MPL408487)

Proj. 10 kV maakaabel:
HK2266...AJ Vineeri
(3x240+35); L=1088m, trass: L=1078m (KPL238878)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65818...JK65820
(AXPK 4G240); L=108m, trass: L=102m (MPL408490)

Koos mastiga demonteerida
liitumiskilpi 49464LK.
Arvesti teisaldada
projekteeritud liitumiskilpi
LK220639

Koos mastiga demonteerida
liitumiskilpi 60914LK.
Arvesti teisaldada
projekteeritud liitumiskilpi
LK228363

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

750N, Ø50 mm, L=9m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228363...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=16m, trass: L=12m (MPLtarbija1)

24001:002:0402
Männimäe

LK228363
Kahekohtaline
(LPK1: 3x32A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 60914LK
(LPK2: Reserv)


Reservitoru: 450N, Ø50 mm, L=3m, trass: L=2m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65820...LK228363
(AXPK 4G120); L=48m, trass: L=41m (MPL425235)

Löigul C...D paigaldada kaabliga
ühisesse kaevikusse reservitoru:
750N, Ø110 mm, L=70m.
1m sügavusel.

750N, Ø110 mm, L=7m
1m sügavusel

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

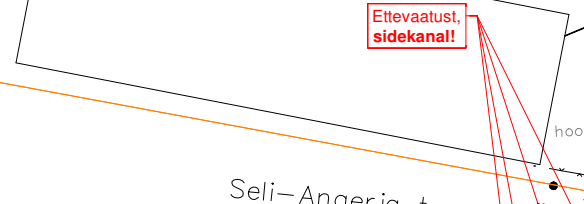

Ristumine Seli-Angerja kõrvalmaanteega nr 20109
(2. kilomeetrit, vt. joon. IP6149-K2-5.
Kaablid paigaldada kinnisel meetodil (L=28m).

1) KP: 1250N, Ø160 mm, L=28m;
2) MP: 1250N, Ø110 mm, L=28m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228362...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=11m, trass: L=7m (MPLtarbija1)

LK228362
(LPK: 3x25A)
Arvesti võtta demonteeritavast
kilbist 60916LK

JK65820

NB! Tööd toimuvad kaitsealal
(Seli-Angerja maastikukaitseala)
KKR kod: KLO1000735

24001:002:0401
Männimäe

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=52m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=35m

Demonteeritav 0,4 kV õhulin
AJ Reile F1 (M4...M9):
AMKA 3x70+95, L=163m;
AMKA 3x35+50, L=27m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4 tk; puitmastid - 3 tk;

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

750N, Ø110 mm, L=24m



LK220639
(LPK: 3x40A)
Arvesti võtta demonteeritavast
kilbist 49464LK

Liitumiskilbist 49464LK väljuv tarbija 0,4 kV
kaabel ühendada proj. liitumiskilpi LK220639:
lahtikaevatav löik: L=3m, uus trass: L=1m.
(MPLtarbija1)

JK65818

Liitumiskilpi 60883LK suunduv 0,4 kV kaabel
ühendada proj. jaotuskilpi JK65818:
lahtikaevatav löik: L=3m, uus trass: L=1m.
AXPK 4G35 (MPL408488)

24001:002:0133
Peetri

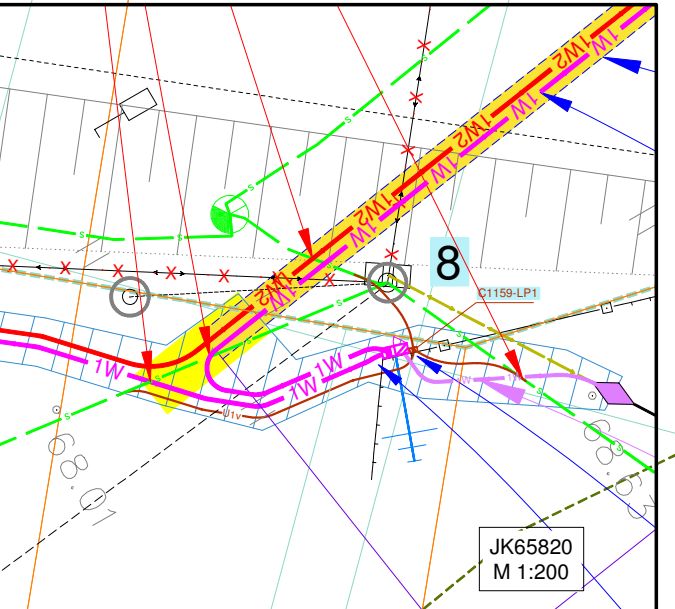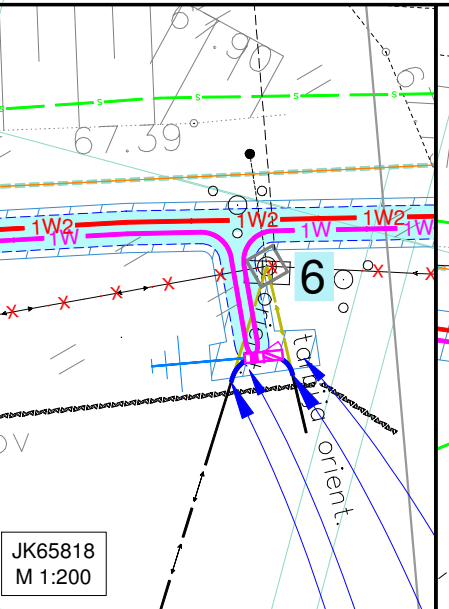

Tingmärgid on toodud
asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplammäe		Tellijä:	Elektrilevi OÜ	
Joonise nr.:	Asendiplaan		Joonise nr.:	IP6149-K2-1	
Projekteeris	Aro Kivisild	...	Möötkava	1:500	Leht Lehti
Kontrollis	Mikk Reiter	...	Stadium	Tööprojekt	7 9

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Iimäe küla 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee