

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
Viigi kinnistu sissesõiduteel - min 1,5m;
Riigiteemaal - min 1,0m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil mahasõidul -
D110mm, 1250N.

52001:004:0500
Viigi

Paigaldada jaotuskilp JK71081 olemasoleva
LK201622 kõrvale (õhkvahet mitte jätta, kilpide
soklid siduda). JK71081 toite jaoks teha sisselõige
LK201622 toitekaablis.
Jaotuskilbist paigaldada maakaablid:
F1 - AXP 4G120 (MPL443548) kuni LK238380,
L=125/131 m;
F2 - AXP 4G50 (MPL443549) kuni LK238379,
L=23/29 m.
JK71081'st taastada LK201622 toide.
Ühendada LK201622 maanduskontuur JK71081'ga.

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK238379.
Peakaitse 3xC20, arvesti P2P.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.
LK paigaldamiseks teostada võsa eemaldus.

44101:001:2368
Viigimetsa

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp LK238380.
Peakaitsemed: 3xC20, arvestid P2P.
Paigaldada reservkaablikaitsekõrid tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.
LK paigaldamiseks teostada võsa/puude eemaldus.

44101:001:2366
Viigiaia

Känd välja juurida.

Trassi ulatuses teostada
võsa/puude raadamine:
ca 137 m².

JK71081-LK238380:
L_{trass}=126m.
Kaabel kulgeb paralleelselt riigiteega nr
16124 Pasleparanna teega.

Ettevaatus!
Tööd 0,4 kv ja 10 kv õhuliinide all.


Puurimislõik A-B:
L_{trass}=8m.
Mahasõidul kaabli paigaldussügavus min 1,5m, kasutada
kaablikaitsetoru D110mm, 1250N (TRAM nõue).

Lõik B-LK238379:
L_{trass}=11m.
Ettevaatus! Ristumine kiviaiaga.
Kiviaed taastada!

44101:001:2365
Viiginõmme

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL




Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga/Projekteeritud jaotuskilp



- Projekteeritud 0,4 kv maakaabel kaitsetorus 750N (lahtisel meetodil)
- Projekteeritud 0,4 kv maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Võsa/puude eemaldus
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritud puurimiskaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/143.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Kilbi paigaldus

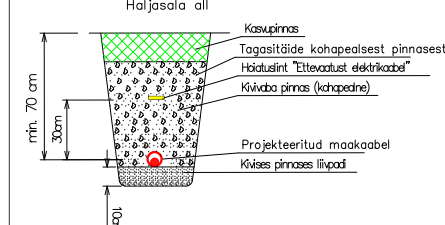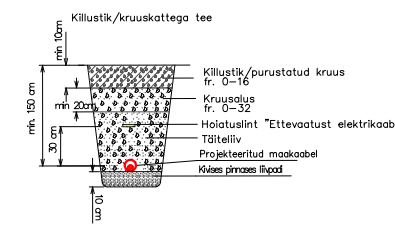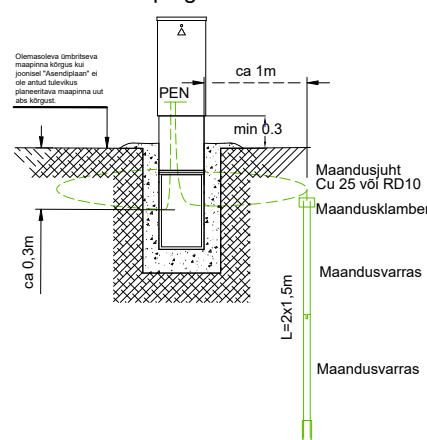

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: 10112 Mõigu 3, Tallinn	Kuupäev: 14.10.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-25-143
Töö nimetus: Viigi arenduse liitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond JT3238	E-mail: sander.kotter@enersense.com	Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter	Kontrollis: Janar Kubbi	Version: v01
			Mõõtkava: 1:500