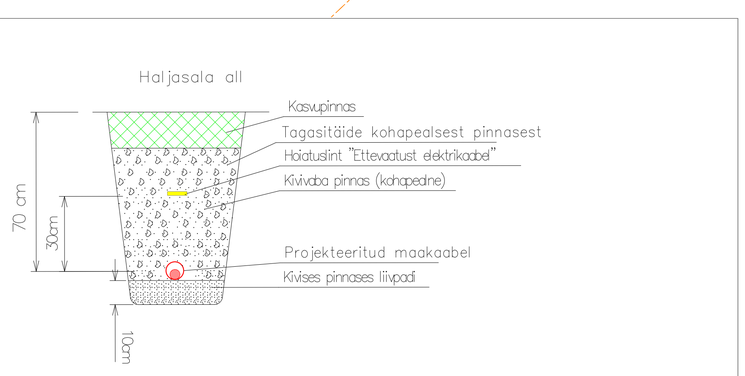

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Demonteeritav võrgu osa

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25/029
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

6

Võsa alt paigaldus kinnisel meetodil 1.5m sügavusel juuri kahjustamata kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik A-B L=63 m.
Paigaldus minimaalselt 1m sügavusele!

5

MAJ Tahka F2 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437783) AXPK 4G240 kuni planeeritud jaotuskilbini JK70321.
L=354/367 m.

4

Taastada kraav!

3

Demonteerida olemasolev Tahka:(Märjamaa) F2 MP õhuliin koos mastide M1-M19 (19tk) ja tugede/tõmmitsatega (3tk).
L=839m

2

1

MAJ Tahka F2 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437783) AXPK 4G240 kuni planeeritud jaotuskilbini JK70321.
L=354/367 m.

MAJ Tahka:(Märjamaa)

MAJ Tahka asendada olemasolev 100kVA trafo uue 100kVA trafoga.

50404:002:0137 Metsniku
50404:002:0312 Tahka–Põllumetsa
50404:002:0080 Tahkajõe
50404:002:0781 Tahka
50404:002:0081 Uuetahka

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 24.03.2025
			Töö nr: ENS/25/029
Töö nimetus: Sillaotsa talumuuseum, Veski küla, Märjamaa vald, Rapla maakond kaitsme nimivoolu suurendamine, LC3457		E-mail: Liis.Tammekand@enersense.com	Joon nr: 001
			Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500 (A1)