

24001:002:0880
Kruusimäe

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M4 (AJ Reile F1)...JK65818
(AXPK 4G240); L=85m, trass: L=73m (MPL408487)

Proj. 10 kV maakaabel:
HK2266...AJ Vineeri
(3x240+35); L=1088m, trass: L=1078m (KPL238878)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65818...JK65820
(AXPK 4G240); L=108m, trass: L=102m (MPL408490)

Koos mastiga demonteerida
liitumiskilp 49464LK.
Arvesti teisaldada
projekteeritud liitumiskilpi
LK220639

Koos mastiga demonteerida
liitumiskilp 60914LK.
Arvesti teisaldada
projekteeritud liitumiskilpi
LK228363

24001:002:0402
Männimäe

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

750N, Ø50 mm, L=9m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228363...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=15m, trass: L=11m (MPLtarbija1)


LK228363
(LPK: 3x32A)
Arvesti võtta demonteeritavast
kilbist 60914LK

750N, Ø110 mm, L=10m
1m sügavusel

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65820...LK228363
(AXPK 4G120); L=50m, trass: L=43m (MPL425235)

Murukate taastada
(löige B)

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

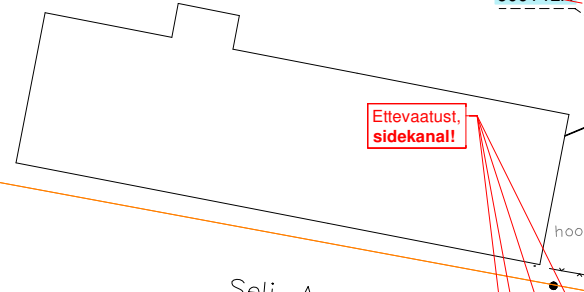

Ristumine Seli-Angerja kõrvalmaanteega nr 20109
(2. kilomeetrit, vt. joon. IP6149-K2-5.
Kaablid paigaldada kinnisel meetodil (L=28m).

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=28m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=28m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228362...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=11m, trass: L=7m (MPLtarbija1)

LK228362
(LPK: 3x25A)
Arvesti võtta demonteeritavast
kilbist 60916LK

JK65820

NB! Tööd toimuvad kaitsealal
(Seli-Angerja maastikukaitseala)
KKR kood: KLO1000735

24001:002:0401
Männimäe

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=52m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=35m

Demonteeritav 0,4 kV õhuline
AJ Reile F1 (M4...M9):
AMKAx70+95, L=163m;
AMKAx35+50, L=27m.
Dem. mastid (sh teod):
RB - 4 tk; puitmastid - 3 tk;

Murukate taastada
(löige B)

Kruuskate taastada
(löige A)

750N, Ø110 mm, L=24m



LK220639
(LPK: 3x40A)
Arvesti võtta demonteeritavast
kilbist 49464LK

Liitumiskilbist 49464LK väljuv tarbija 0,4 kV
kaabel ühendada proj. liitumiskilpi LK220639:
lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=1m.
AXPK 4G35 (MPLtarbija1)

JK65818

Liitumiskilpi 60883LK suunduv 0,4 kV kaabel
ühendada proj. jaotuskilpi JK65818:
lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=1m.
AXPK 4G35 (MPL408488)

24001:002:0133
Peetri

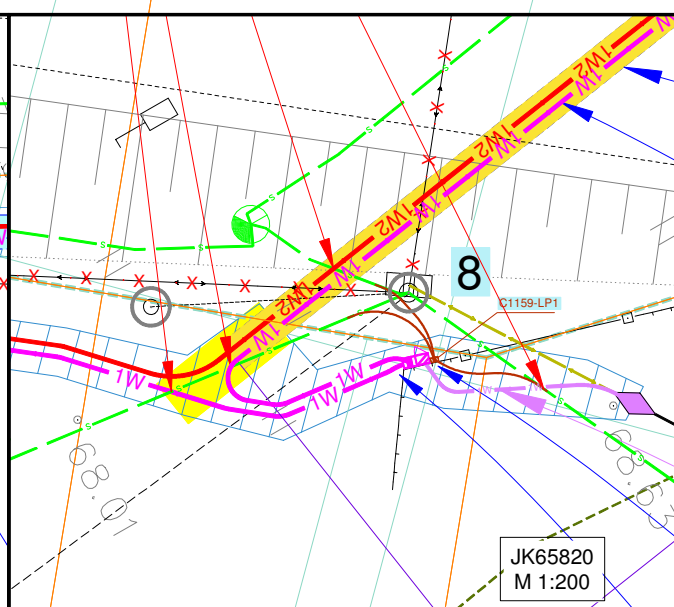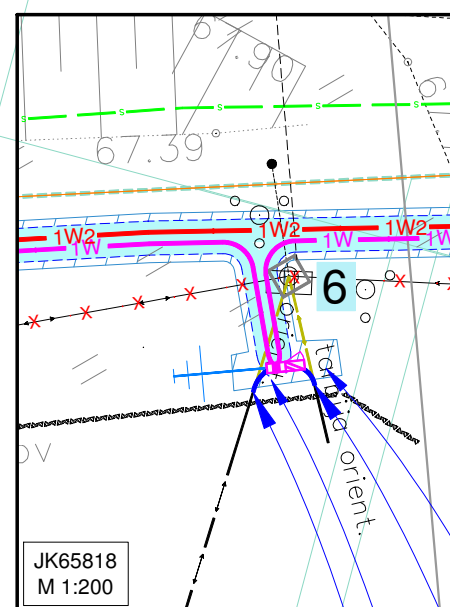

Tingmärgid on toodud
asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplammäe			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis nr:	Asendiplaan			Joonise nr:	IP6149-K2-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	...2024	Mõõtkaava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	...2024	Stadium	Tööprojekt	7	9

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Imbilisala 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee