MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt IMATRA ELEKTER AS lähteülesandest nr: LT-31583L
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
   - Põhiprojekti alusplaani: Reaalprojekt OÜ; töö nr: P23036; kuupäev: 24.03.2026.
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Tehnovõrkude sügavused täpsusada lahti surfimisega.

TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr: 25-1621)
- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru/reservtoru
- Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru/reservtoru
- Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud D160 750N reservtoru
- Projekteeritud kaevik
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud jaotuskilp
- Ümbertõstetav liitumiskilp
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja asukoht
- Projekteeritud õhuliinimasti tugi
- Maanduspaigaldis
- Demonteeritavad seadmed
- Kinnistu piir

Lõpe 67401:002:0057
Lõpe tee 18401:001:0286
Piipheino 18401:001:0388
Paadi 67401:002:0050
Haap
Kevade 67401:002:0647
Kevade 67401:002:0647
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0678
Kemo 67401:002:0881
Tuule tee 1 67401:002:1540
Tuule tee 3 67401:002:1530
Tuule tee 67401:001:0808
Kuldvitsa 18401:001:0161
Rohuküla sadam 6 67401:002:0682
Käopäka 18401:001:0162
Rohuküla sadam 7 67401:002:1763
Tuule tee 4 67401:002:1930
Rohuküla sadam 2 67401:002:0516
Häärberi tee 2 67401:002:0578
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0598
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0597
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0679
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0681
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0605
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0604
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0601
9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee 67401:002:0603

X= 6530300
Y= 467100
X= 6530100
Y= 467200
x= 6530100
y= 467050
x= 6530000
y= 467150

ehitatav hoone
ümberehitatav lalendav
Pumpla
Imatra Elekter AS
Tänavavalgustuse liitumis/juhtimiskilp K70
Pinnastee
Kraav
Tellia Eesti AS
Elmo Rent AS
RHK-018
RHK901
orient.

JALGTEE ASFALTKATTE TAASTAMINE S=9m2

M 1:50

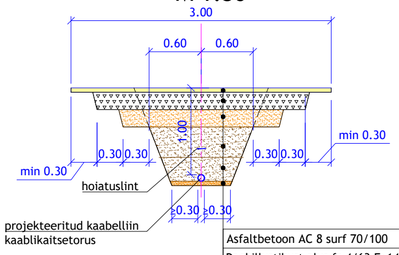

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100	h= 5 cm
Paekillustikust alus fr.4/63 E≥140 MPa	h= 20 cm
Dreenkiht keskteraline liiv/looduslik fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 20 cm
Tee mulle keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 35 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MURU TAASTAMINE S=631m2

M 1:50



Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

SÕIDUTEE KRUUSKATTE TAASTAMINE S=41m2

M 1:50

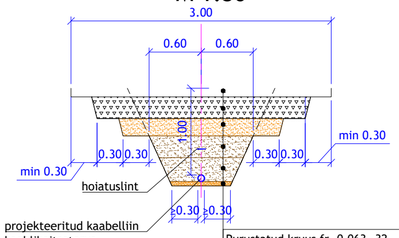

Purustatud kruus fr. 0.063…32	h= 10 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa	h= 25 cm
Dreenkiht keskteraline liiv/looduslik fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 20 cm
Tee mulle keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, kt=0,98	h= 25 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥65 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Tellija: Marko Põld			Joonis: Katete taastamise asendiplaan	Joonise nr:	Mõõtkava:	Leht:
				EL-4-02	1:500 / A2	1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: Tolli KÜ peakaitsme suurendamine	Versioon:		Kuupäev:
Koostas:	L. Paulus			v02		08.09.2026
Vastutav spetsialist:	I. Lillemäe					
Proj. kood:	JTK024		Aadress: Rohuküla, Haapsalu linn, Lääne maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Töö nr:	25_1621		JTK024_TP_EL-4-02_v02_Katete-taastamise-asendiplaan	Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		Elektritööde reg nr: EL10360030-0001