

LÕIGE 1-1


Jaama tn 2 // Kiltsi raudteejaam
92701:002:0003

17139
Kiltsi jaama tee T1
92801:001:0281

17139 Kiltsi jaama tee
92701:002:0550

Jaama tn 1
92801:001:0422

Kiltsi jaama tee kõrvalmaantee, tee nr 17139

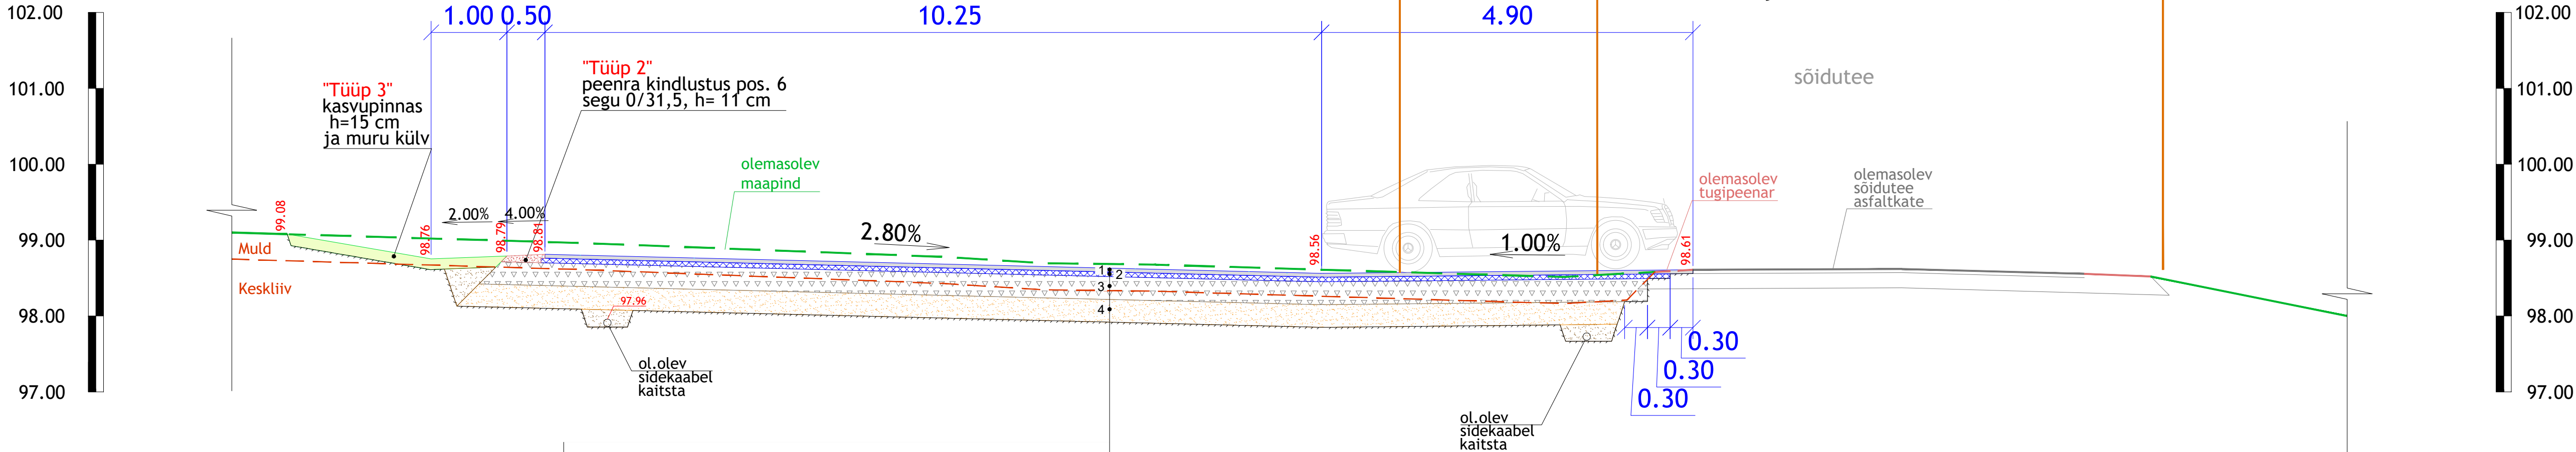

Sõidutee asfaltbetoon katend TÜÜP 1 -D4

1. asfaltbetoon AC 16 surf	h= 5 cm
2. asfaltbetoon AC 20 base	h= 6 cm
3. killustikust alus fr. 32/63, kiilutud	h= 30 cm
4. liivast drenkiht, k≥1,0 m/ööp	h= 30 cm
5. liivast täitepinnas tm_105	h-vajadusel*

* kihi paksus/vajadus selgub töö käigus, pärast kasvupinnase ja mulla eemaldamist

Geoalus	Autor: Geodeesia 24 OÜOÜ	Töö number: 8148-23	Möödistatud: 09.2023
Geodeetiline alusplaan on koostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis			
ROAD EXPERT		Projekti nimetus Eesti Raudtee turvatussüsteemise (CCS) ehitiste projekteerimine. Kiltsi	
Reg kood 14449962 Tel +372 5665 0034 info@roadexpert.ee www.roadexpert.ee		Objekti asukoht Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Jaama tn 2 // Kiltsi raudteejaam	
Projekti juht	Meelis Kreevan	Joonise nimetus Konstruktiivne ristlõige 1-1	
Projekteerija	Roland Laugason	Joonise number TL-6-01	
Projekti number 240552		Projekti staadium TP	Joonise mõõtkava 1:50
		Kooplev 04.10.2024	