

62503:071:0012
Parnu tn 1

projekteeritud murukatte
taastamine
S=40m²

8.66
8.80
AJ14829
bet.pl
kill

projekteeritud
äärekivi
L=12m

valgustimast 1
kaamerad 1.1 ja 1.2
liiklusmärkide komplekt
laadija 1
makseterminal 1

62503:071:8250
Tallinna mnt 82a

jaotuskilp
JK-S1

valgustimast 2
kaamerad 2.1 ja 2.2
liiklusmärkide komplekt
laadija 2
makseterminal 2

62503:071:5900
Tallinna mnt 84


6xAXPK4G300
L=18/25m

projekteeritud asfalkatte
taastamine
S=127m²


H
Töökoda

62503:071:0017
Tallinna maantee T14


TINGMÄRGID

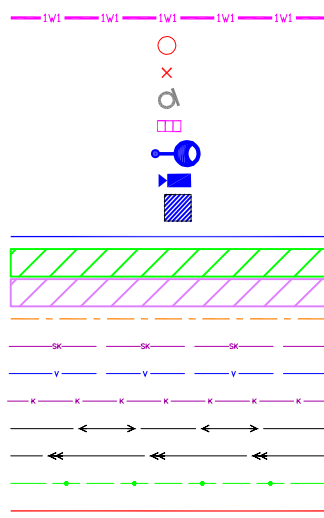

PROJ. MP KAABEL KAITSETORUS
PROJ. KAITSE PIIRDEPOST
PROJ. LIKVIDEERITV OBJEKT
PROJ. PARKISMÄRGID
PROJ. JAOTUSKILP
PROJ. VALGUSTUSMAST
PROJ. VALVEKAAMERA MASTIL
PROJ. LAADIJA VUNDAMENDIL
PROJ. ÄÄREKIVI
PROJ. MURU TAASTAMINE
PROJ. ASFALDI TAASTAMINE
OL.OLEV KINNISTU PIIR
OL.OLEV KANALITRASS
OL.OLEV VEETRASS
OL.OLEV KANALITRASS
OL.OLEV MP MAAKAABEL
OL.OLEV KP MAAKAABEL
OL.OLEV SIDETRASS
OL.OLEV IKO ALA PIIR

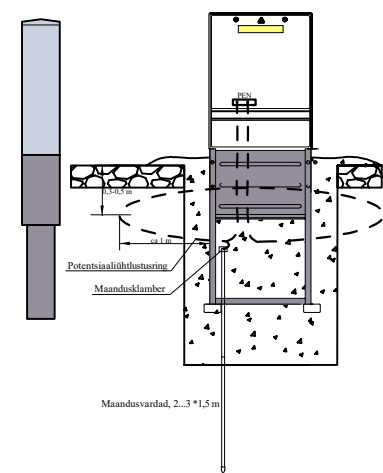

KAEVIS KAABLITELE KAITSETORUDES

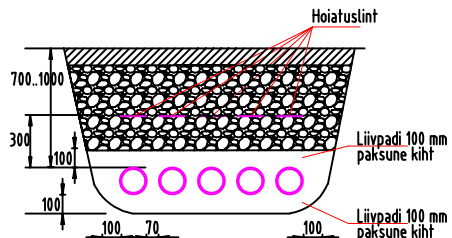

MÄRKUSED:
- laadimisseadmed paigaldada betoonvundamentidele ja
ühendada vastavalt paigaldusjuhenditele
- kaablite tüübid ja pikkused on näidatud elektriskeemil

62503:071:6240
Tallinna mnt 82

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---------|-------------------|------------|-------|
| Projekt | | | | | Tellija | | |
| Elektriautode laadimispunktid. Tallinna mnt. 82, Pärnu linn, Pärnumaa | | | | | Elektrum Eesti OÜ | | |
| Joonis | | | | | Joonise nr | | |
| Asendiplaan | | | | | 10896 EL01 | | |
| Projekteeris | N.Vaimann | | 04.07.2025 | | Mõõtka | 1:200 | |
| Kontrollis | | | | | Stadium | Tööprojekt | |
| Projekti juht | V.Vaimann | | 04.07.2025 | 5078680 | Keel | Leht | Lehti |
| | | | | | EST | 1 | 1 |