65101:007:0510
Tehase põik 16

65101:007:0501
Tehase põik 14

LK118758
1-koh. soklil
PK 3x40A

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt
ca 70m2

65101:007:0198
Tehase põik

65101:007:0520
Tehase põik 5

Ettevaatust ristumine
sidetrass

Demonteerida olemasolevad ühisel soklil LK162645 ja JK5570
Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59800
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 1-kohaline LK197868
Tehase põik 14 (PK 3x40A)
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 1-kohaline LK211162
Tehase põik 5 (PK 3x160A), voolutrafodega
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581908.5875 Y = 565728.8114
Ukse avanemissuund teostada sõidutee poole
Paigaldada kordusmaandus
Kilp komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Kilbid asendada samas asukohas, paigaldada olemasolev arvesti
Tehase põik 5 paigaldada uus arvesti
Olemasolevad toitekaablid ühendada otse kilpi

Tarbijakaabel
viia tööst välja
Otsad lühistada
ja isoleerida

Ettevaatust ristumine
sidetrass

Ettevaatust ristumised
elektri-, vee- ja
kanalisatsioonitrassid

Taastada asfaltkatend
ca 7m2

Liitumiskilp paigaldada olemasoleva
toitekaabli peale (Tehase põik 1)
Toitekaabel jääb samaks

65101:007:0450
Tehase põik 1

65101:007:0460
Tehase põik 3

65101:007:0440
Tehase tee 14

JK59799
LK197862 1-koh. soklil
Tehase põik 1/3 PK 3x40A
1/3 ühine peakaitse
Peakaitse jaotatakse

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt vajaduspõhiselt
ca 30m2

AXPK 4G25
L=3+36+3m

AXPK 4G25
L=3+15+6m

LK197863
2-koh. soklil
PK 3x25A

Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,11 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 1x PE De110 1250N
L=1x10m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 2

Ettevaatust ristumine
sidekaabliga

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid
1. AXPK 4G240 JK59798-JK59799
nr MPL384048, L=5+148+3m
2. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59800
nr MPL388472, L=5+317+3m
3. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59657
nr MPL384058, L=5+452+3m
4. AXPK 4G240 AJ Nurga-JK59696
nr MPL384059, L=5+465+3m
5. AXPK 4G50 JK59798-LK197863
nr MPL384047, L=3+87+3m
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaabel
vesi ja kanalisatsioon

X = 6581800
Y = 565

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197863
Tehase tee 14 (PK 3x25A) ja Tehase põik 3 (PK 3x40A, jagatakse Tehase põik 1-ga)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581828.0561 Y = 565708.5844
Ukse avanemissuund teostada sõidutee poole
Paigaldada maanduspaigaldis pot. ring
Kilp komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolev arvesti

Enne tööde teostamist kutsuda kohale Raven OÜ (veevärk) esindaja,
et trassid ette näidata ja lahti surfida.

Taastada asfaltkatend
piki tee äärt vajaduspõhiselt
ca 10m2

65101:007:0480
Tehase põik 8

LK211162
Voolutrafodega LK
Tehase põik 5
PK 3x160A
LK197868
Tehase põik 14
PK 3x40A
JK59800

65101:007:0480
Tehase põik 8

Ettevaatust ristumised
vee-, kanalisatsiooni-
ja drenaažitrassidega

Projekteeritud 0,4 kV kaabelliin
1. AXPK 4G50 JK59799-LK197861
nr MPL384050, L=3+48+3m
Kaitsetorus 750N

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 4-kohaline LK197861
Tehase põik 2 (PK 3x40A)
Tehase põik 4 (PK 3x50A)
Tehase põik 6/8 (PK 3x40A, ühine peakaitse)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581887.3789 Y = 565766.3603
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada maanduspaigaldis pot. ring
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid

65101:007:0491
Tehase põik 6

AXPK 4G50
L=3+16+5m

AXPK 4G50
L=3+14+5m

LK197861 4-koh. soklil
Tehase põik 2 PK 3x40A
Tehase põik 4 PK 3x50A
Tehase põik 6/8 PK 3x40A
6/8 ühine peakaitse

AXPK 4G50
L=3+20+5m

Taastada asfaltkatendid
ca 10m2

65101:007:0470
Tehase põik 4

AXPK 4G50
L=3+24+5m

65101:007:0921
Tehase põik 2

Ettevaatust ristumine
vee- ja
kanalisatsioonitrass

Demonteerida LK

Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK59799
Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp 2-kohaline LK197862
Tehase põik 1 (PK 3x40A, jagatakse Tehase põik 3-ga)
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6581859.3012 Y = 565745.0965
Uste avanemissuund teostada sõidutee poole
Rajada kordusmaandus
Kilbid komplekteerida vastavalt el. skeemile 004
Paigaldada olemasolevad arvestid
Paigaldada kilbimärketulp

65101:001:0724
11317 Raasiku Elektri tee

Nurga AJ kinnistust kuni Tehase põik ristmikuni
1 reservtoru PVC De160 750/1250N, L=233m

65101:001:0374
Tehase tee lõik 13

65101:001:0372
Estra


Ristumine 11317 Raasiku Elektri tee
maanteega 1,06 km kinnisel meetodil
Projekteeritud 4x PE De110 1250N
Projekteeritud 1x PE De160 1250N
L=5x15m
Ristumisel min 1,5m katendist
Vt ristmeväljajoonis 3

Ettevaatust ristumine
side- ja elektrikaabel
vesi ja kanalisatsioon

Teemaal kaablid 750N kaitsetorusse (v.a. puurimine)

RISTMEVÄLJA JOONIS 2
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,17 L=1x10m


Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

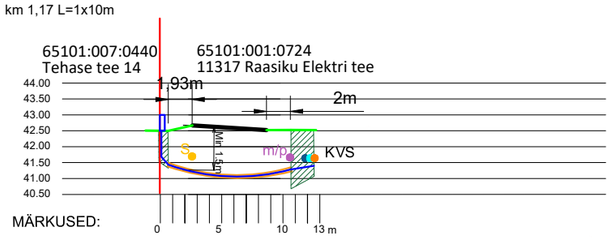

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

RISTMEVÄLJA JOONIS 3
11317 Raasiku Elektri tee
Ristumine kinnisel meetodil
km 1,06 L=5x15m

Muu tehnovõrgu sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

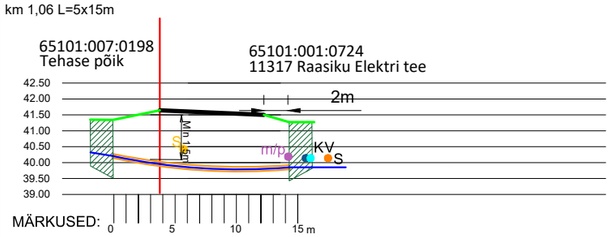

Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 2W1 — 2W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus (esimene nr näitab kaablite arvu trassis)
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maanduskontuur
- Projekteeritud reservtoru
- Paigaldus kinnisel meetodil

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.03.2022
Töö nimetus:	Tehase põik võrgu ümberehitus, arendusala liitumine ja Tehase põik 12 elektriliitumine. Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond.Tööprojekt IP4865, LR4862, LR6028		Töö nr: 22-02
			Joon nr: 002
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Mõõtkava: M1:500 A3