

Tingmärgid

Projekteeritav ühepereelamu

Kinnistu krundipiir

Juurdepääs krundile

Sissepääs hoonesse

Ol. olev veetrass

Ol.olev sissesõidutee (kruusatee)

Rajatav kivitarkett tee/parkimisala

Ol. olev elektrihukaabel

Proj. prügikasti asukoht

Ol.olev kõrghaljastus ja madal haljastus

Proj. maaküttekontuuri ala

Ol.olev kanalisatsioonitrass

Maaparandussüsteemi kollektoreesvoolu
kaitsevöönd

Maaparandussüsteemi eesvoolu
kaitsevöönd

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd
(1:1000 mõõtkavas joonisel)

Tehnilised näitajad:

Krundi pind	3.24 ha
Krundi täisehitusprotsent	alla 20%
Projekteeritud hoone	
Ehitusalune pind	367,7 m2
Suletud netopind	315,4 m2
Hoone maapealne maht	1955 m3
Korruselisus	2-korruselise
Tulepüsimusklass	TP-3

Märkused:
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
Kõrgused Euroopa kõrgussüsteemis EH2000

Märkus:

Olemasolevad trassid/truubid on märgitud joonisele halli tooniga,
v.a elektrihuliin.


Kinnistu asub täies ulatuses järgmistes piiranguvööndites:

- kaitseala piiranguvööndis (Otepää looduspark);
- riigikaitse ehitise piiranguvööndis.

Hoone koordinaadid

Need on antud seina välispiirde välismise pinna nurkade
või posti nurga (PT) järgi. Joonisel on mõõdetud meetrites.

X	Y
1	6437999.7758 650883.1363
2	6437994.9643 650888.0197
3	6437995.1424 650888.1951
4	6437992.2628 650891.1178
5	6437990.4748 650889.3562
6	6437985.8756 650894.0241
7	6437986.4455 650894.5856
8	6437981.5396 650899.5648
9	6437973.4005 650891.5455
10	6437977.7449 650887.1362
11	6437975.9950 650885.4120
12	6437982.4562 650878.8543
13	6437983.6362 650880.0170
14	6437985.1803 650878.4499
15	6437981.4977 650874.8215
16	6437986.3443 650869.9025
17	6437992.2422 650875.7136
18	6437993.4115 650874.5268
19	6437997.8251 650878.8755
20	6437996.6558 650880.0622

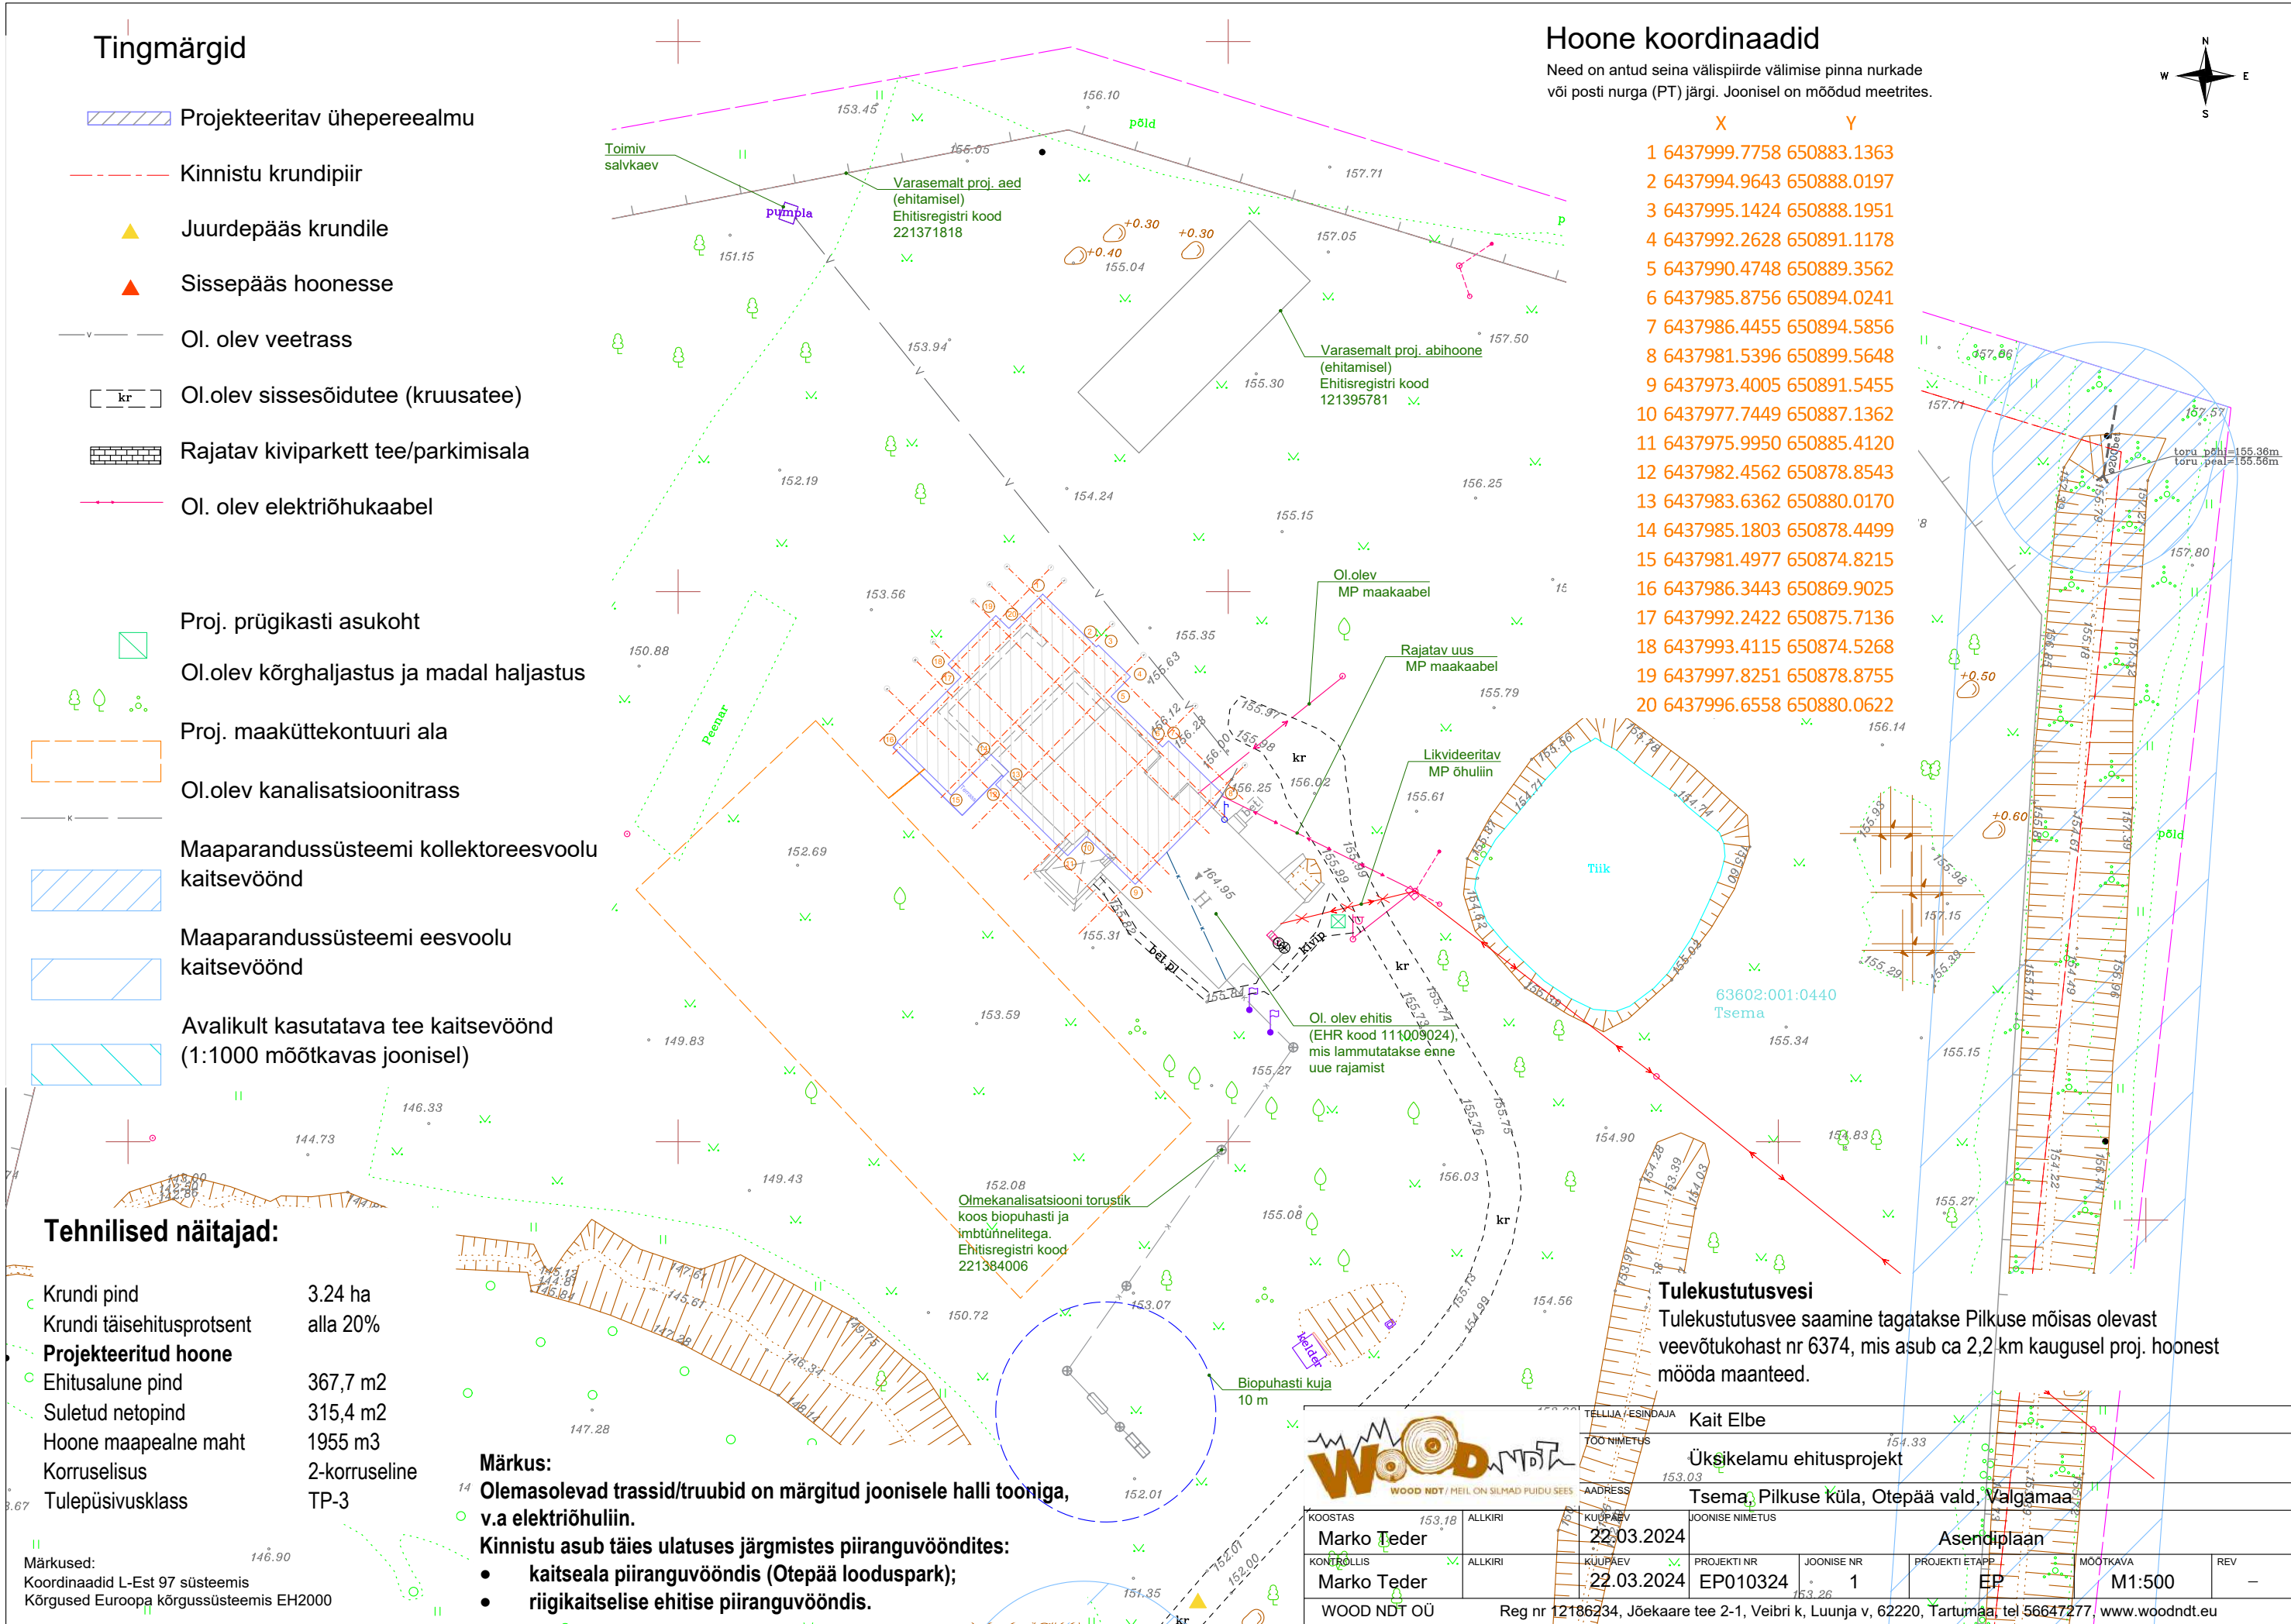

Tulekustutusvesi

Tulekustutusvee saamine tagatakse Pilikuse mõisas olevast
veevõtukohast nr 6374, mis asub ca 2,2 km kaugusel proj. hoonest
mööda maanteed.



KOOSTAS		KUIPÄEV		JOOINISE NIMETUS	
Marko Teder		22.03.2024		Asendiplaan	
KONTROLLIS		KUIPÄEV		PROJEKTI NR	MOOTKAVA
Marko Teder		22.03.2024		EP010324	M1:500
WOOD NDT OÜ		Reg nr 12186234, Jõeakaare tee 2-1, Veibri k, Luunja v, 62220, Tartumaa; tel 56647277		www.woodndt.eu	