








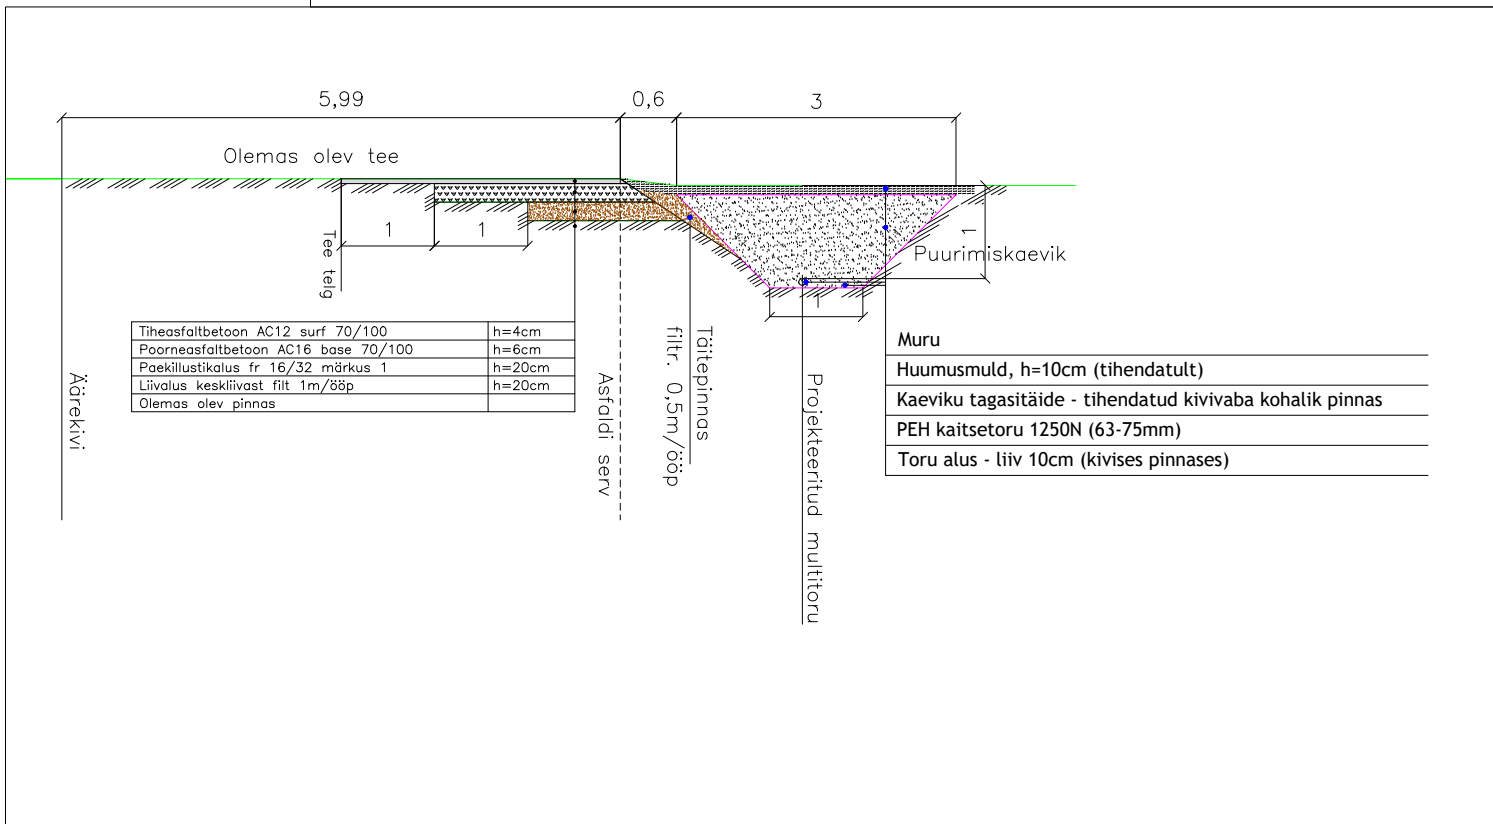


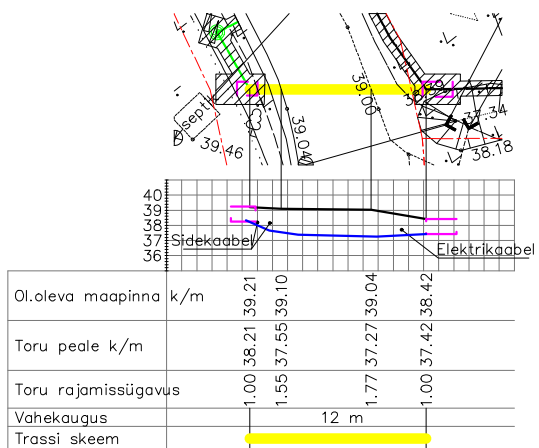


Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37257503312

1. Majandus- ja taristuminister 3. august 2015.a. määrus nr. 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”lisa 10 kruuskattele segu nr 6 või 5 peenosiste sisaldus 0-0,2 LA35
2. Lisa 9: Fraktsioneeritud killustikust alus ehitatakse kiulismetoodil, juhindudes järgmistest killustiku kulunormidest: põhifraktsioon põhifraktsioon 16–32 mm – kiilekillustiku fraktsioonide 8–12 mm, 4–16 mm või 8–16 mm kulu 25 kg/m²
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
5. Muldepõhja põikalle rajada 4%,
6. Elastussuudmool tihendatud kruusatee katte ja aluse pinal määratuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega ristloike kolmes punktis peab olema suuremvõrdne 120MPa.
7. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98
8. Kasutatud geodeetilisi alusplaanide koostanud KIRJANURK OÜ töö nr: 7641G. Alusplaanide koordinaadid L-EST '07 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis.



	KATASTRÜKSUSTE PIIRID
	MIKROTORUSTIK TUVASTUSTRAADIGA
	PROJEKTEERITUD KAITSETORU (1250 N)
	PROJEKTEERITUD MARKERPALL
	PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
	PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
	TAASTATAV ASFALKTATE
	TAASTATAV KRUUSAKATE
	TAASTATAV HALJASALA
	OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
	OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV



FIE Anne Unt 11751123 Viljandi mnt 52, Kohila 79805 anne.unt@gmail.com, +37250886535 MTR. NR. : EEP003297,EE000374 ELK000006			TÕO NIMI: TÕRVA VALD PIKASILLA KÜLA ENEFIT CONNECT		TÕO NR: PR-325-22		JOONIS 1 LEHT 1 LEHTI 3	
PROJEKTEERIJAL A.Unt			AADRESS: VALGA MAAKOND, TÕRVA VALD, PIKASILLA KÜLA, 23189 Põrga–Leebiku–Pikasilla tee					
VASTUTAB A.Unt			JOONIS:					
TELLIJAL KIRJANURK OÜ			KATETE TAASTAMISE JOONIS MÕÖT 1:500					